


180W/200W/250W																							转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)				
速比:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩kgf·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520				

型号：6IK180 (200/250) RGN-A (C) MFT+6GN3-200K

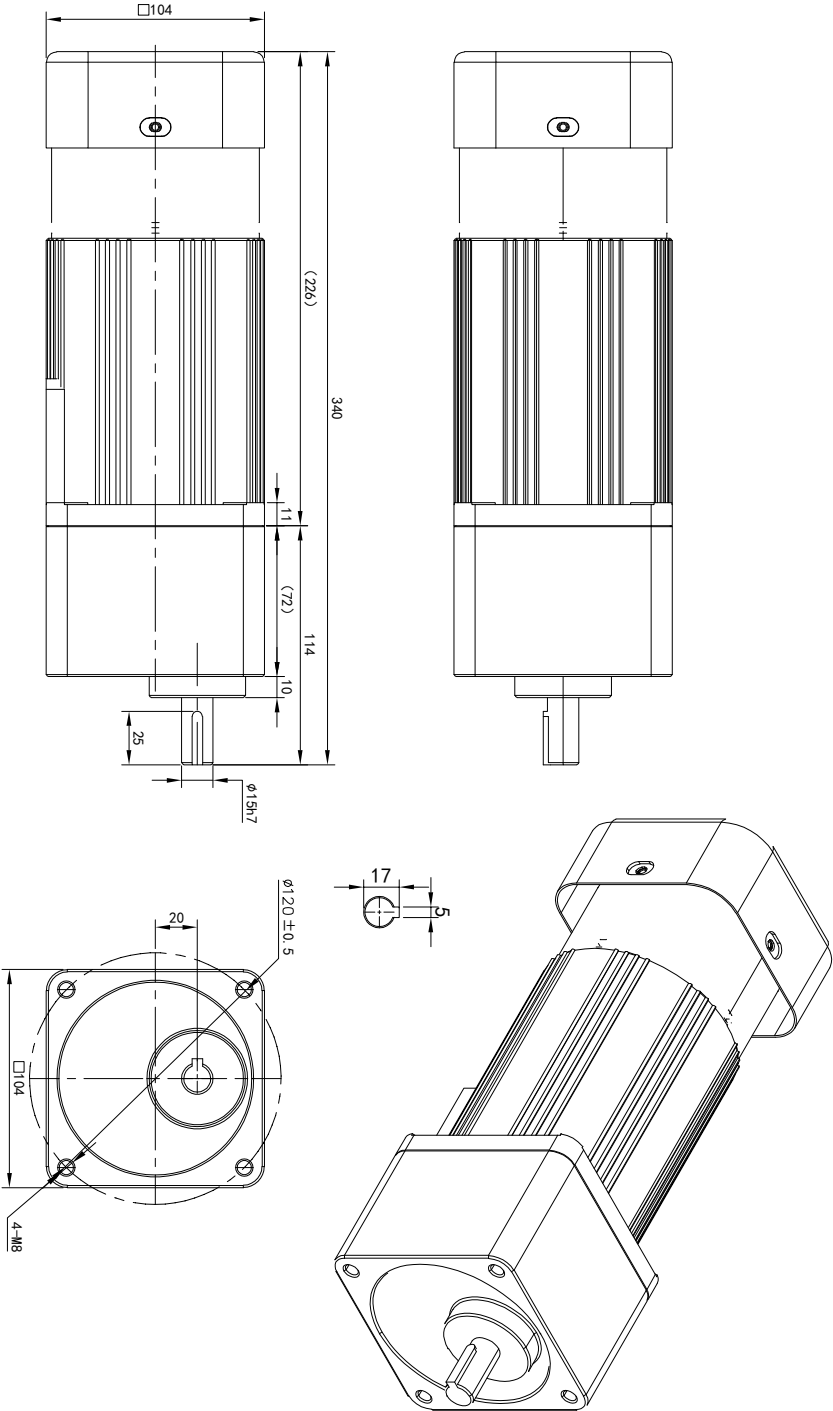

电机参数
功率: 180W-250W
电机额定扭矩:
5.5-13kg·cm (180W)
5.5-14.1kg·cm (200W)
5.5-17kg·cm (250W)
电压: 单相110/220V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (盖章)

日期

备注/附件登记

旧版图号

签字

日期

AC

CM正转

CM反转

A

黑

红

白

黄

黄

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

AC

CM正转

CM反转

A

黑

红

白

黄

黄

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

设计

校对

审核

工艺

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

标准

版本

V1.0

批准

公众号

选型技术号

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

广东川铭精工科技
有限公司

微型感应减速机