




180W/200W/250W																							转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)				
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩kgf·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520				

型号：6IK180 (200/250) RGu-A(C) T+6GU3-180K

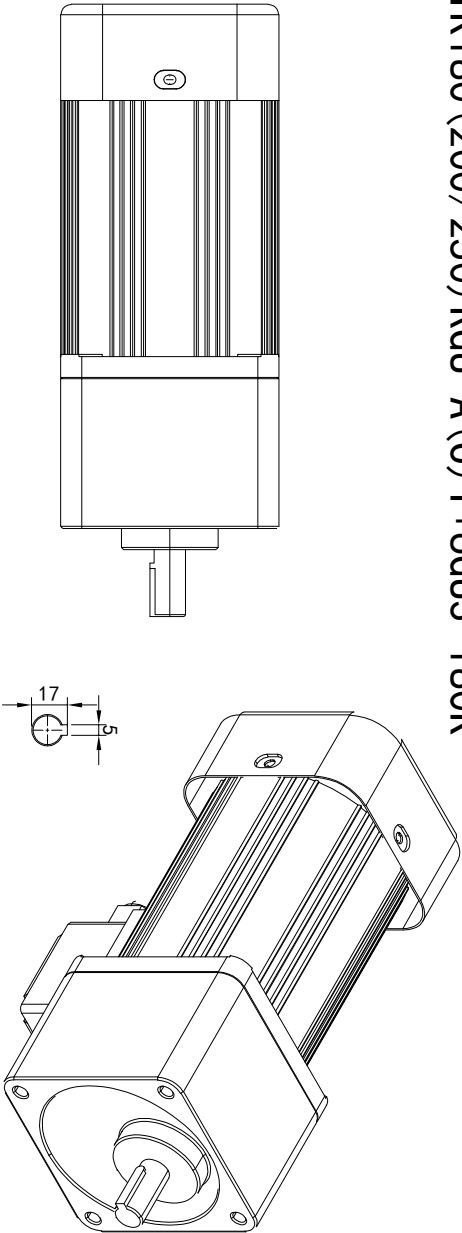

电机参数
功率：180W-250W
电机额定扭矩：
5.5-13kg·cm (180W)
5.5-14.1kg·cm (200W)
5.5-17kg·cm (250W)
电压：单相110/220V 4P
频率：50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

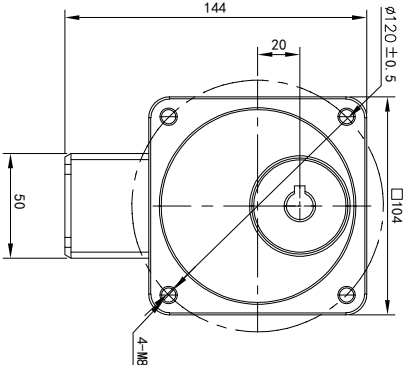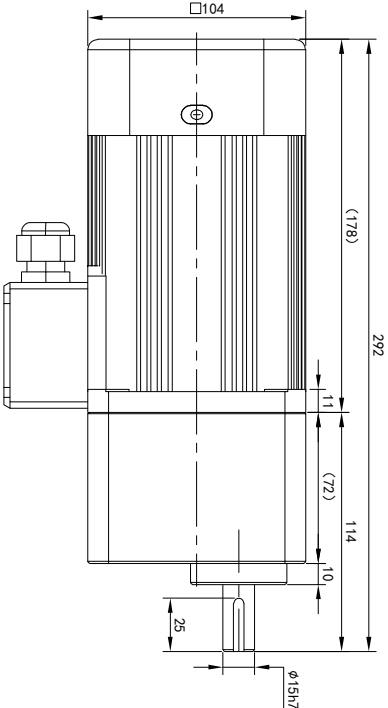

请签字 (章) 盖章
日期

备注/附件登记											公众号		CHENGMING www.cmgmotor.com		广东川铭精工科技 有限公司										
旧版图号											标记		处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号		视图方式		重量	比例	微型感应减速机	
											设计								共 1 张		第 1 张	A4	6IK180 (200/250) RGu-A(C) T+6GU3-180K		
											校对		W.Y.M			版本	V1.0								
底图总号											审核					批准									
签字											工艺														
日期																									

AC

黑 红 白

A B

单相马达接线图

调速器

调速 S2

调速 S1

副绕组 Z2

副绕组 U1

主绕组 U1

蓝 白 红 黑

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考