
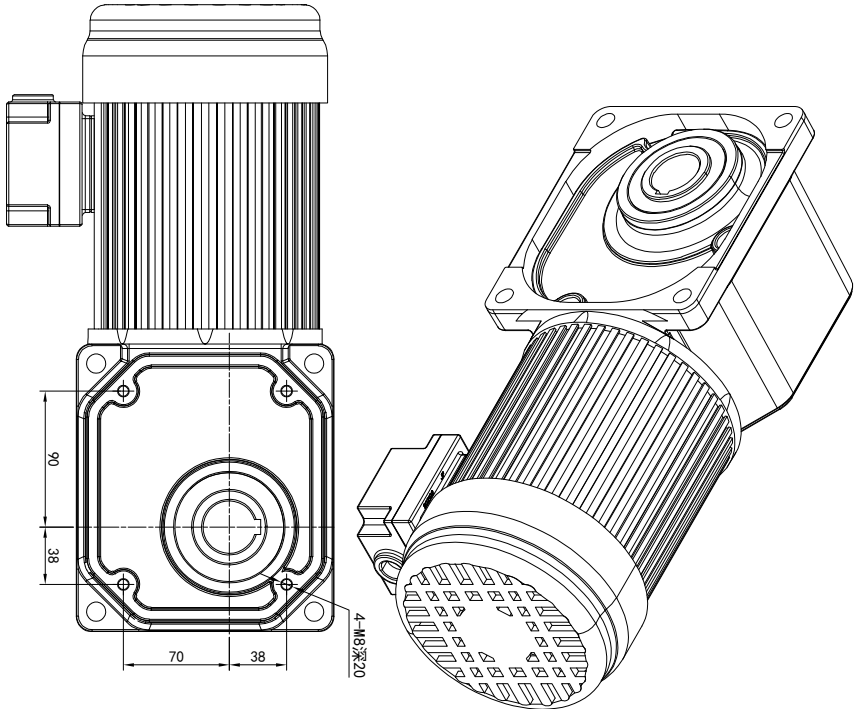
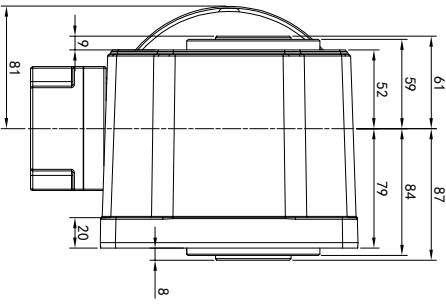


型号: SGF35-HL-400-(i)-S-G3

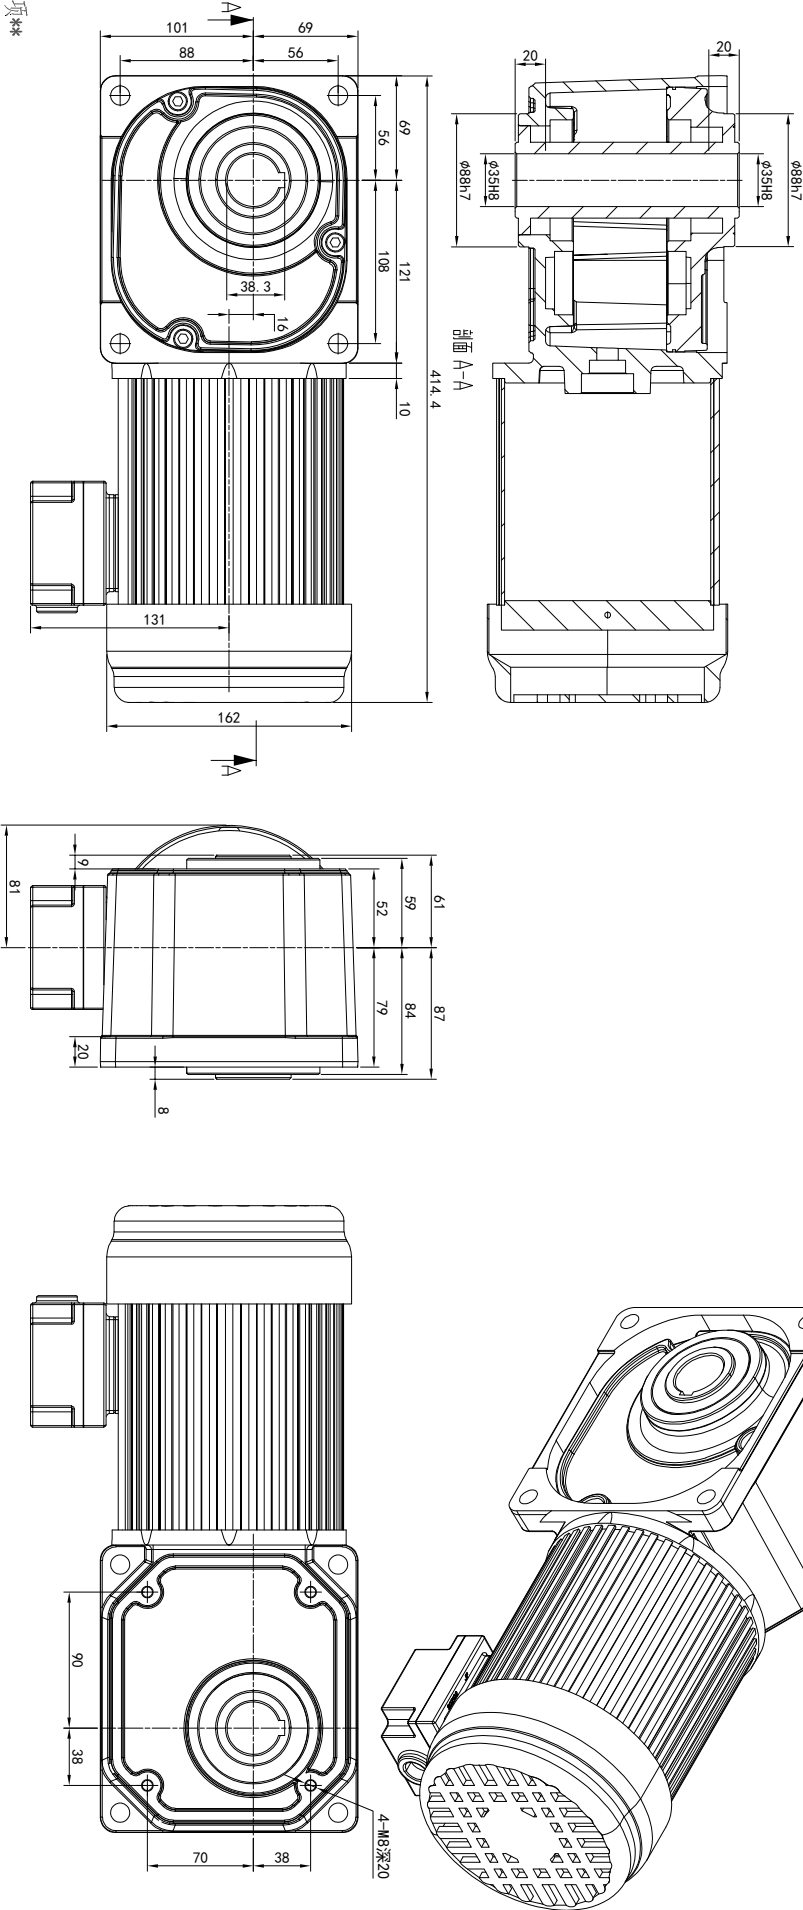


接线注意事项

- 1. 若电机接变频器使用，接线盒内两根黄线须接独立电源，不可使用变频器供电。
- 2. 注意变频器上所标注输入电压。

技术要求:

- 1、外观: 表面镀层处理
- 2、颜色: 浅灰色
- 3、产品出厂, 符合公司出厂检验标准

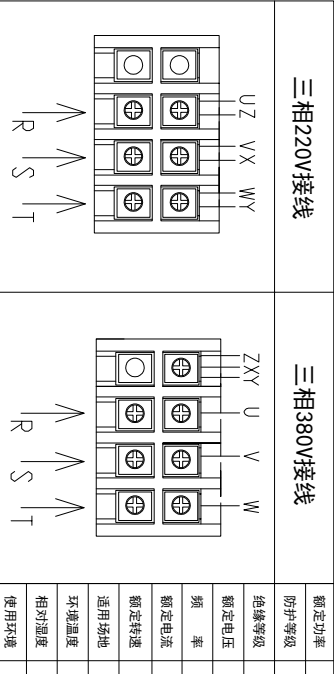

额定功率	0.4KW	减速机	i		
防护等级	IP44	工作制	S1		
绝缘等级	F	相数	3	级数	4
额定电压	220V			380V	
频率	50 / 60			50 / 60	
额定电流	1.2 / 1.1			0.7 / 0.63	
额定转速	1420 / 1720	室内 1420 / 1720			
适用场地					
环境温度	-10° C~40° C				
相对湿度	<90%				
使用环境	无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质				

减速比 i	输出轴允许转矩			
	0.4KW	35 框		
1:5	N.m	kg.f.m	N	kg.f
1:10	11	1.1	1960	200
1:15	23	2.3	2460	250
1:20	33	3.4	2740	280
1:25	44	4.5	2990	305
1:30	55	5.6	3190	325
1:40	67	6.8	3280	335
1:50	88	9	3480	355
1:60	111	11.3	3480	355
1:70	133	13.6	3480	355
1:80	169	17.2	3480	355
1:100	211	21.5	3530	360
1:120	253	25.8	3530	360
1:160	270	27.6	3630	370
1:200	270	27.6	3630	370
1:240	270	27.6	3630	370

接线盒方向与入线口方向

安装方位图

61-上方

62-右方

63-下方

64-左方

上-0°

右-0°

左-0°

下-0°

SGF15 SGF18 SGF22

SGF25 SGF30 SGF35 SGF45 SGF55

接线盒方向

接线盒方向

标记

设计

校对

审核

工艺

处数

W.W.B

2023/12/08

标准

版本

V1.0

签名

年月日

批准

公众号

选型技术号

共 1 张 第 1 张

CHESIMING

www.cmgmotor.com

SGF 直交轴减速机

广东川铭精工科技有限公司

SGF35-HL-400-S