


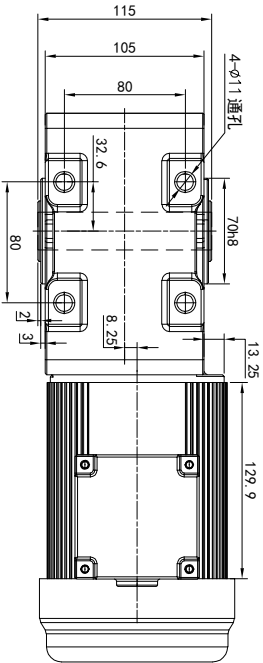
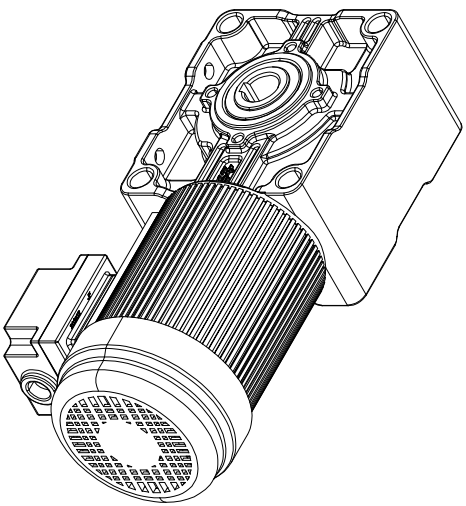


型号: SRH25-200-(i)-S-G3



输出轴
細節A 比例2:1

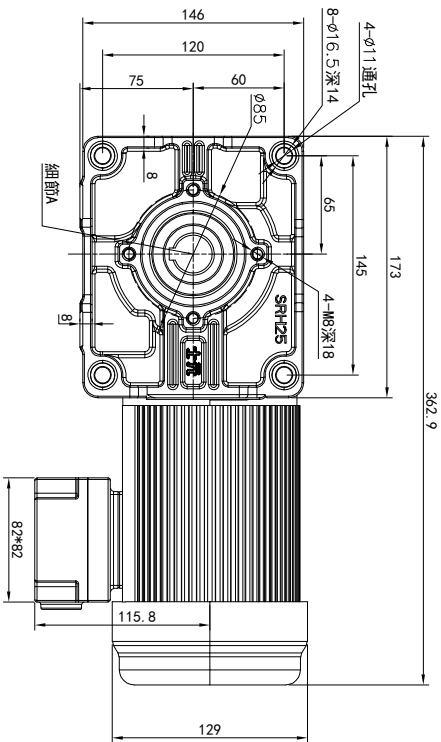


接线注意事项

- 1.若电机接变频器使用, 接线盒内两根黄线须接独立电源,不可使用变频器供电.
- 2.注意变频器上所标注输入电压.


技术要求:

- 1、外观: 表面钝化处理
 - 2、颜色: 浅灰色
 - 3、产品出厂, 符合公司出厂检验标准
- 特殊要求描述:

接线盒方向与入线口方向

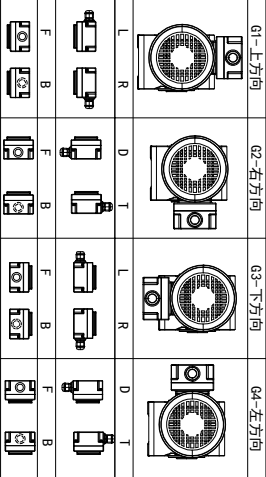

安装方位图

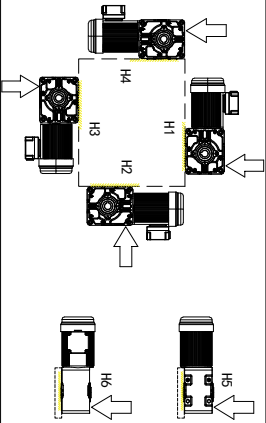

三相220V接线				三相380V接线			
额定功率				0.2KW			
防护等级				IP44			
绝缘等级				F			
额定电压				220V			
频率				50 / 60			
额定电流				1.2 / 1.1			
额定转速				1420 / 1720			
适用场地				室内			
环境温度				-10° C~40° C			
相对湿度				<90%			
使用环境				无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质			
能效				25框 (出力轴) 宽(25) 空(25)			
减速比 i				1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, 1:80, 1:100, 1:120, 1:160, 1:200, 1:240			
输出轴允许转矩				0.2KW			
输出轴容许0.1 L				N, m, kgf.m, N, kgf			
1:5				11, 1520, 1300, 135			
1:10				17, 1720, 175, 190			
1:15				23, 1860, 205, 215			
1:20				32, 2110, 235, 240			
1:25				44, 2300, 250, 260			
1:30				55, 2450, 260, 260			
1:40				67, 2550, 260, 260			
1:50				84, 2650, 260, 260			
1:60				105, 2650, 260, 260			
1:80				105, 2650, 260, 260			
1:100				105, 2650, 260, 260			
1:120				105, 2650, 260, 260			
1:160				105, 2650, 260, 260			
1:200				105, 2650, 260, 260			
1:240				105, 2650, 260, 260			

标记				更改文件号				签名				年月日			
设计				W.W.B				2023/12/08				标准			
校核												版本			
审核												V1.0			
工艺												批准			
公众号				选型技术号				视图方式				重量			
1K6				1:5				比例				SRH直交轴减速机			
共 1 张 第 1 张				A4				SRH25-200-S							