


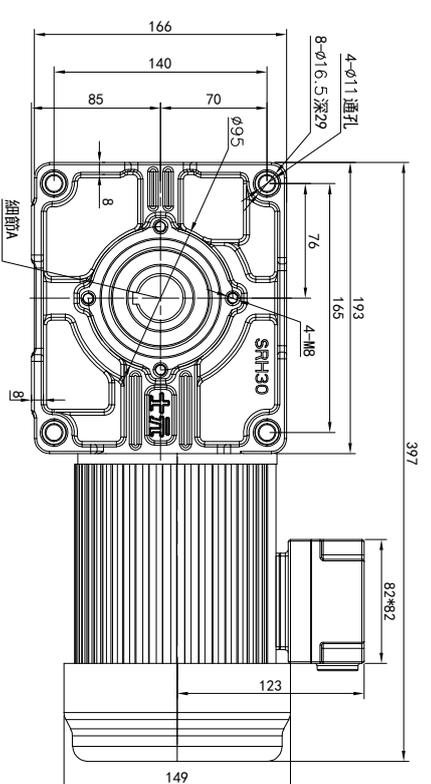


型号: SRH30-400-(i)-S-G1

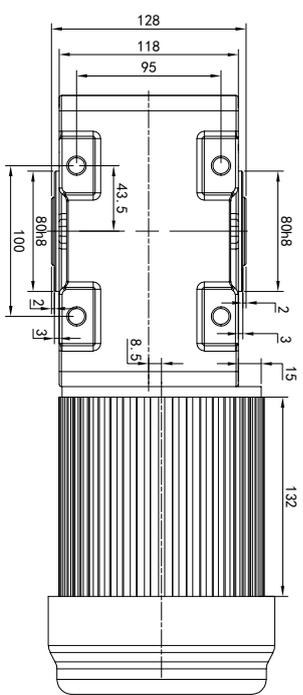

输出轴
细节A 比例2:1

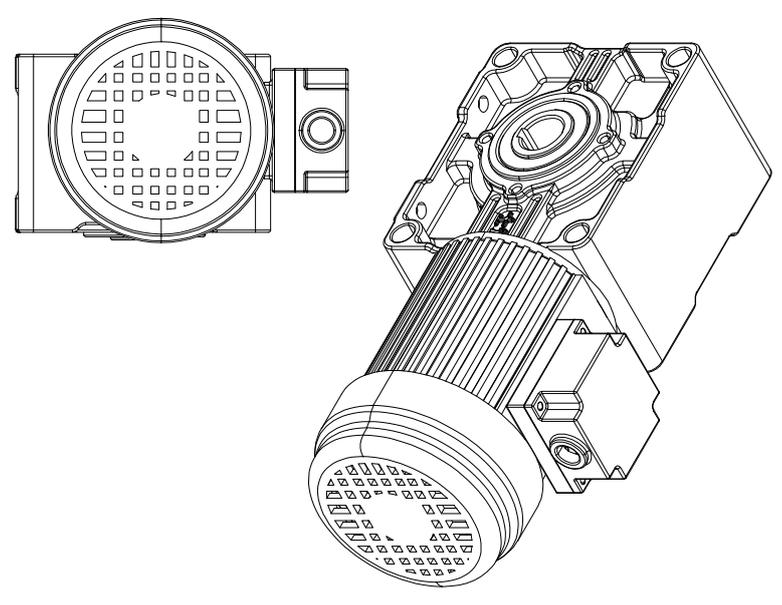


接线注意事项

1. 若电机接变频器使用, 接线盒内两根黄线须接独立电源, 不可使用变频器供电。
2. 注意变频器上所标注输入电压。


技术要求:

1. 外观: 表面镀层处理
 2. 颜色: 淡灰色
 3. 产品出厂, 符合公司出厂检验标准
- 特殊要求描述:


接线盒方向与入线口方向

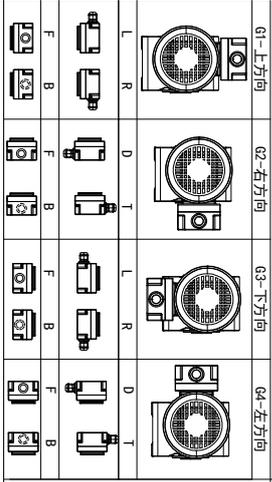

三相220V接线




三相380V接线



额定功率	0.4kW	减速比	i
防护等级	IP44	工作制	S1
绝缘等级	F	相数	3
额定电压	220V	级数	4
频率	50 / 60	额定电流	0.7 / 0.63
额定转速	1420 / 1720	适用环境	室内
环境湿度	-10° C 40° C	环境湿度	<90%
使用环境	无污染、无毒、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质		

减速比 i	输出轴密封转矩			输出轴密封 O.H.L		
	N.m	kgf.m	N	kgf	N	kgf
1:5	11	1.1	1520	155		
1:10	23	2.3	1760	180		
1:15	33	3.4	1910	195		
1:20	44	4.5	2060	210		
1:25	55	5.6	2160	220		
1:30	67	6.8	2260	245		
1:40	88	9	2550	260		
1:50	111	11.3	2650	270		
1:60	133	13.6	2840	290		
1:80	169	17.2	2990	305		
1:100	211	21.5	3090	315		
1:120	211	21.5	3090	315		
1:160	211	21.5	3140	320		
1:180	211	21.5	3140	320		
1:240	211	21.5	3140	320		

安装方位图

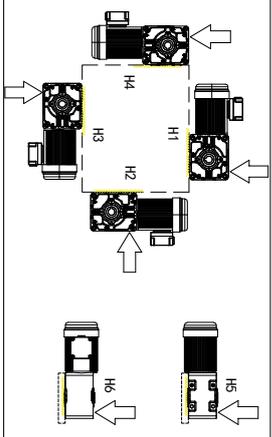

设计	W.W.B	2023/12/08	标准	版本	V1.0
审核					
工艺					

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日

公众号

CHENTONG
www.cmgnotor.com

视图方式

重量	17KG	比例	1:5
----	------	----	-----

共 1 张 第 1 张

SRH直交轴减速机

SRH30-400-S

广东川铭精工科技有限公司

修订/修改记录

旧版图号	新版图号	日期	签字