
生	轉矩k	轉速rpm (60HZ)	轉速rp	Šái	
<u>!</u>	轉矩kgf.cm	m (60HZ)	轉速rpm(50HZ)	速比:	
	23	600	500	ω	
	38	360	300	Οī	
)	57	230	200	7. 5	
•	79	180	150	10	
	85	144	120	12. 5	
	102	120	100	15	
	105	100	83	18	
•	125	90	75	20	
	143	72	60	25	
	173	60	50	30	
	208	50	41	36	120W
	249	36	30	50	
	346	30	25	60	
	400	24	20	75	
	400	20	16	90	
	400	18	15	100	
	400	15	12.5	120	
	400	12	10	150	转矩单位换算:
	400	10	8. 3	180	
	400	7. 2	6	250	(kgf · cm×9.8-100) =N.m
	400	6	5	300	<9.8÷100
	400	3. 6	3	500	1) =N. m (:
	400	2. 4	2	750	(牛頓・米

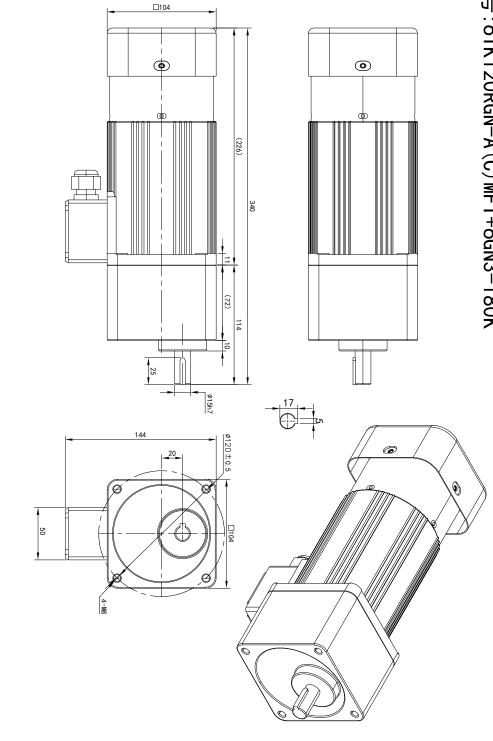

电机参数 功率:120W

电机额定扭矩:8.6kg.cm

电压:單相110/220V 4P 频率:50Hz - 60Hz

减速机参数 減速比:参阅上方表格 转速:参阅上方表格 扭矩:参阅上方表格



9	

Please Fign (Feel) to return the call

潜仏字(章) 国诗

借(通)用件登记 旧底图总号

美國瀬

⊘ Ac

CCW反转

I 但

蓝

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)

黄线为刹车线(电压默认A0220v, 其它电压可定制需单链接电源) 刹车调速电机需配专用调速器,有多数调速器,该接线图仅供参考

H #3

批准

共1张第1张

4

副绕组 Z2 副绕组 U2 主绕组 U1 遊戲

0)

神神

广东川铭精工科技 有限公司

61K120RGN-A (C) MFT+6GN3-180K 微型感应减速机

比例