
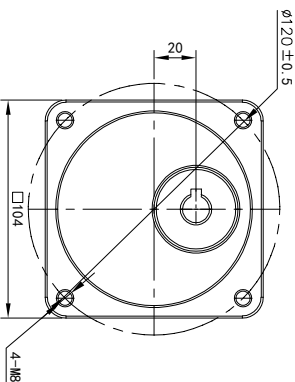
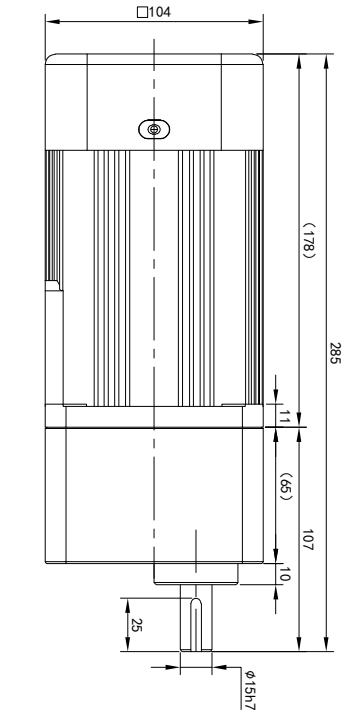

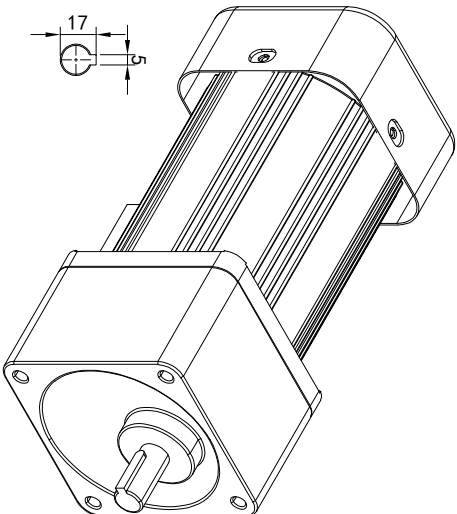


140W																		转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)					
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (60HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf·cm	25.2	42	62.4	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

型号：6IK140GN-A(C/Y)+6GN3-200K

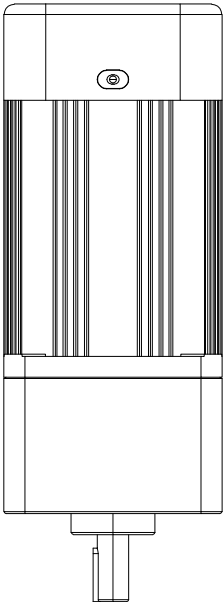

电机参数
功率: 140W
电机额定扭矩: 4.5-10kg·cm
电压: 单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Please sign (stamp) to return the bill

制通/零件登记											公众号		CHEENING www.cmgnotor.com		广东川铭精工科技 有限公司							
旧版图号											选型技术号		视图方式		重量		比例		微型感应减速机			
											设计		校对		审核		工艺					
											标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日	
											Z X Y		Z X Y		U V W		U V W		三相220V		三相380V	
											单相马达接线图		三相马达接线图		Z X Y		Z X Y		U V W		U V W	
											AC		A		B		黑		红		白	
											日期		签字		盖章		日期		签字		盖章	