

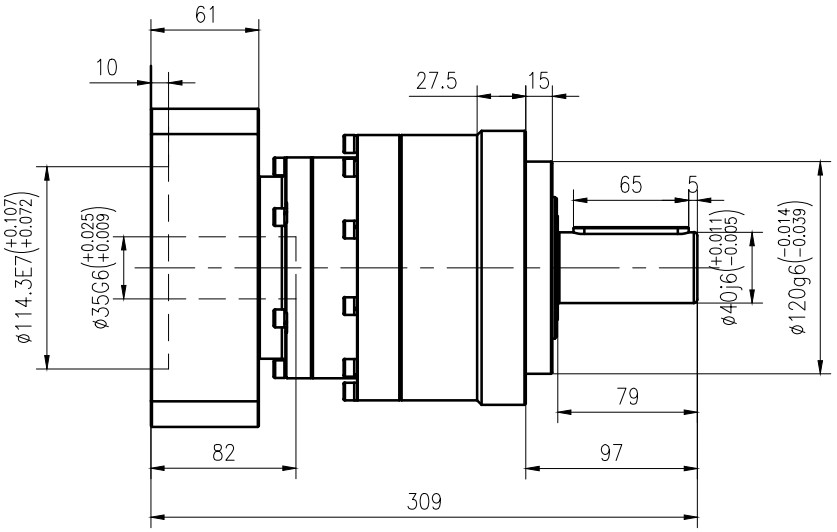

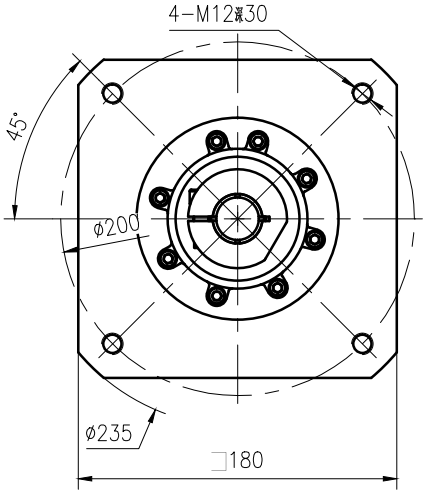





速比i	12	16	20	25	35	40	50	70	100	扭转刚度C(Nm/Arcmin)	39
额定输出力矩T(Nm)	275	435	530	530	410	435	530	410	350	最大轴向力Fa(N)	3780
紧急制动力矩T(Nm)	3倍额定输出力矩									最大径向力Fr(N)	7610
额定输入转速n(rpm)	3000									噪音L(DB)	≤65
空载力矩T(Nm)	3.5	2.8	2.6	2.2	2	1.9	1.8	1.6	1.5	使用温度℃	-10~90
回程间隙j(Arcmin)	≤5									防护等级	IP65

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对				
审核				
工艺			日期	

POROVIN Technology
WWW.POROVIN.COM

图样标记	重量	比例
		1:3
共 页	第 页	

广东川铭精工科技有限公司

TNE155-L2-S2-P2-F
(ϕ35-ϕ114.3-PCD200-M12-ϕ40)

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期