


140W																	转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)						
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩kgf·cm	25.2	42	62.4	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

型号：6IK140GN-A (C/Y) MFT+6GN3-200K

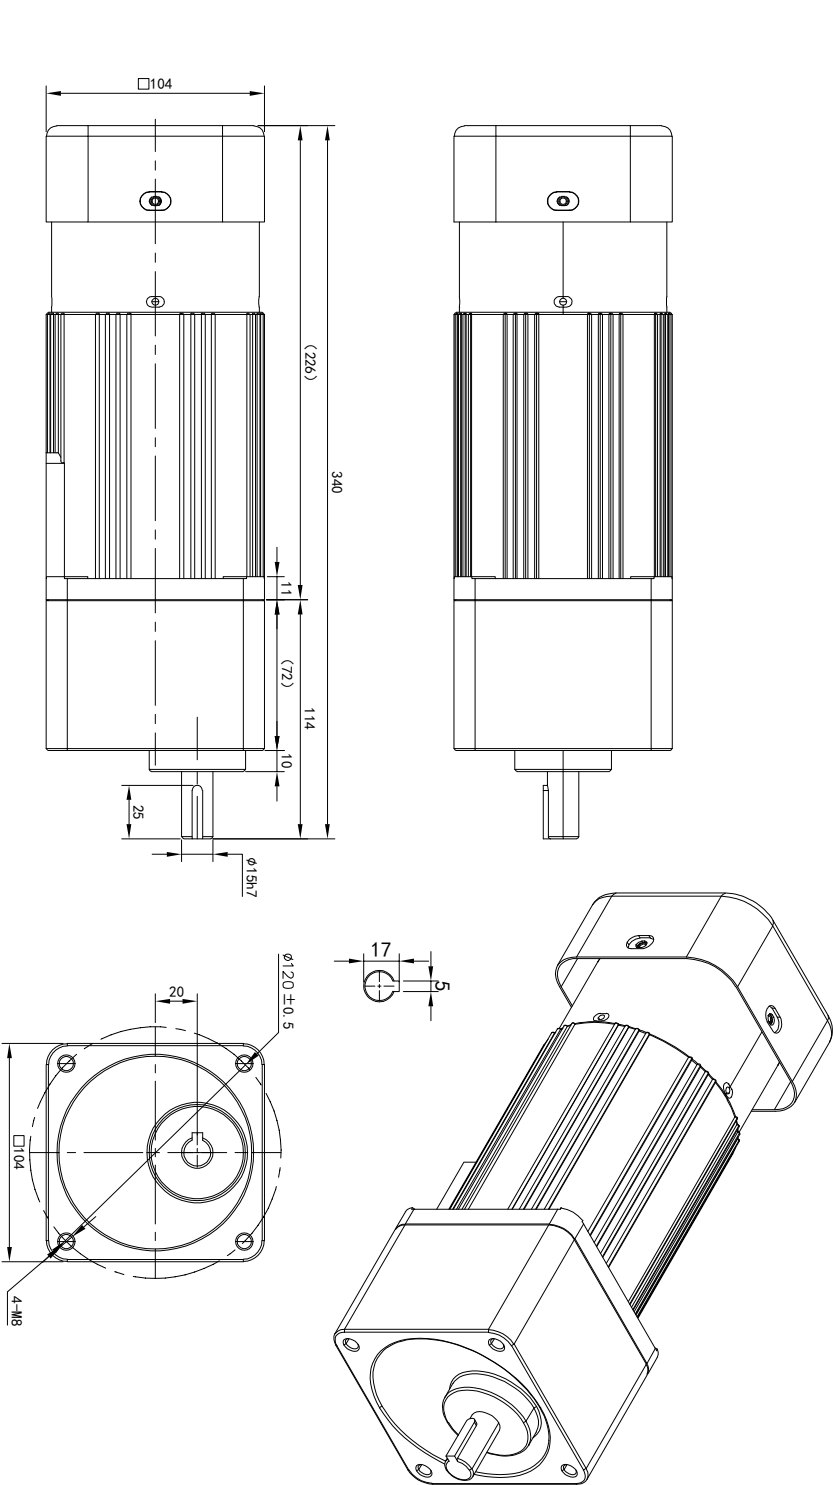

电机参数
功率: 140W
电机额定扭矩: 4.5-10kg·cm
电压: 单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Please sign (stamp) to return the bill

备注/附件登记		旧版图号		底图号		底图总号		签字		日期	
AC 0W正转 B 0W反转 A 黑 红 白 黄 黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)											
三相电源380V 单相电源220V 三相电源220V 单相电源220V 黄线为刹车线 (电压默认为AC220V, 其它电压可定制需单独接电源) 三相电源380V 单相电源220V 三相电源220V 单相电源220V 黄线为刹车线 (电压默认为AC220V, 其它电压可定制需单独接电源)											
设计		校对		审核		工艺		批准		工艺	
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日	
标准		版本		V1.0							
选型		技术		号							
视图		方式		重量		比例					
共 1 张		第 1 张		A4							
广东川铭精工科技有限公司											
微型感应减速机											