
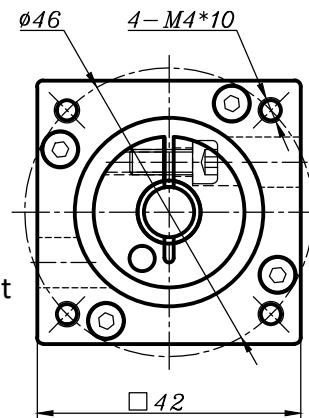
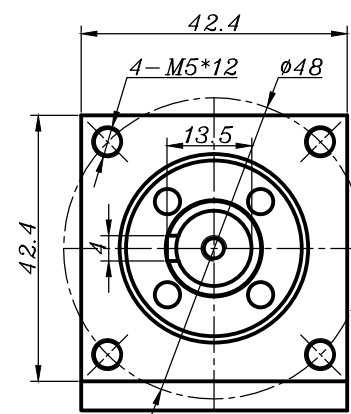
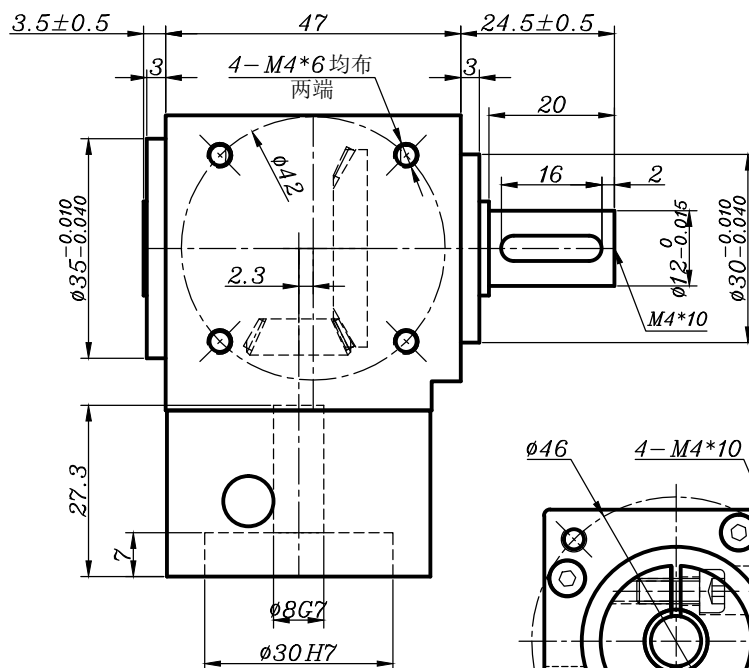


客户名称:


合同号:

数量:

备注:

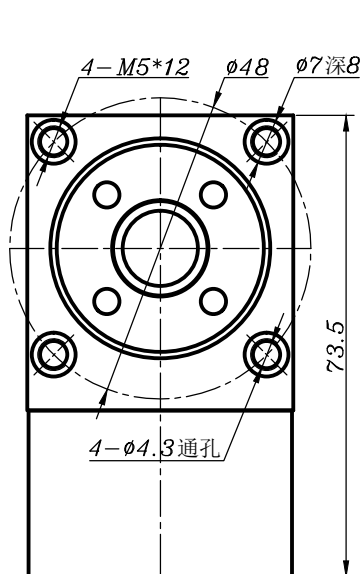

输入端 Input

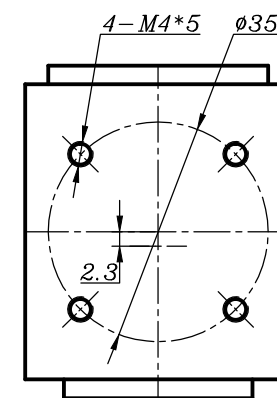

借用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

传动比 Transmission ratio	(A):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(B)Kg.cm ²
额定输出扭矩 Rated output torque	(C)Nm	最大输出扭矩 Max.Output torque	(D)Nm
额定输入转速 Rated input speed	2000rpm	最大输入转速 Max input speed	3000rpm
容许径向力 max.radial force	350N	容许轴向力 max.axial force	180N
效率 Efficiency	≥ 97%	使用温度 Operating temperature	-15°~+90°
安装方式 Mounting position	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3% Weight ±3%	1.0Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准侧隙 Standard backlash	≤ 3 arcmin	防护等级 Protection class	IP65
电机功率 Motor power	0.1KW	噪音值 Noise level	62dB
电机尺寸 Motor dimensions	φ8*25/φ30*3/4-φ3.5-φ45		

请确认
签名/日期

标记	变更通告号	签字	日期	精密行星减速机 Precision planetary reducer			
投影方式	设计			图样标记	重量	比例	版本
	校对			S		1:1	V1.0
	工艺			TR042-L1-P2-T (φ8-φ30-PCD46-M4)			
	标准			广东川铭精工科技 有限公司			
	审核						

	5	0.03	19	38
	3	0.03	19	38
	2	0.03	19	38
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

规格尺寸如有变动, 恕不另行通知

(Above specification are for standard reducer, No standard reducer only for reference)