



客户名称:

合同号:


数量:

备注:

输入端 Input

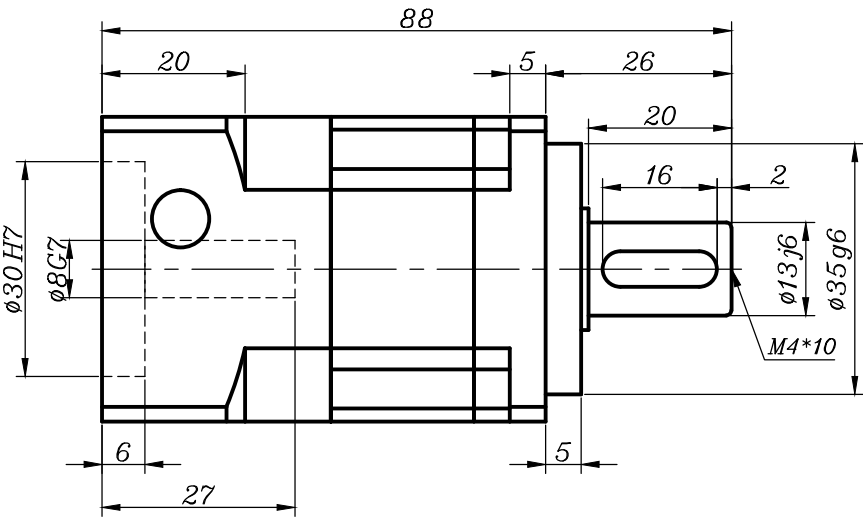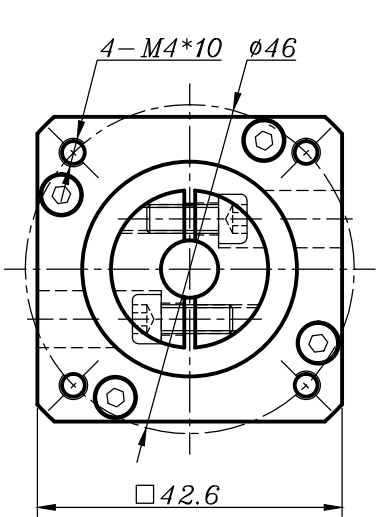

输出端 Output

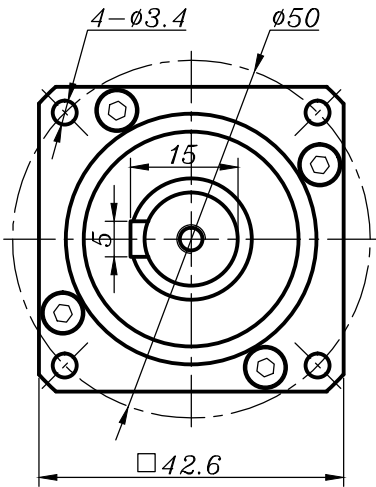

借用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|                               |                        |                                 |                          |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 传动比<br>Transmission ratio     | ( A ):1                | 转动惯量<br>Mass moments of inertia | ( B )Kg.cm <sup>2</sup>  |
| 额定输出扭矩<br>Rated output torque | ( C )Nm                | 最大输出扭矩<br>Max.Output torque     | ( D )Nm                  |
| 额定输入转速<br>Rated input speed   | 3000rpm                | 最大输入转速<br>Max input speed       | 6000rpm                  |
| 容许径向力<br>max.radial force     | 700N                   | 容许轴向力<br>max.axial force        | 610N                     |
| 效率<br>Efficiency              | ≥ 97%                  | 使用温度<br>Operating temperature   | -15°~+90°                |
| 安装方式<br>Mounting position     | 任意<br>Any              | 润滑方式<br>Lubrication method      | 长效润滑<br>Synthetic grease |
| 重量 ±3%<br>Weight ±3%          | 0.5Kg                  | 使用寿命<br>Service life            | 20000h                   |
| 标准侧隙<br>Standard backlash     | ≤ 3 arcmin             | 防护等级<br>Protection class        | IP65                     |
| 电机功率<br>Motor power           | 0.1KW                  | 噪音值<br>Noise level              | 58dB                     |
| 电机尺寸<br>Motor dimensions      | ø8*25/ø30*3/4-ø4.5-ø46 |                                 |                          |

请确认  
签名/日期

|    |       |     |     |                                        |    |     |      |                                           |  |
|----|-------|-----|-----|----------------------------------------|----|-----|------|-------------------------------------------|--|
|    |       |     |     | 精密行星减速机<br>Precision planetary reducer |    |     |      | <br>WWW.POROVIN.COM                       |  |
| 标记 | 变更通告号 | 签 字 | 日 期 | 图样标记                                   | 重量 | 比例  | 版本   | TM042-L1-S2-P2-T<br>(ø8-ø30-PCD46-M4-ø13) |  |
|    | 设计    |     |     | S                                      |    | 1:1 | V1.0 | 广东川铭精工科技<br>有限公司                          |  |
|    | 校对    |     |     |                                        |    |     |      |                                           |  |
|    | 工艺    |     |     |                                        |    |     |      |                                           |  |
|    | 标准    |     |     |                                        |    |     |      |                                           |  |
|    |       |     |     | 共 张                                    |    |     |      |                                           |  |
|    |       |     |     | 第 张                                    |    |     |      |                                           |  |

|      |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
|      | 10    | 0.03  | 14    | 28    |
|      | 7     | 0.03  | 19    | 38    |
|      | 5     | 0.03  | 20    | 40    |
|      | 4     | 0.03  | 20    | 40    |
| 3次选  | 0.03  | 19    | 38    |       |
| 选择速比 | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) |

规格尺寸如有变动，恕不另行通知

( Above specification are for standard reducer, No standard reducer only for reference )