



140W																								转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)											
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750												
转速rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2												
转速rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4												
转矩kgf・cm	25.2	42	62.4	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400												

型号：6IK140GU-A (C/Y) T+6GU3-180K

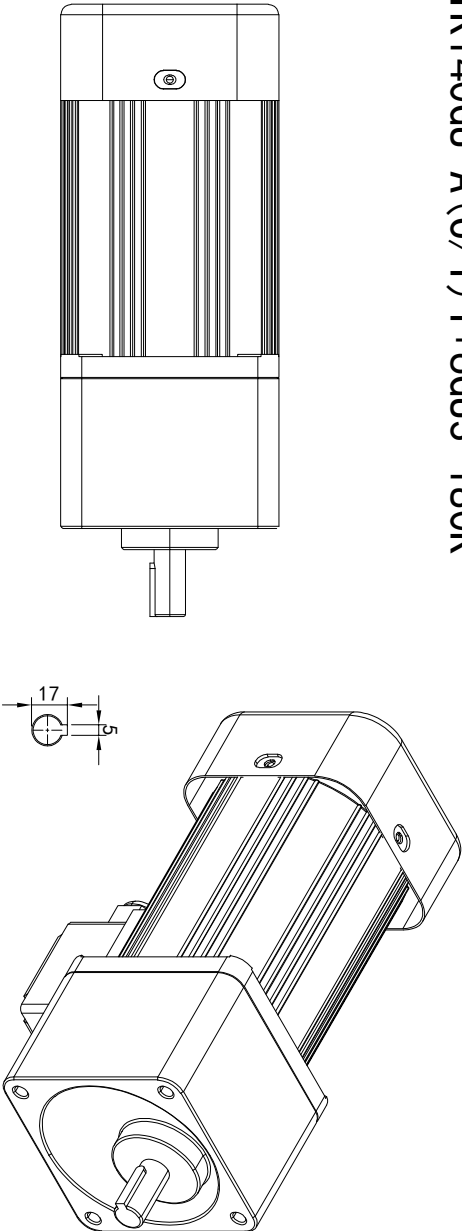

电机参数
功率: 140W
电机额定扭矩: 4.5-10kg·cm
电压: 单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

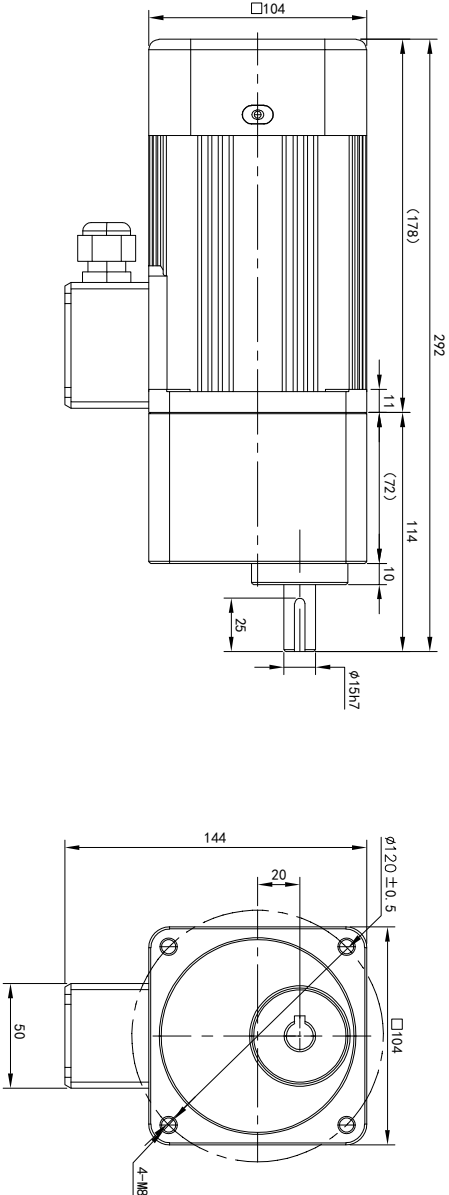

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记											公众号		CHENGMING www.cmgmotor.com		广东川铭精工科技 有限公司											
旧版图号											选型技术号		视图方式		重量		比例		微型感应减速机							
											设计		校对		审核		工艺									
											标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日					
											Z X Y		Z X Y		U V W		U V W		三相220V		三相380V					
											AC		A B		白 红 黑		104		114		178		292			
底图总号											单相马达接线图		三相马达接线图		Z X Y		Z X Y		U V W		U V W		三相220V		三相380V	
签字											设计		校对		审核		工艺									
日期											共 1 张		第 1 张		A4											