


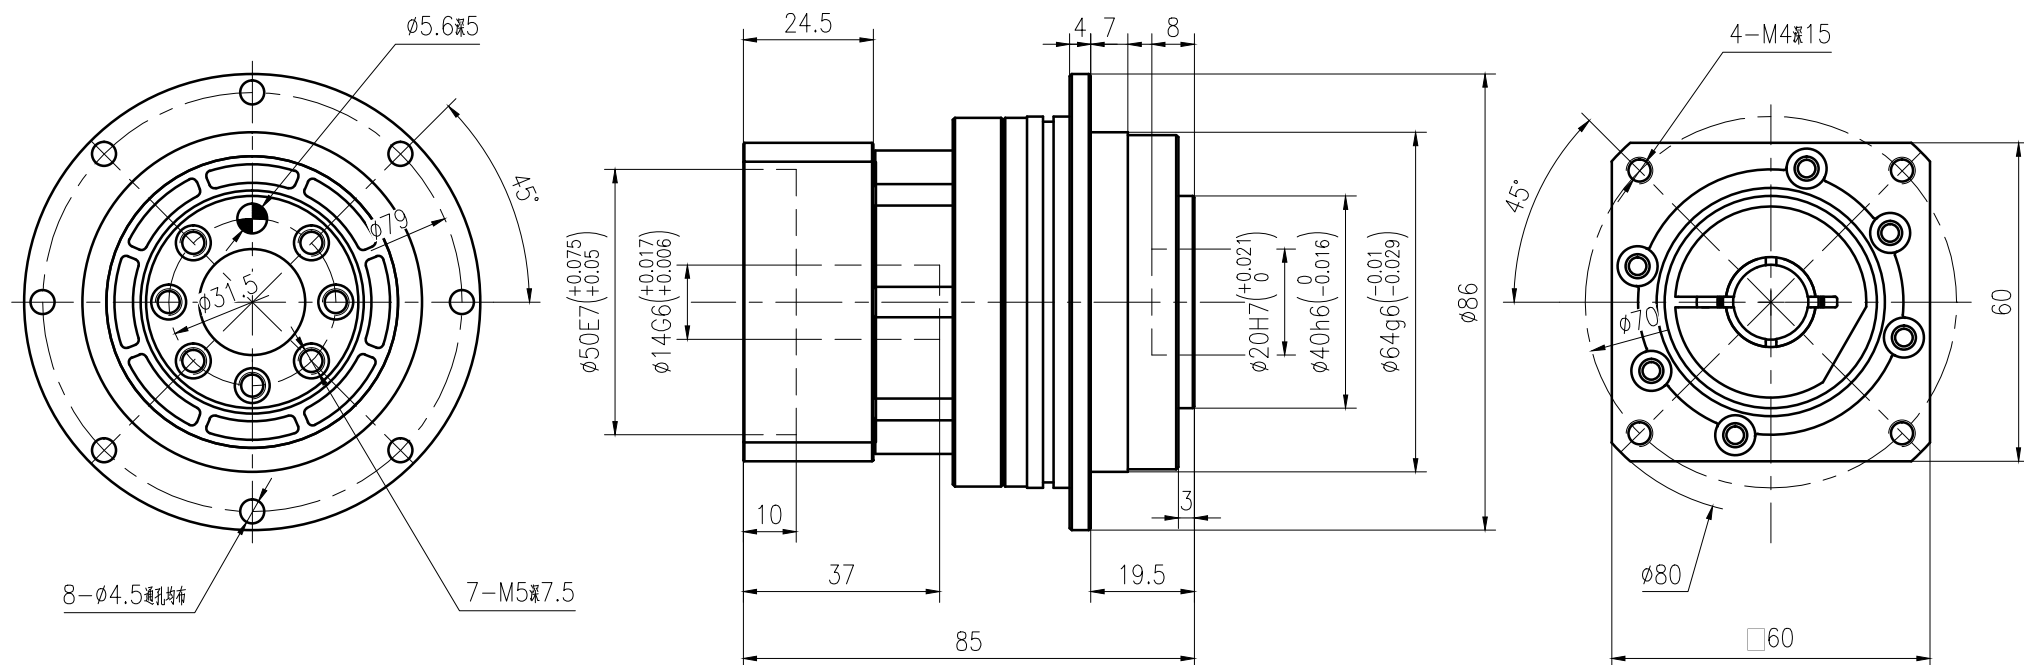

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

速比i	4	5	6	7	8	10	扭转刚度C(Nm/Arcmin)	4.5							 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司
额定输出力矩T(Nm)	50	60	55	50	45	40	最大轴向力Fa(N)	1050								
紧急制动力矩T(Nm)	3倍额定输出力矩						最大侧倾力矩Fr(Nm)	125								
额定输入转速n(rpm)	4000						噪音L(DB)	≤58	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记	重 量	比 例
空载力矩T(Nm)	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	使用温度℃	-10~90	设 计			标 准 化				
回程间隙j(Arcmin)	≤3						防护等级	IP65	校 对							1:1
									审 核							
									工 艺			日 期		共 页	第 页	

TD064-L1-P2-F (Φ14-Φ50-PCD70-M4)	
-------------------------------------	--



WWW.POROVIN.COM

广东川铭精工科技
有限公司

TD064-L1-P2-F
(Φ14-Φ50-PCD70-M4)