


140W																	转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)						
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf·cm	25.2	42	62.4	83.6	95.6	115.2	139.6	162	190.8	230.5	249	277	332	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

型号：6IK140RGN-A (C) MFT+6GN3-180K

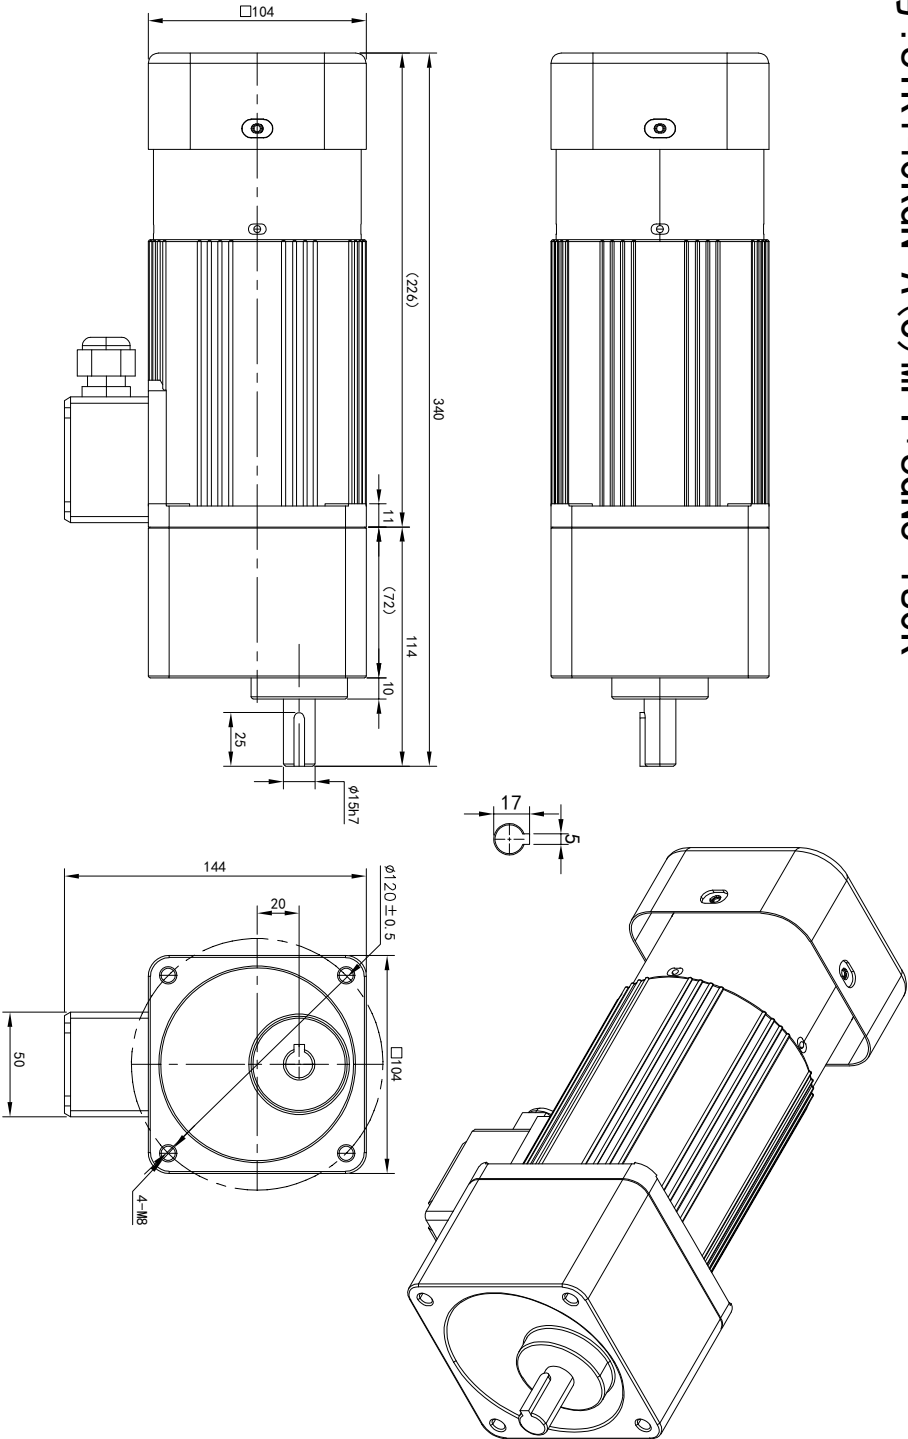

电机参数
功率：140W
电机额定扭矩：4.5-10kg.cm
电压：单相110/220V 4P
频率：50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Please sign (stamp) to return the bill

备注/附件登记		旧版图号		底图号		底图总号		签字		日期			
AC CM正转 CCW反转 A 黑 红 白 黄 黄													
黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)													
黄线为刹车线 (电压默认为AC220V，其它电压可定制需单独接电源) 刹车调速电机需配套用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考													
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	公众号	视图方式					重量	比例
设计													
校对	W.Y.M			版本	V1.0								
审核				批准			共 1 张 第 1 张					A4	
						广东川铭精工科技 有限公司						微型感应减速机	
6IK140RGN-A (C) MFT+6GN3-180K													