
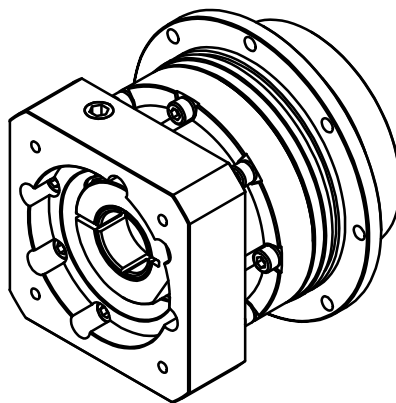
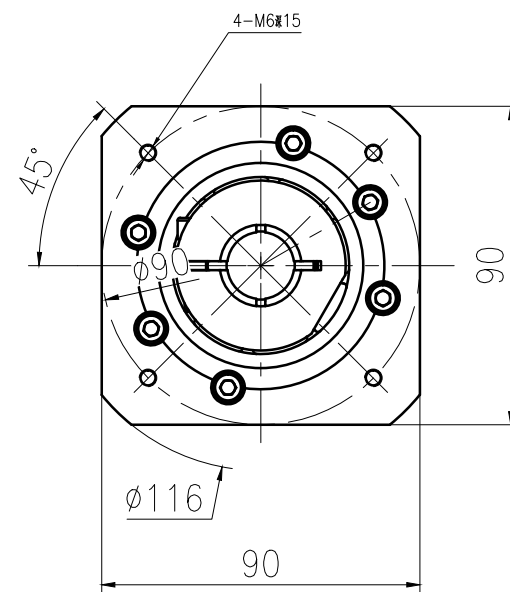
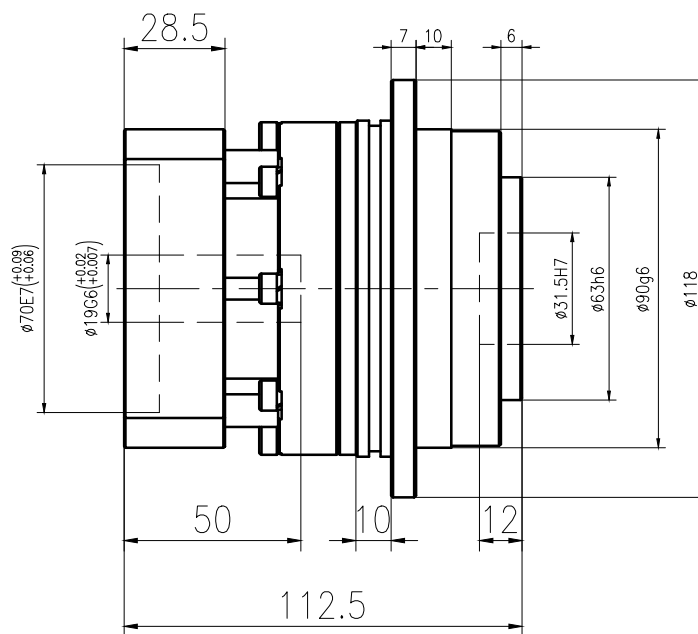


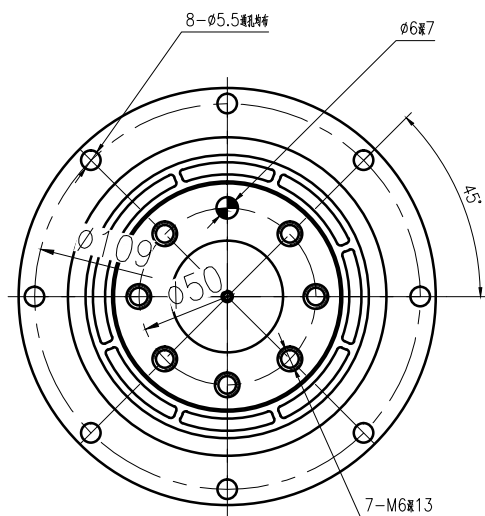

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

速比i	4	5	6	7	8	10	扭转刚度C(Nm/Arcmin)	14											
额定输出力矩T(Nm)	140	160	140	140	120	100	最大轴向力Fa(N)	2850											
紧急制动力矩T(Nm)	3倍额定输出力矩						最大侧倾力矩Fr(Nm)	235											
额定输入转速n(rpm)	3000						噪音L(DB)	≤60	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例			
空载力矩T(Nm)	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	使用温度℃	-10~90	设计			标准化				1:1.5			
回程间隙j(Arcmin)	≤3						防护等级	IP65	校核										
									工艺		日期			共页	第页				



WWW.POROVIN.COM

广东川铭精工科技
有限公司

TD090-L1-P2-F
(Φ19-Φ70-PCD90-M6)