


180W/200W/250W																	转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)						
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速：rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速：rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩kgf·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520

型号：6IK180 (200/250) GN-A (C/Y) MFT+6GN3-180K

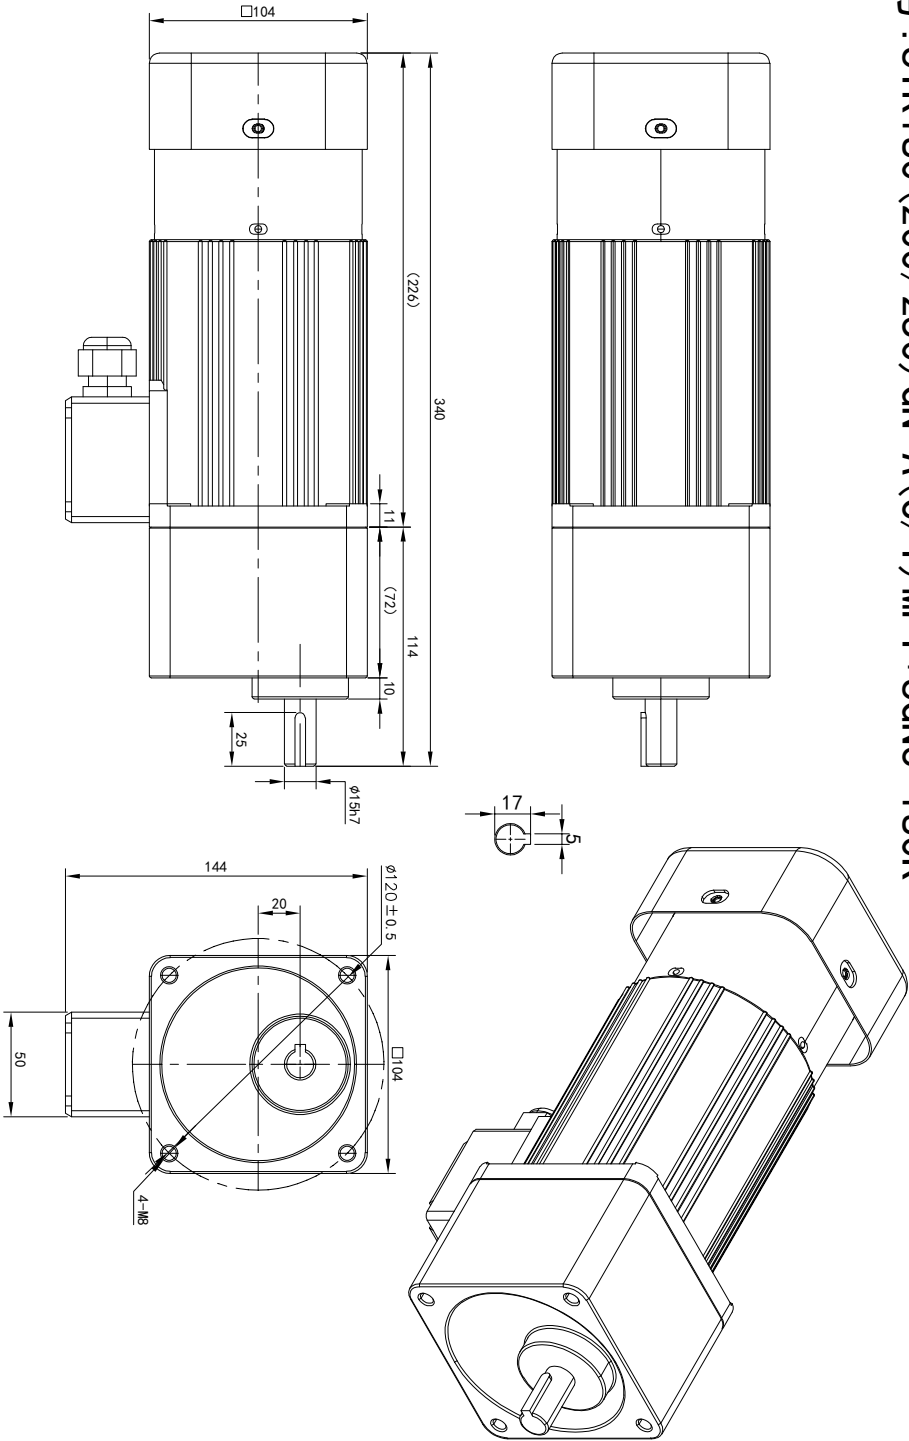

电机参数

功率：180W-250W

电机额定扭矩：

5.5-13kg·cm (180W)

5.5-14.1kg·cm (200W)

5.5-17kg·cm (250W)

电压：单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P

频率：50Hz – 60Hz

减速机参数

减速比：参阅上方表格

转速：参阅上方表格

扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Please sign (stamp) to return the bill

广东川铭精工科技
有限公司

微型感应减速机

CHENGMING
www.cmgnotor.com



视图方式 重量 比例



共 1 张 第 1 张

A4

黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

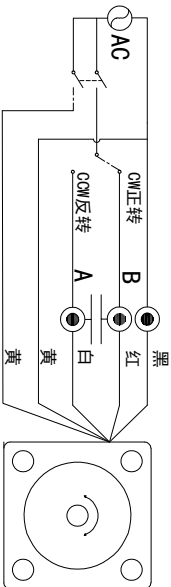

公众号



选型技术号

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

设计 审核 工艺

校对 W.Y.M 版本 V1.0

批准