
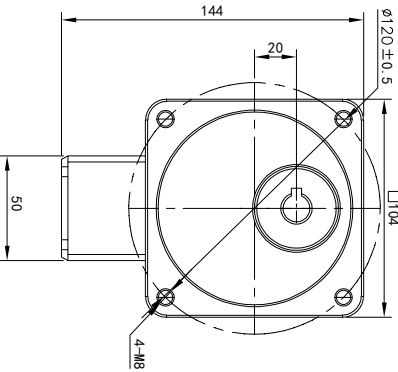
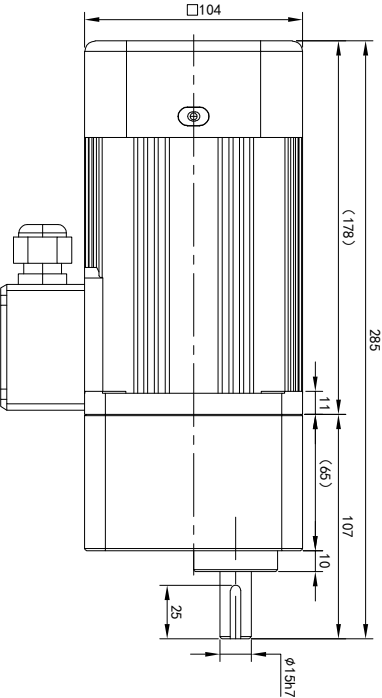
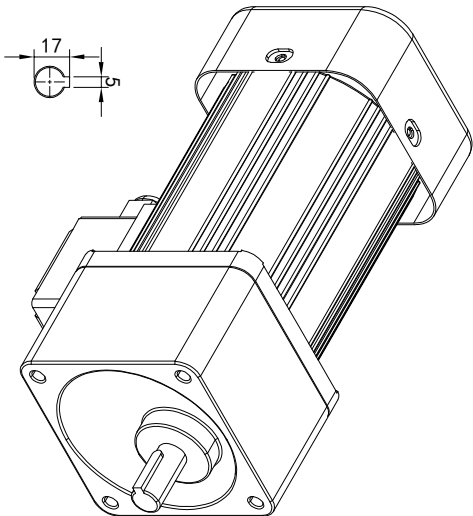


180W/200W/250W																							转矩单位换算：(kg·f·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)				
速比：1	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩kg·f·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520				

型号：6IK180 (200/250) GN-A (C/Y) T+6GN3-200K

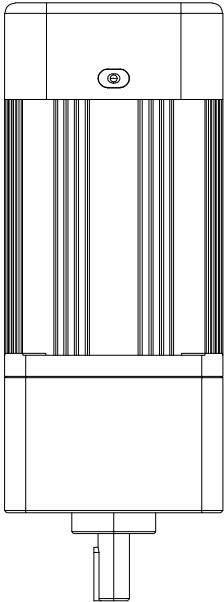

电机参数

功率：180W-250W

电机额定扭矩：

5.5-13kg·cm (180W)

5.5-14.1kg·cm (200W)

5.5-17kg·cm (250W)

电压：单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P

频率：50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比：参阅上方表格

转速：参阅上方表格

扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

广东川铭精工科技
有限公司

微型感应减速机



www.cmgmotor.com

公众号



选型技术号

年月日

签名

更改文件号

标准


设计

校核


审核

工艺

单相马达接线图

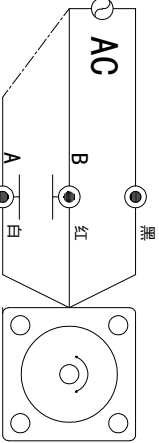

三相马达接线图



日期

签字

盖章

备注/附件登记
旧版图号