
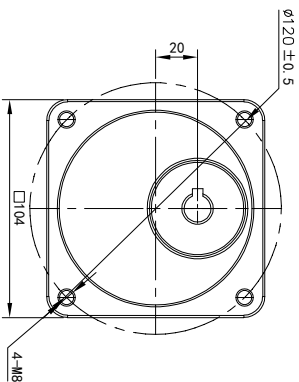
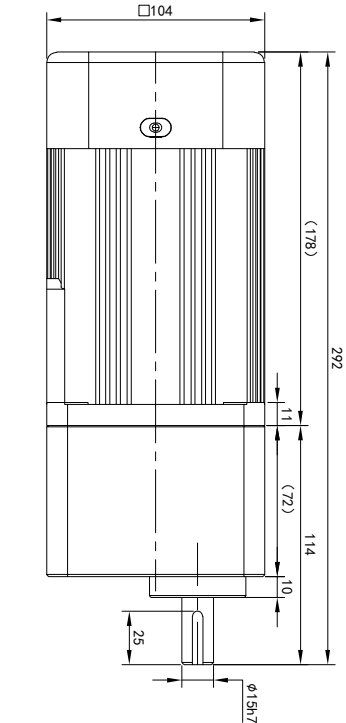

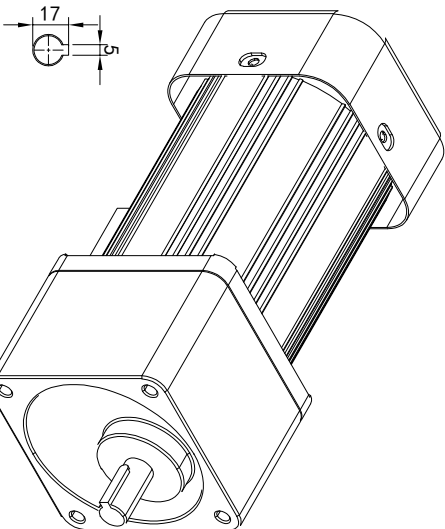


180W/200W/250W																转矩单位换算：(kg·f·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)							
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kg·f·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520

型号：6IK180 (200/250) GU-A (C/Y) +6GU3-180K

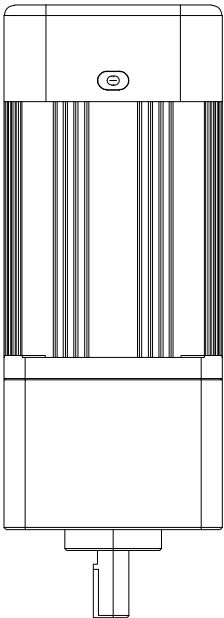

电机参数

功率：180W-250W

电机额定扭矩：

5. 5-13kg·cm (180W)

5. 5-14. 1kg·cm (200W)

5. 5-17kg·cm (250W)

电压：单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P

频率：50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比：参阅上方表格

转速：参阅上方表格

扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
日期

广东川铭精工科技
有限公司

微型感应减速机



CHUANMING
www.cmgnotor.com

公众号



选型技术号

签名

版本

V1.0

批准

工艺

审核

校对

设计

处数

分区

更改文件号

年月日

标准


版本

V1.0


批准

工艺

单相马达接线图

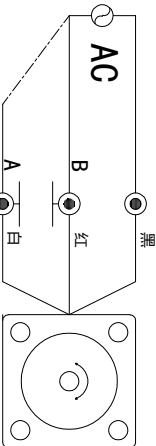

三相马达接线图



日期

签字

底图号

旧底图号

备注/用修登记