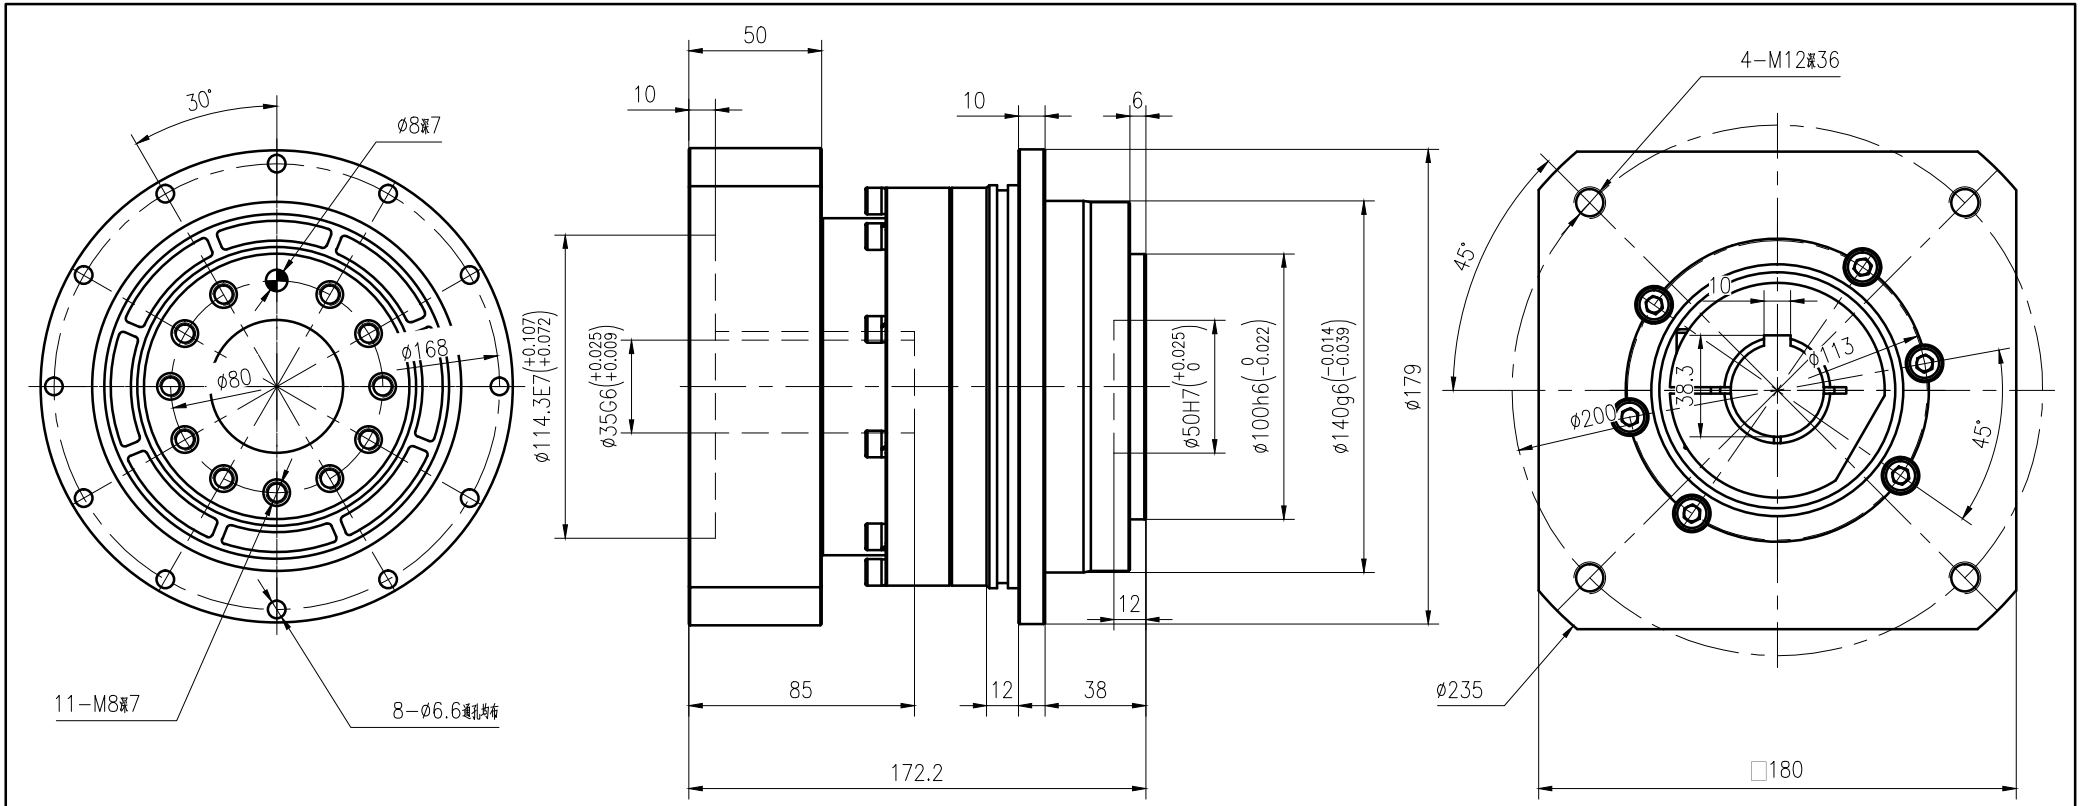

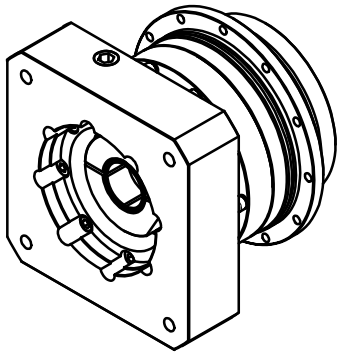

速比i	4	5	6	7	8	10
额定输出力矩T(Nm)	542	650	550	550	500	450
紧急制动力矩T(Nm)	3倍额定输出力矩					
额定输入转速n(rpm)	3000					
空载力矩T(Nm)	6	4.7	4.5	3.5	2.5	2.5
回程间隙j(Arcmin)	≤3					

扭转刚度C(Nm/Arcmin)	50
最大轴向力Fa(N)	10590
最大侧倾力矩Fr(Nm)	1300
噪音L(DB)	≤65
使用温度℃	-10~90
防护等级	IP65

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对				
审核				
工艺			日期	

POROVIN Technology
WWW.POROVIN.COM

图样标记	重量	比例
		1:2
共 页	第 页	

广东川铭精工科技有限公司

TD140-L1-P2-F
(ϕ35-ϕ114.3- PCD200-M12)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期