



TDR064-L1-P2-Φ14-Φ50-Φ70-M4-33

输入端(Input)

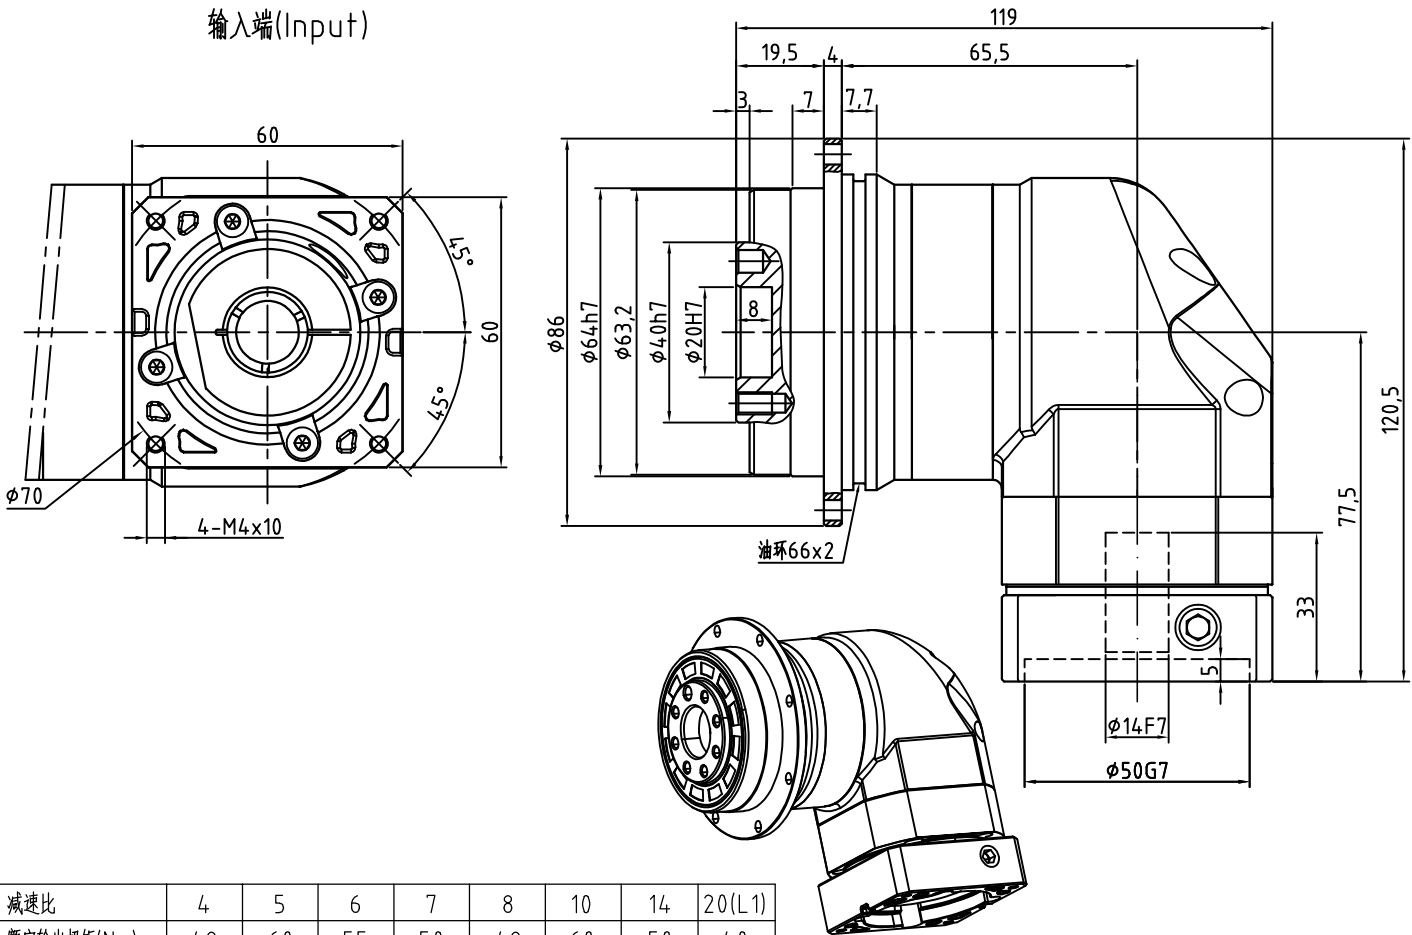

输出端(Output)

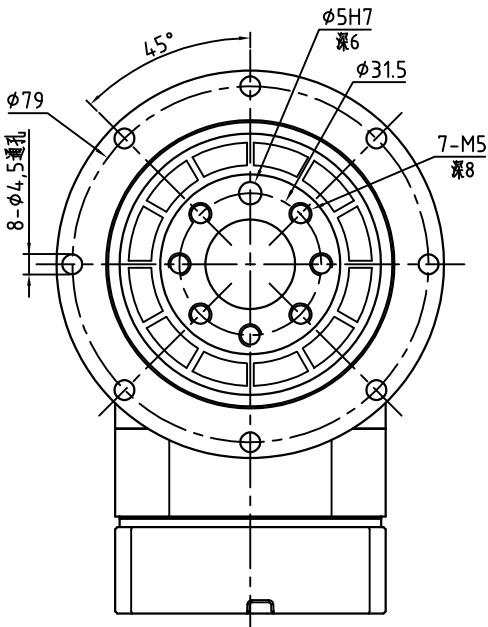

减速比	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	48	60	55	50	48	60	50	40
最大输出扭矩(Nm)	96	120	110	100	96	120	100	80
转动惯量(Kg.cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.07	0.07	0.07	0.07

容许径向力F _{2B} ²	2110 N
容许轴向力F _{2aB} ²	-
最大弯曲力矩M _{2kB} ²	125 Nm
额定输入转速	5000 rpm
最大输入转速	10000 rpm
超精密背隙P0	-
精密背隙P1	≤4 arcmin
标准背隙P2	≤6 arcmin

传动效率	≈92%
噪音值	≤63dB
使用温度	-10℃~+90℃
润滑方式	合成润滑油(终身润滑)
安装方向	任意
防护等级	IP65
使用寿命	20000h(连续运转减半)
入力法兰: TM060-Φ50×21×M4	

重量	≈2.1Kg
扭转刚性	13 Nm/arcmin
请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本 P05。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

 WWW.POROVIN.COM		
视图方式	重量	比例
		
共 张 第 张		

广东川铭精工科技 有限公司
精密行星齿轮减速机
TDR064-L1(单级)