



TDR064-L2-P2-Φ14-Φ50-Φ70-M4-33

输入端(Input)

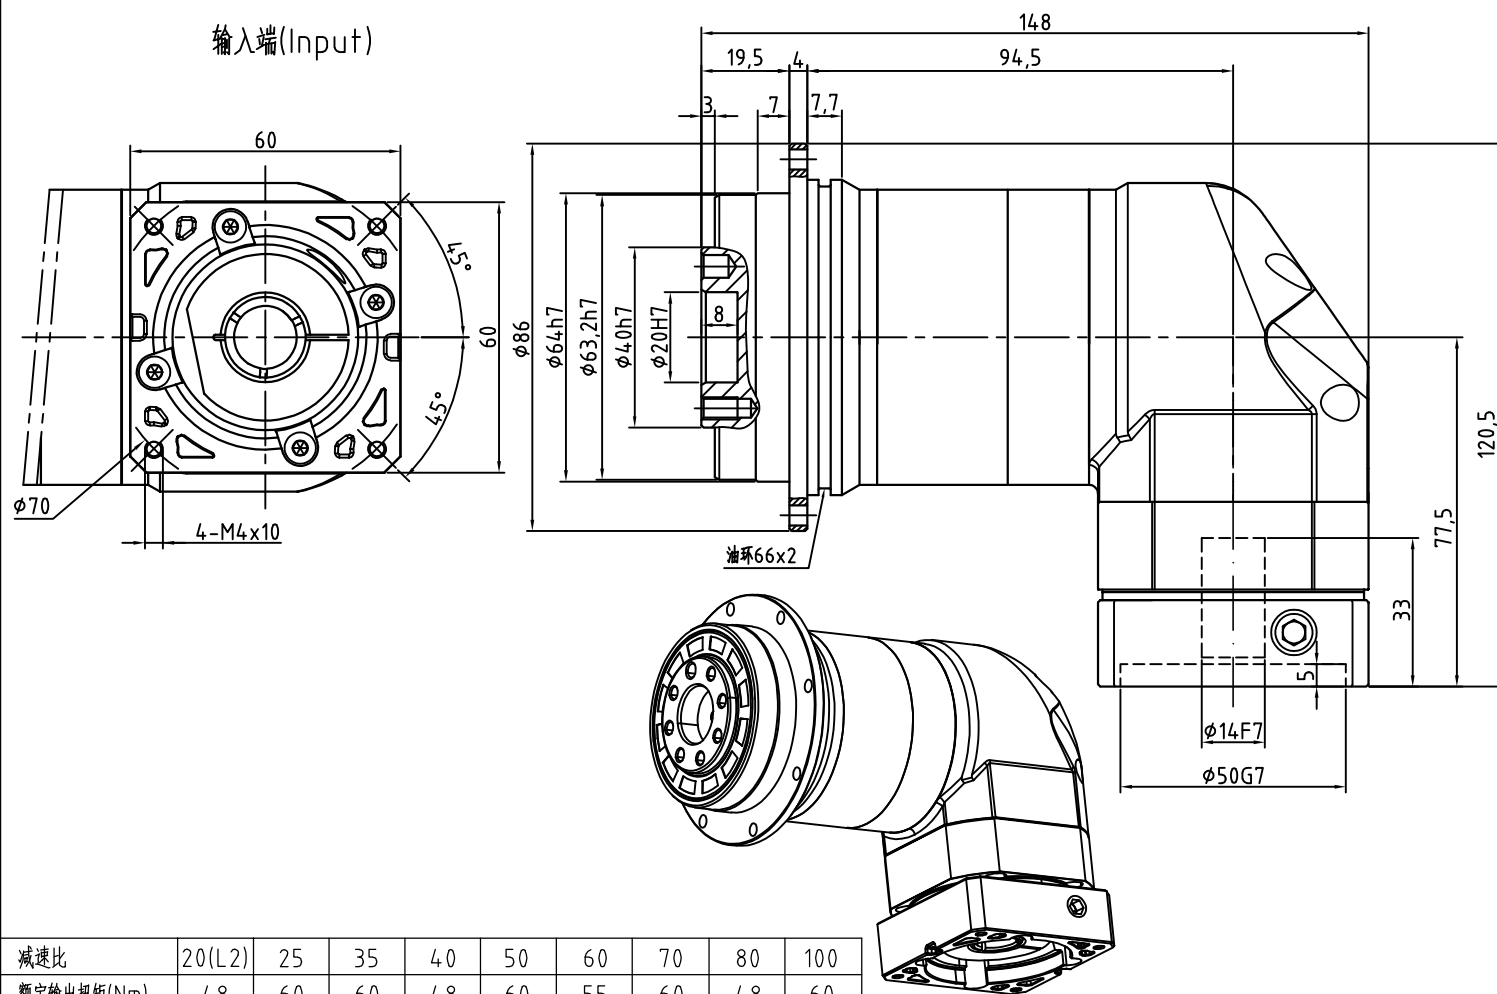

输出端(Output)

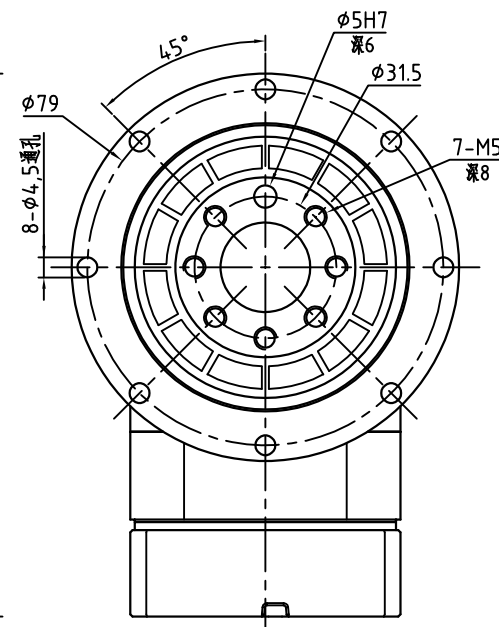


减速比	20(L2)	25	35	40	50	60	70	80	100
额定输出扭矩(Nm)	48	60	60	48	60	55	60	48	60
最大输出扭矩(Nm)	96	120	120	96	120	110	120	96	120
转动惯量(Kg·cm ²)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

容许径向力F _{2B} ²	2110 N	传动效率	≈90%	重量	≈1.9Kg														
容许轴向力F _{2aB} ²	-	噪音值	≤63dB	扭转刚性	13 Nm/arcmin														
最大弯曲力矩M _{2kB} ²	125 Nm	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障。															
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日										
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意	设计			标准化												
起精密背隙P0	-	防护等级	IP65	校对															
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)	审核															
标准背隙P2	≤9 arcmin	入力法兰: TM060-Φ50×21×M4			工艺			批准											



WWW.POROVIN.COM

视图方式 重量 比例



共 张 第 张

广东川铭精工科技
有限公司

精密行星齿轮减速机

TDR064-L2 (双级)