



# TDR064-L2-P2-Φ14-Φ50-Φ70-M5-33

输入端(Input)

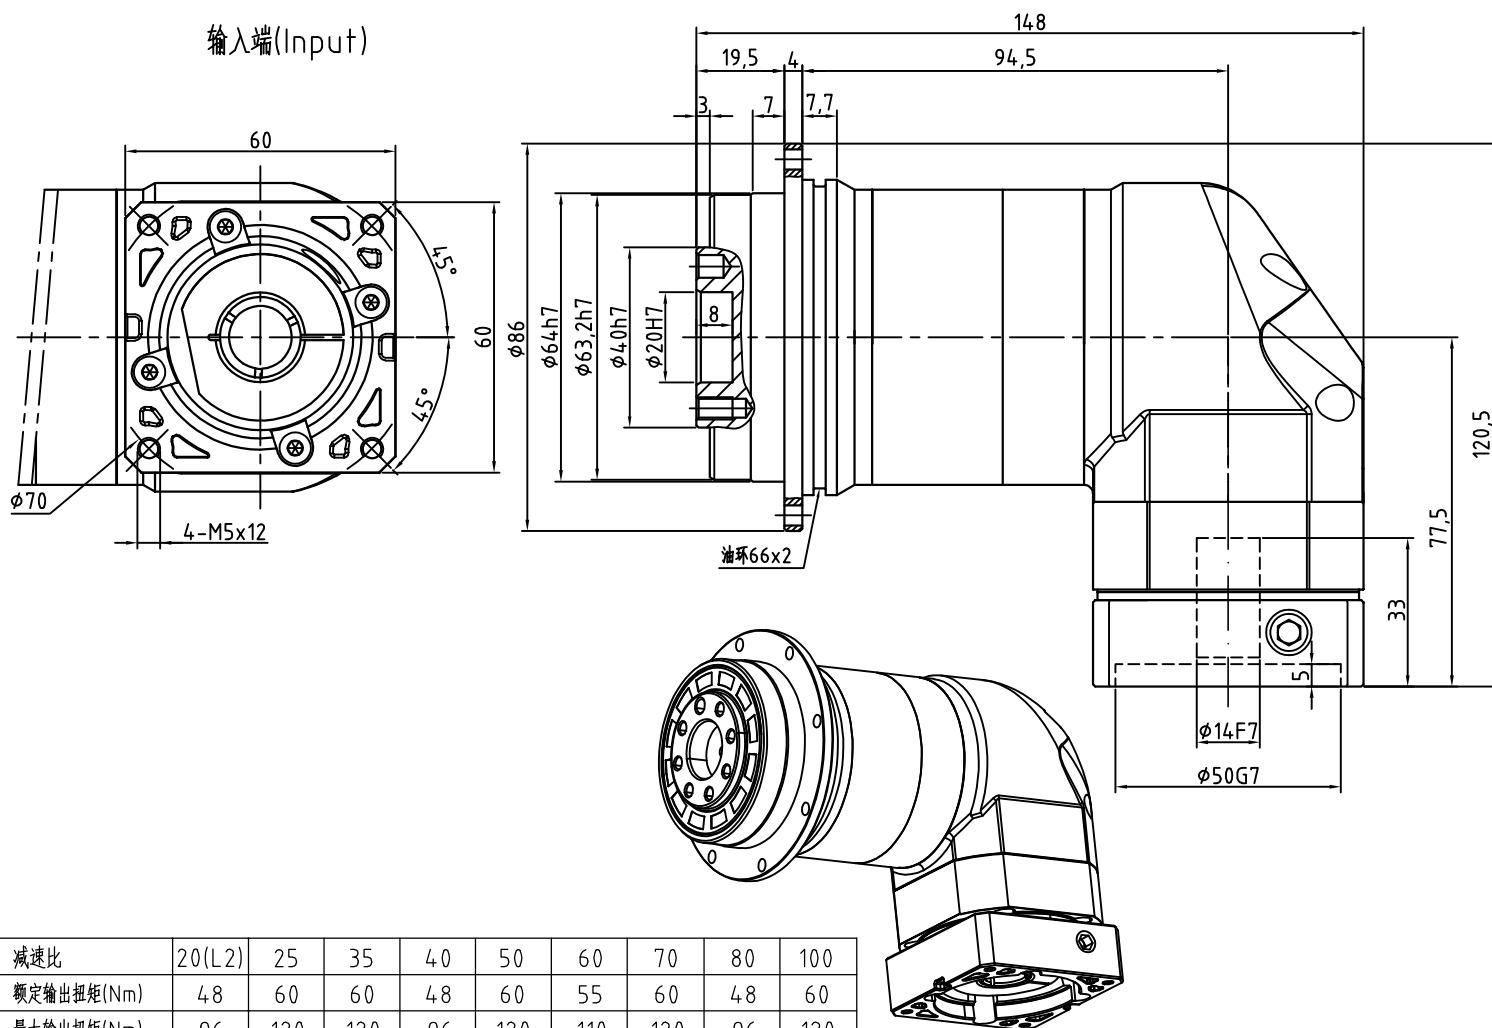

输出端(Output)

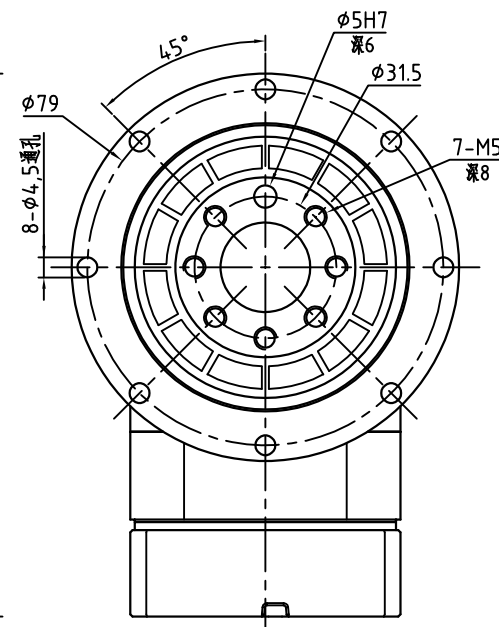

|                           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 减速比                       | 20(L2) | 25   | 35   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100  |
| 额定输出扭矩(Nm)                | 48     | 60   | 60   | 48   | 60   | 55   | 60   | 48   | 60   |
| 最大输出扭矩(Nm)                | 96     | 120  | 120  | 96   | 120  | 110  | 120  | 96   | 120  |
| 转动惯量(Kg·cm <sup>2</sup> ) | 0.09   | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 容许径向力F <sub>2B</sub> <sup>2</sup>   | 2110 N    |
| 容许轴向力F <sub>2aB</sub> <sup>2</sup>  | -         |
| 最大弯曲力矩M <sub>2kB</sub> <sup>2</sup> | 125 Nm    |
| 额定输入转速                              | 5000 rpm  |
| 最大输入转速                              | 10000 rpm |
| 起精密背隙P0                             | -         |
| 精密背隙P1                              | ≤7 arcmin |
| 标准背隙P2                              | ≤9 arcmin |

|      |                |
|------|----------------|
| 传动效率 | ≈90%           |
| 噪音值  | ≤63dB          |
| 使用温度 | -10℃~+90℃      |
| 润滑方式 | 合成润滑脂(终身润滑)    |
| 安装方向 | 任意             |
| 防护等级 | IP65           |
| 使用寿命 | 20000h(连续运转减半) |


|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 重量                                                                                                                 | ≈1.9Kg       |
| 扭转刚性                                                                                                               | 13 Nm/arcmin |
| 请注意:<br>1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。<br>2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;<br>“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,<br>否则用户发生故障。 |              |

|    |    |    |       |    |     |
|----|----|----|-------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |
| 校对 |    |    |       |    |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |



WWW.POROVIN.COM

视图方式 重量 比例



共 张 第 张

广东川铭精工科技  
有限公司

精密行星齿轮减速机

TDR064-L2(双级)