


TDR090-L1-P2-Φ19-Φ70-Φ90-M6-45

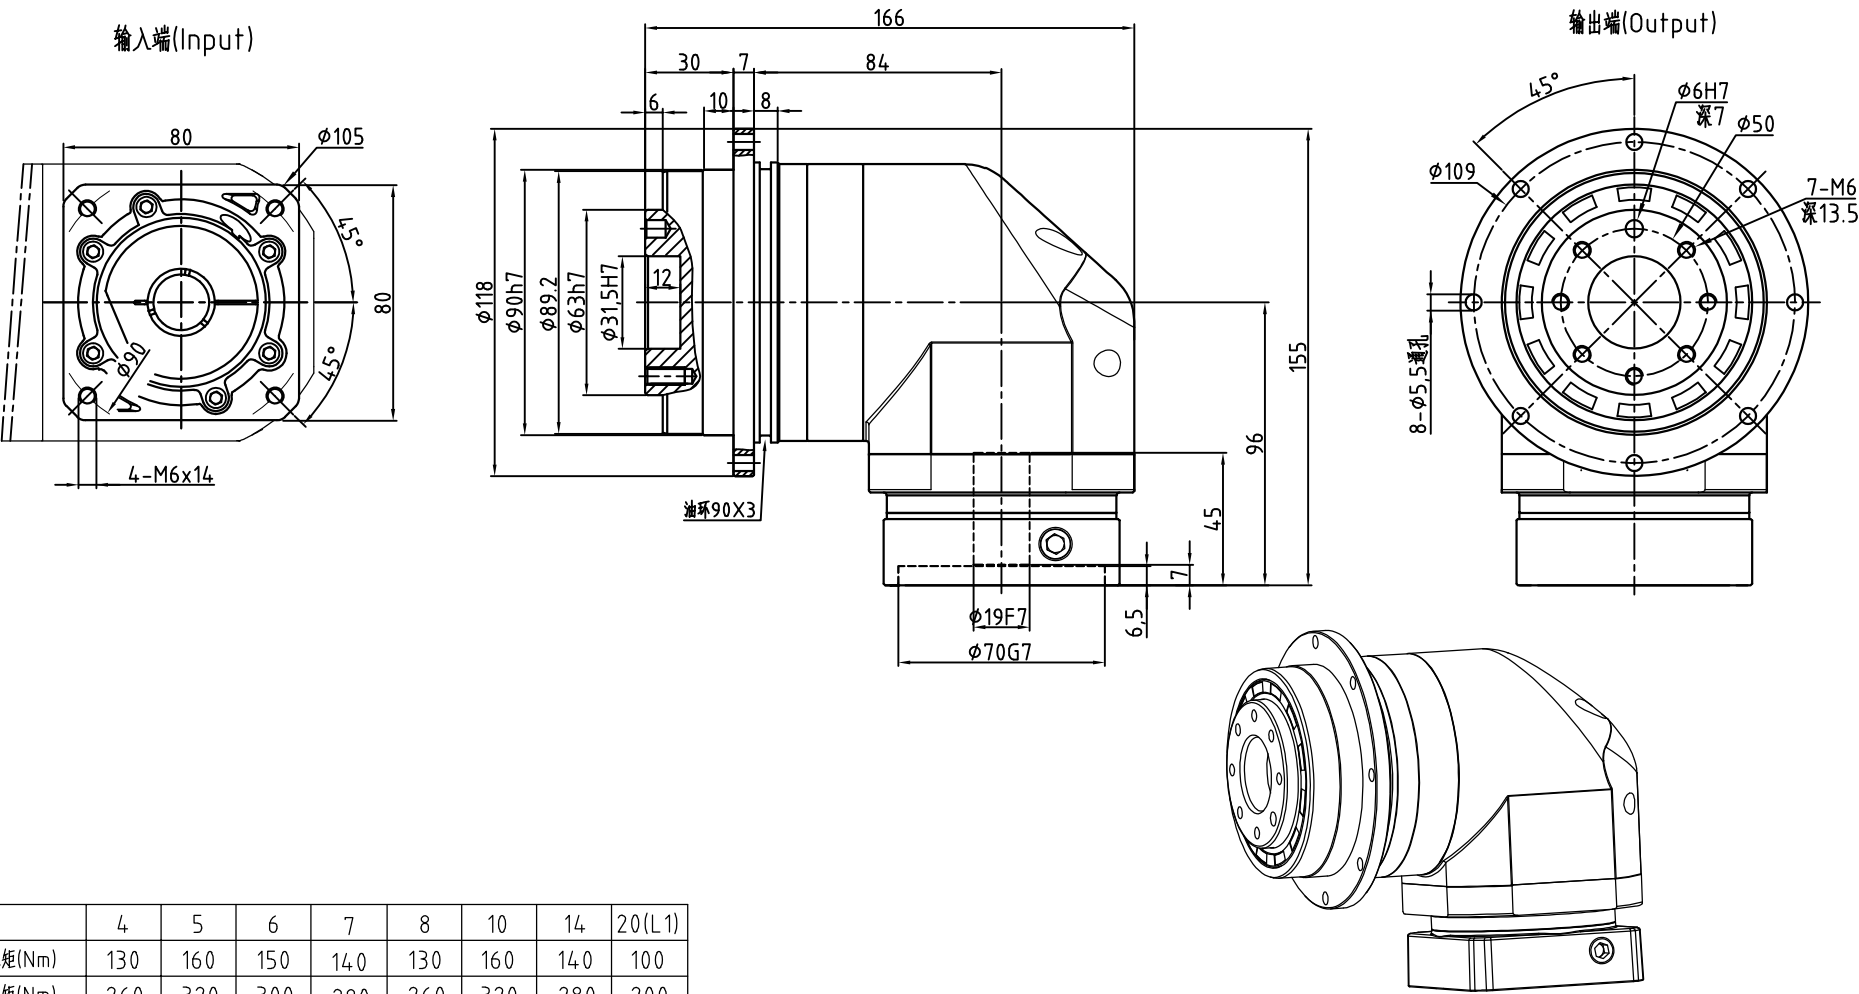


减速比	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	130	160	150	140	130	160	140	100
最大输出扭矩(Nm)	260	320	300	280	260	320	280	200
转动惯量(Kg.cm ²)	2.25	2.25	2.25	2.25	1.87	1.87	1.87	1.87

容许径向力F _{2B} ²	2310 N
容许轴向力F _{2aB} ²	-
最大弯曲力矩M _{2kB} ²	235 Nm
额定输入转速	4000 rpm
最大输入转速	8000 rpm
超精密背隙P0	≤2 arcmin
精密背隙P1	≤4 arcmin
标准背隙P2	≤6 arcmin

传动效率	≈92%
噪音值	≤65dB
使用温度	-10℃~+90℃
润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)
安装方向	任意
防护等级	IP65
使用寿命	20000h(连续运转减半)
入力法兰: TM090-Φ70×24.5×M6	

重量	≈5.9Kg
扭转刚性	31 Nm/arcmin
请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

 WWW.POROVIN.COM		
视图方式	重量	比例
		
共	张	第 张

广东川铭精工科技 有限公司
精密行星齿轮减速机
TDR090-L1(单级)