


TDR090-L2-P2-Φ19-Φ70-Φ90-M5-42.5



减速比	20(L2)	25	35	40	50	60	70	80	100	120	140	160	200
额定输出扭矩(Nm)	130	160	160	130	160	150	160	130	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	320	320	260	320	300	320	260	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg.cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.31	0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

容许径向力F _{2B} ²	2310 N	传动效率	≈90%	重 量	≈4.5Kg							 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司		
容许轴向力F _{2aB} ²	-	噪音值	≤65dB	扭转刚性	31 Nm/arcmin										
最大弯曲力矩M _{2kB} ²	235 Nm	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障。		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		视图方式	重量	比例
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)			设计				标准化					
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意			校对									
超精密背隙P0	≤4 arcmin	防护等级	IP65			审核								共 张 第 张	
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)	工艺				批准							
标准背隙P2	≤9 arcmin	入力法兰: TM060-φ70×30×M5										TDR090-L2 (双级)			

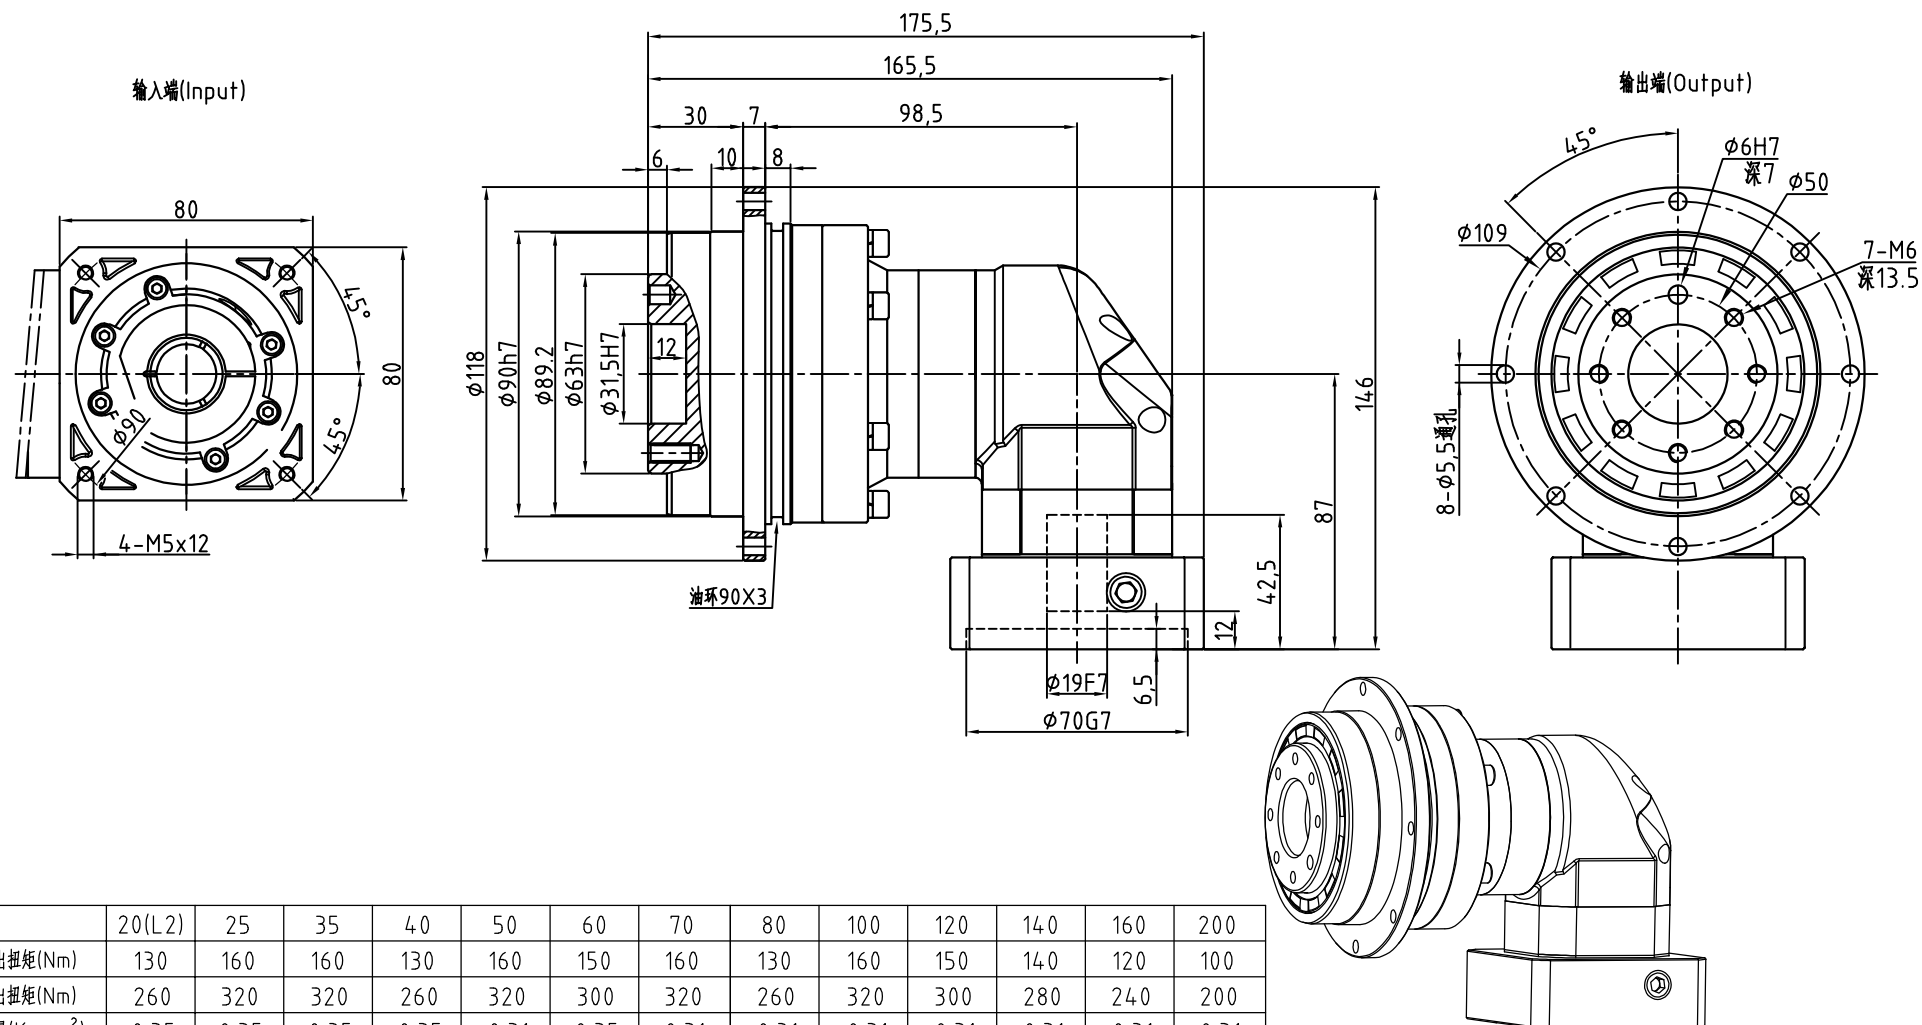

WWW.POROVIN.COM

视图方式 重量 比例

共 张 第 张

广东川铭精工科技
有限公司

精密行星齿轮减速机

TDR090-L2 (双级)