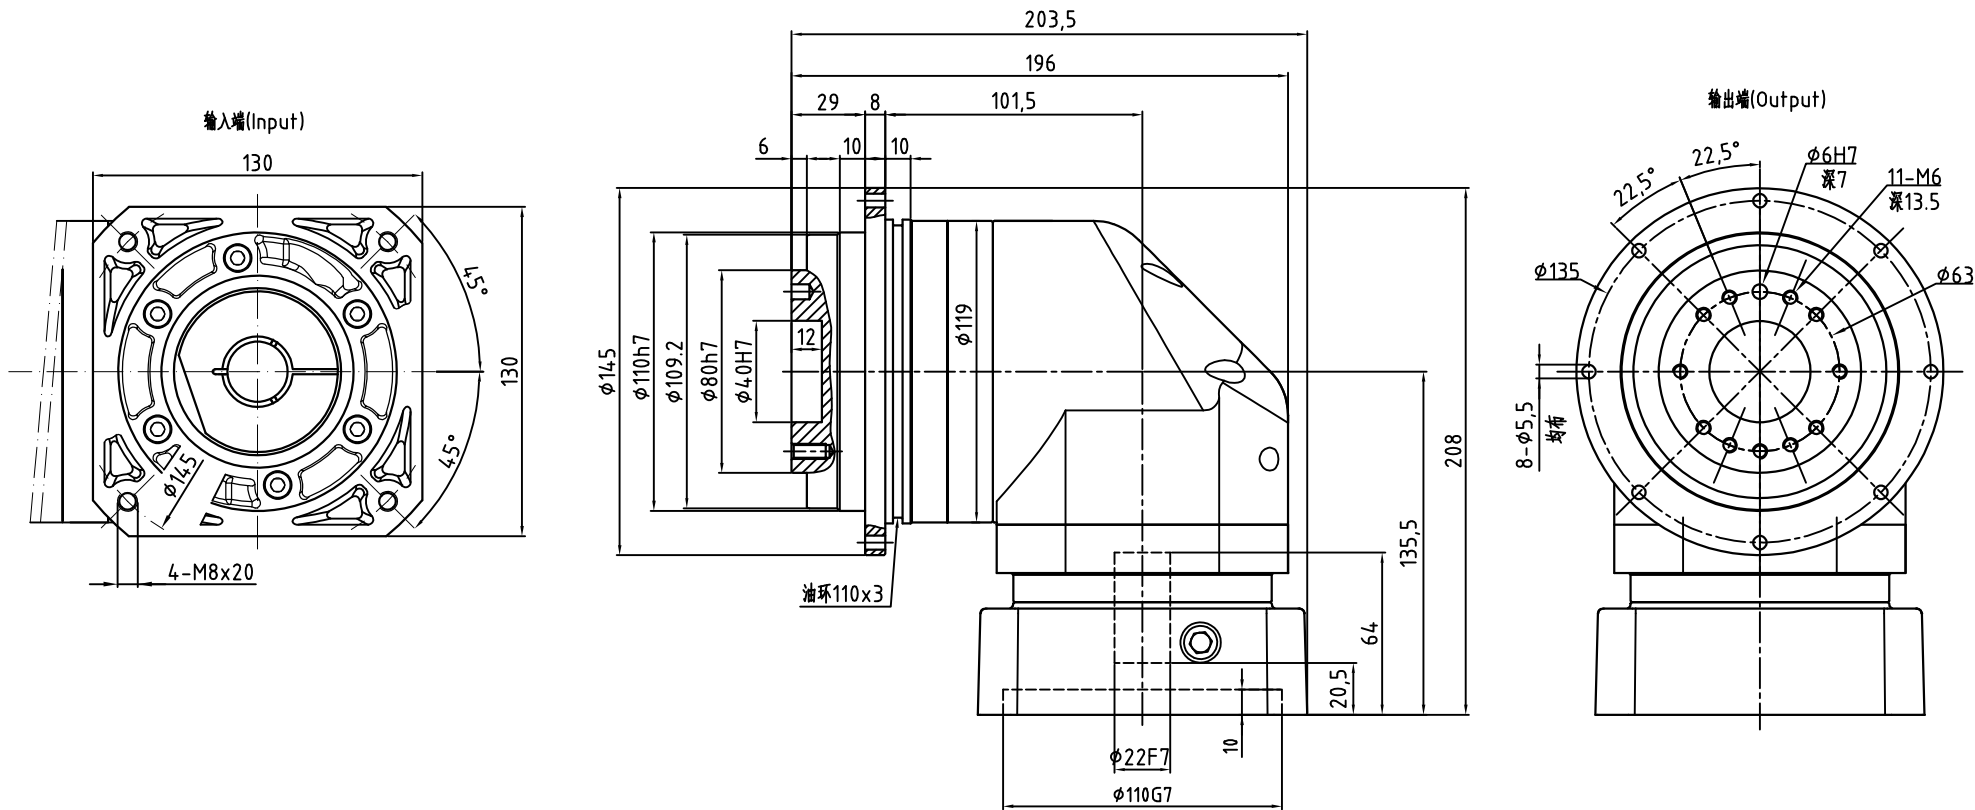



TDR110-L1-P2-Φ22-Φ110-Φ145-M8-64

[illegible]

容许径向力F _{2B} ²	4800 N	传动效率	≈92%	重 量	≈10.5Kg								广东川铭精工科技 有限公司		
容许轴向力F _{2aB} ²	-	噪音值	≤68dB	扭转刚性	82 Nm/arcmin									WWW.POROVIN.COM	精密行星齿轮减速机
最大弯矩力矩M _{2kB} ²	430 Nm	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知. 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本 P05.	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视图方式	重量	比例		
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)		设计				标准化						 
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		校对							共 张 第 张			
超精密背隙P0	≤2 arcmin	防护等级	IP65		审核										
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)		工艺				批准						
标准背隙P2	≤6 arcmin	入力法兰: TM115-φ110×4.5×M8													