


TDR140-L1-P2-Φ35-Φ114.3-Φ200-M12-82

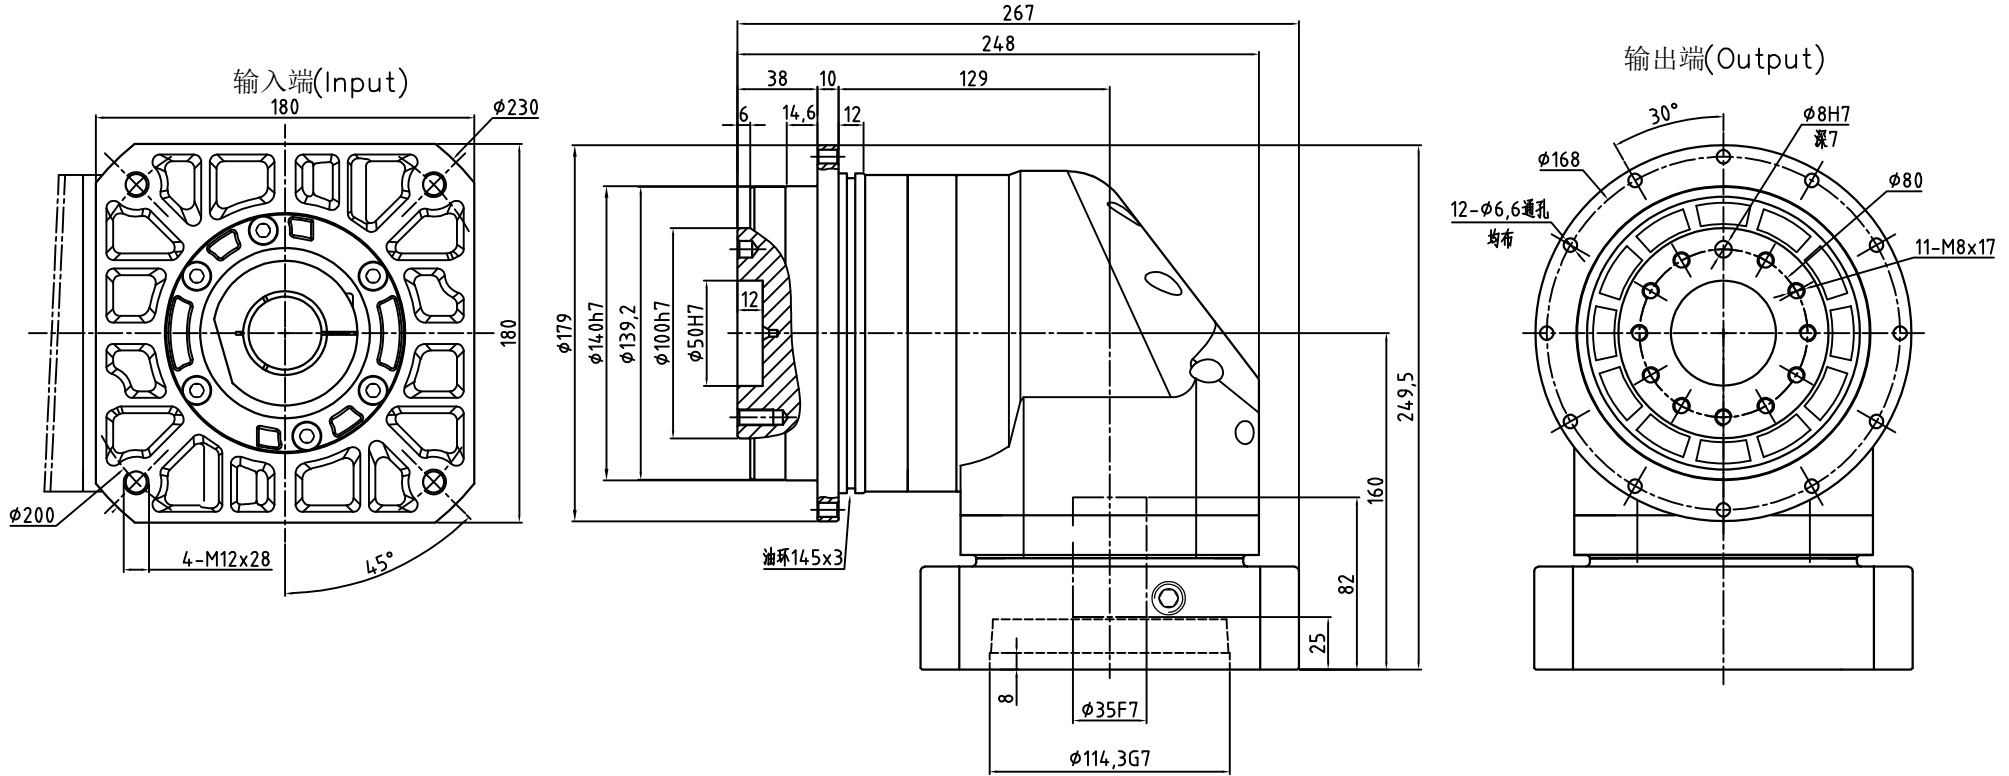

减速比	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	560	650	600	550	560	650	550	450
最大输出扭矩(Nm)	1120	1300	1200	1100	1120	1300	1100	900
转动惯量(Kg.cm ²)	23.4	23.4	23.4	23.4	21.8	21.8	21.8	21.8
容许径向力F _{2B} ²	6200 N		传动效率	≈92%		重量	扭 转 刚 度	
容许轴向力F _{2aB} ²	-			噪音值			≤70dB	
最大弯曲力矩M _{2kB} ²	1300 Nm			使用温度			-10℃~+90℃	
额定输入转速	3000 rpm			润滑方式			合成润滑油(终身润滑)	
最大输入转速	6000 rpm			安装方向			任意	
起精密背隙P0	≤2 arcmin			防护等级			IP65	
精密背隙P1	≤4 arcmin			使用寿命			20000h (连续运转减半)	
标准背隙P2	≤6 arcmin		入力法兰: TM142-φ114.3×53×M12					

更改文件号	签名	年月日
设计	标准化	
校对		
审核		
工艺	批准	

视图方式	重量	比例
共	张	第
张		

广东川铭精工科技 有限公司
精密行星齿轮减速机
TDR140-L1(单级)