


TDR140-L2-P2-Φ35-Φ114.3-Φ200-M12-81

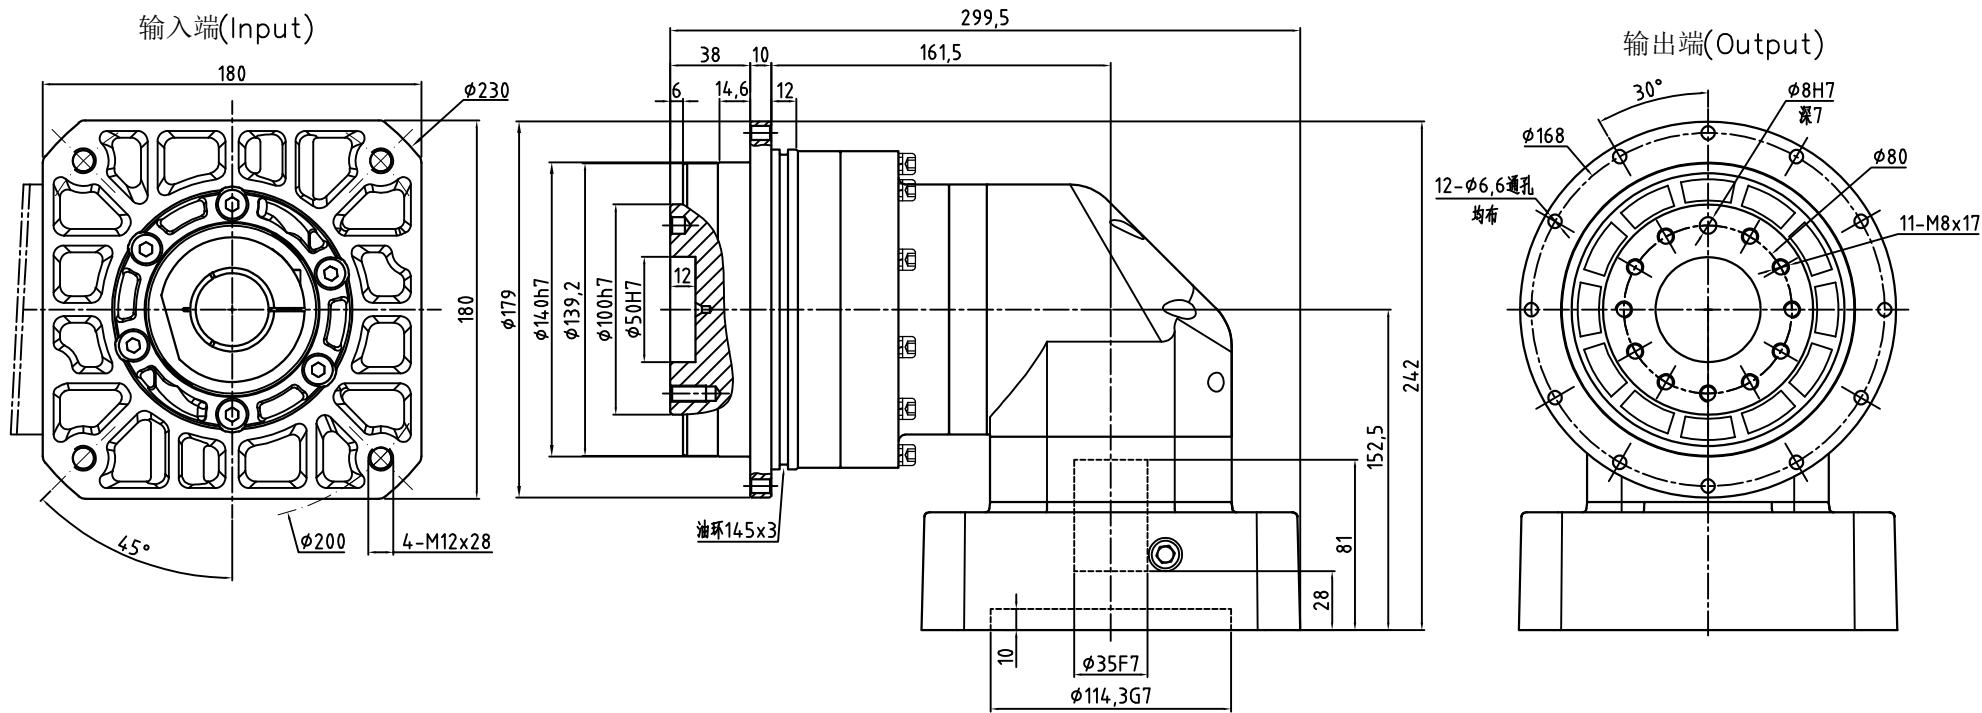

减速比	20(L2)	25	35	40	50	60	70	80	100	120	140	160	200
额定输出扭矩(Nm)	560	650	650	560	650	600	650	560	650	600	550	500	450
最大输出扭矩(Nm)	1120	1300	1300	1120	1300	1200	1300	1120	1300	1200	1100	1000	900
转动惯量(Kg·cm ²)	6.84	6.84	6.84	6.84	6.25	6.84	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25

容许径向力F _{2B} ²	6200 N
容许轴向力F _{2aB} ²	-
最大弯曲力矩M _{2kB} ²	1300 Nm
额定输入转速	3000 rpm
最大输入转速	6000 rpm
超精密背隙P0	≤4 arcmin
精密背隙P1	≤7 arcmin
标准背隙P2	≤9 arcmin

传动效率	≈90%
噪音值	≤70dB
使用温度	-10℃~+90℃
润滑方式	合成润滑油(终身润滑)
安装方向	任意
防护等级	IP65
使用寿命	20000h(连续运转减半)
入力法兰: TM115-Φ114.3×61×M12	

重量	≈20.1Kg
扭转刚性	151 Nm/arcmin
请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

 WWW.POROVIN.COM		
视图方式	重量	比例
		
共	张	第 张

广东川铭精工科技 有限公司
精密行星齿轮减速机
TDR140-L2(双级)