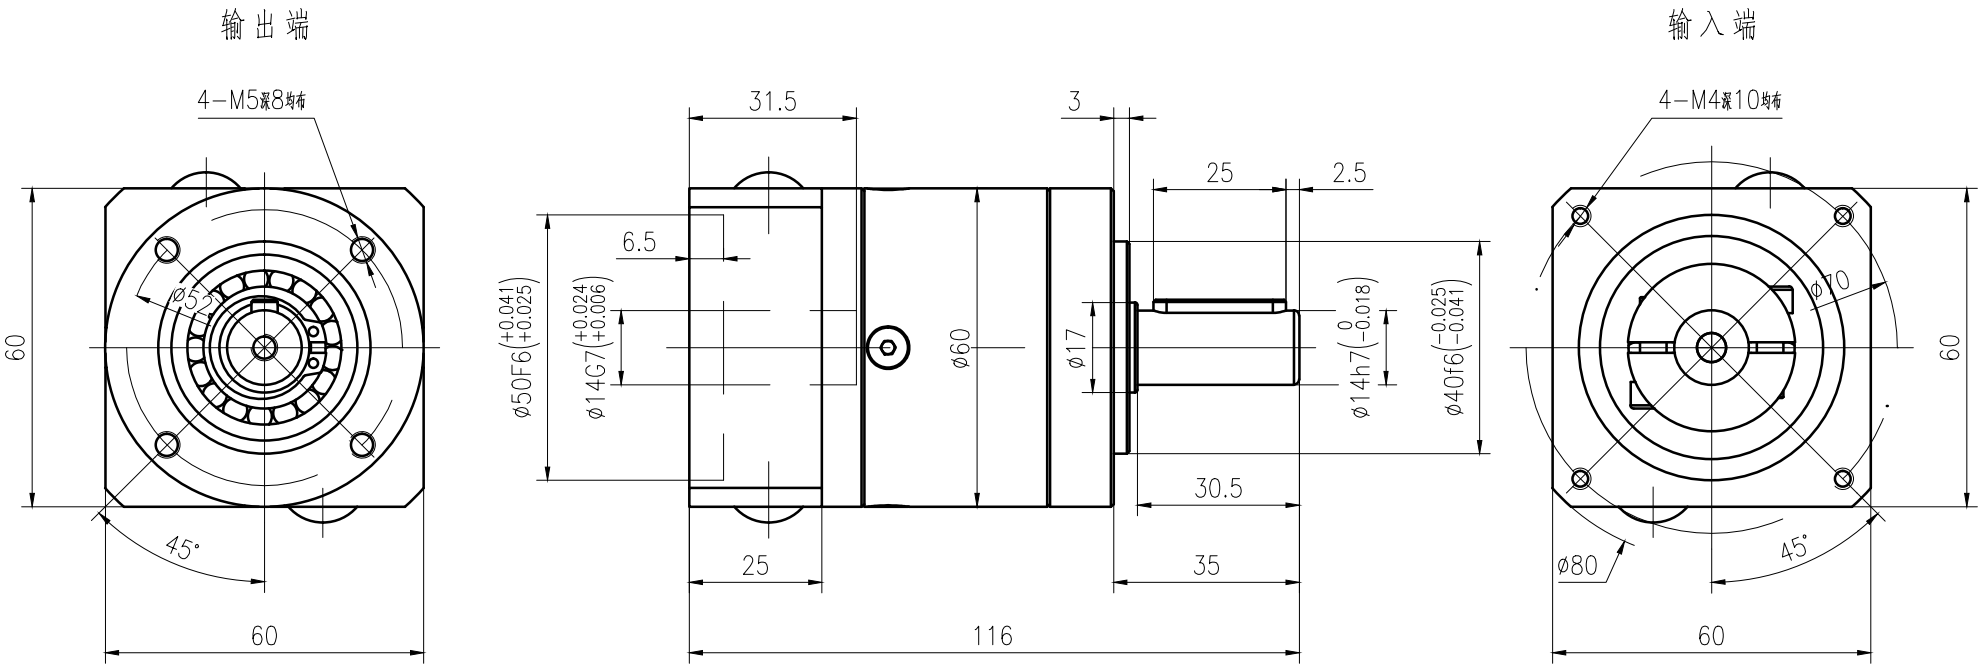

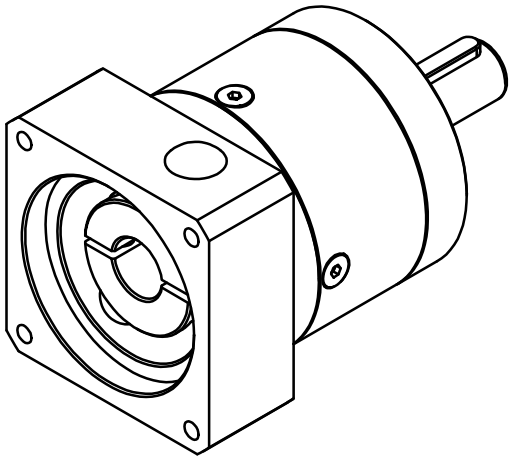



速比i	3		4		5	8		10		回程间隙j(Arcmin)	≤8
马达功率W	400	750	400	750	400	200	400	100	200	额定输入转速n(rpm)	3000
额定输出力矩T(Nm)	3.75	6.92	5	9.22	6.25	4.92	9.99	3.08	6.15	噪音L(DB)	≤70
最大径向力Fr(N)	450									使用温度℃	0~90
最大轴向力Fa(N)	225									防护等级	IP64
容许输出力矩T(Nm)	12		16		16	15		12		扭转刚度C(Nm/Arcmin)	2.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对				
审核				
工艺		日期		

POROVIN Technology
WWW.POROVIN.COM

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

广东川铭精工科技有限公司

TE060-L1-S2-P2-O
(ϕ14-ϕ50-PCD70-M4-ϕ14)

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期