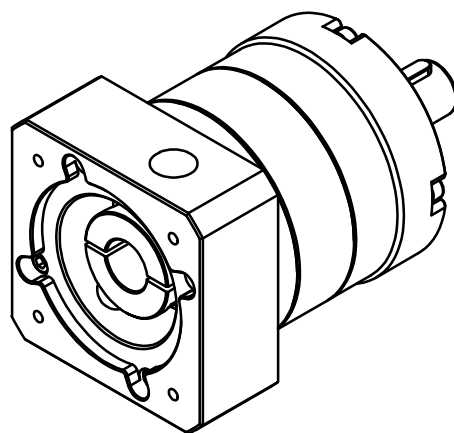
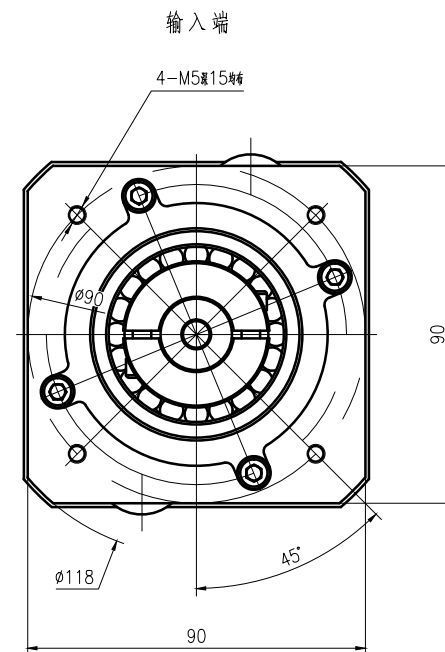
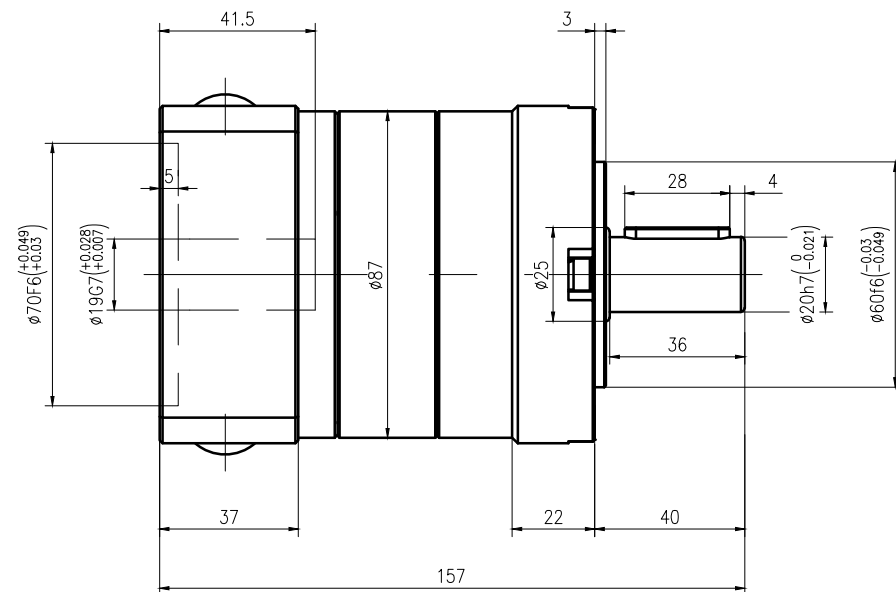
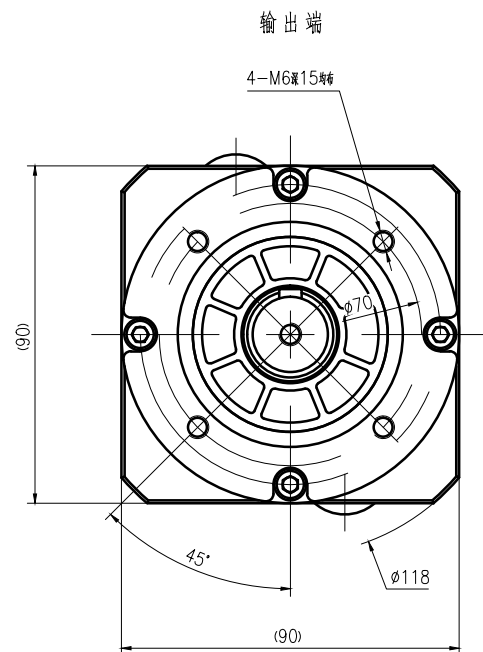


借通用件登记

描图

校 描

旧底图总号	
-------	--

簽字

日期

速比 <i>i</i>	3				4				5				8		10		回程阿摩 <i>j</i> (Arcmin)	<6							 www.porovin.com	广东川铭精工科技 有限公司
马达功率 <i>K</i> (W)	1	1.5	2	2.5	1	1.5	2	2.5	0.75	1	1.5	2	0.75	1	0.4	0.75	额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	3000								
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	9.16	13.74	18.35	22.93	36.66	54.96	73.41	91.71	115.3	15.27	22.9	30.58	18.44	24.43	12.49	23.05	噪音 <i>L</i> (DB)	<72								
最大径向力 <i>F_r</i> (N)	900																使用温度℃	0~90								
最大轴向力 <i>F_a</i> (N)	450																IP64									
容许输出力矩 <i>T</i> (Nm)	40				50				50				45		40		扭矩精度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	7.2								
																		设计	校对	审核	工艺	日期	图样标记	重量		
																									1:1	
																								共 页	第 页	
																		TE090-L1-S2-P2-O (φ19-φ70-PCD90-M5-φ20)								