输出端

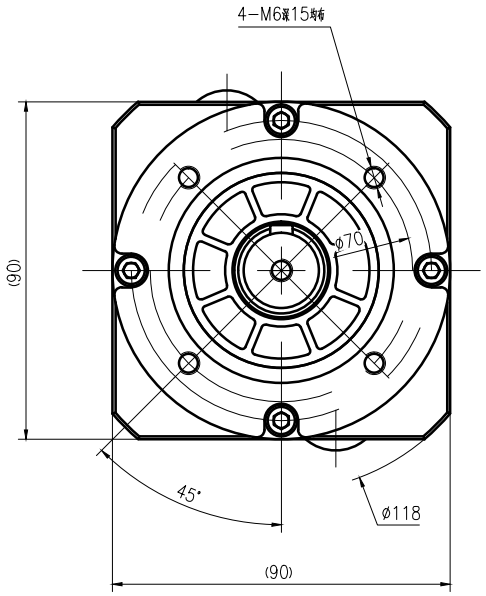

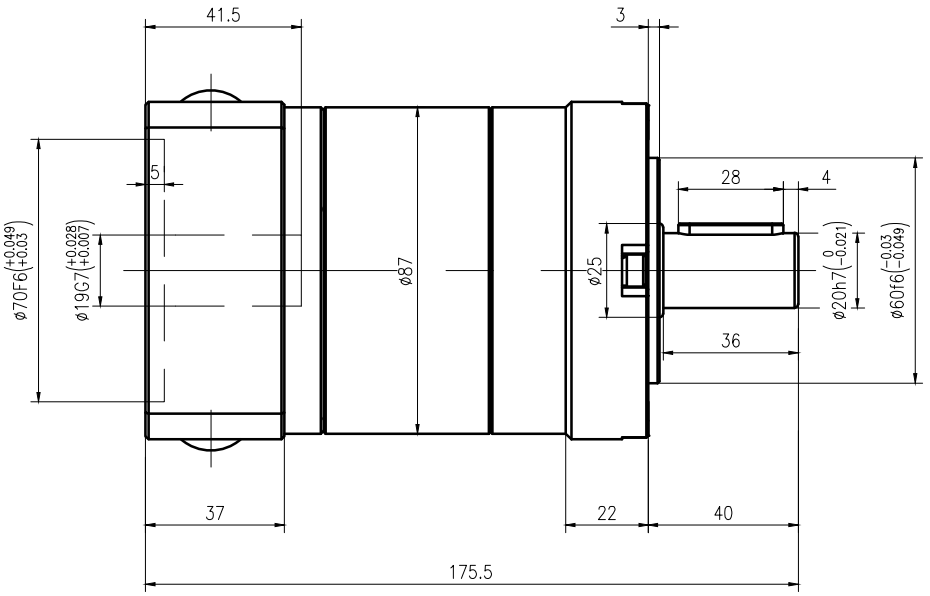

输入端

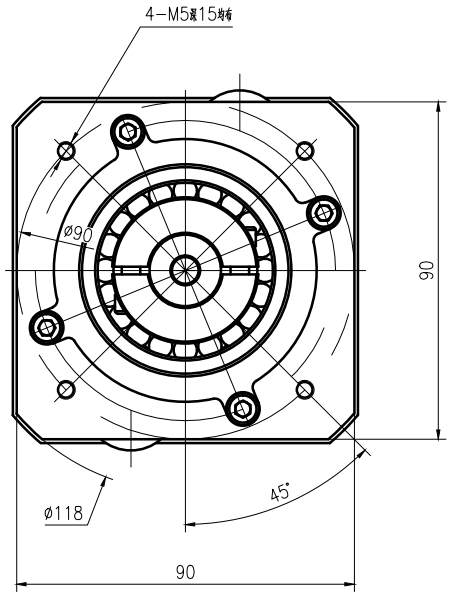

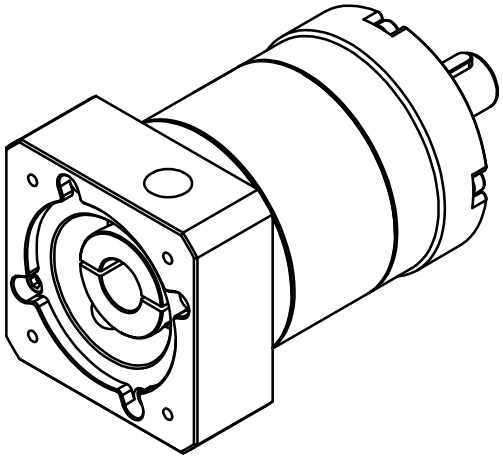



速比i	12			15			16			20		25		32		40	60	64	80	回程间隙j(Arcmin)	≤8
马达功率KW	0.75	1	1.5	0.75	1	1.5	0.75	1	1.5	0.75	1	0.4	0.75	0.4	0.75	0.4	0.2	0.1	0.2	额定输入转速n(rpm)	3000
额定输出力矩T(Nm)	27.08	35.88	53.82	33.85	44.85	67.27	36.11	47.84	71.75	45.13	59.79	30.56	56.41	39.11	72.2	48.89	34.57	19.26	46.09	噪音L(DB)	≤72
最大径向力Fr(N)	900																			使用温度℃	0~90
最大轴向力Fa(N)	450																			防护等级	IP64
容许输出力矩T(Nm)	100						120					110		120		110	100	50	120	扭转刚度C(Nm/Arcmin)	7.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对				
审核				
工艺			日期	

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

POROVIN Technology
WWW.POROVIN.COM

广东川铭精工科技有限公司

TE090-L2-S2-P2-O
(φ19-φ70-PCD90-M5-φ20)

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期