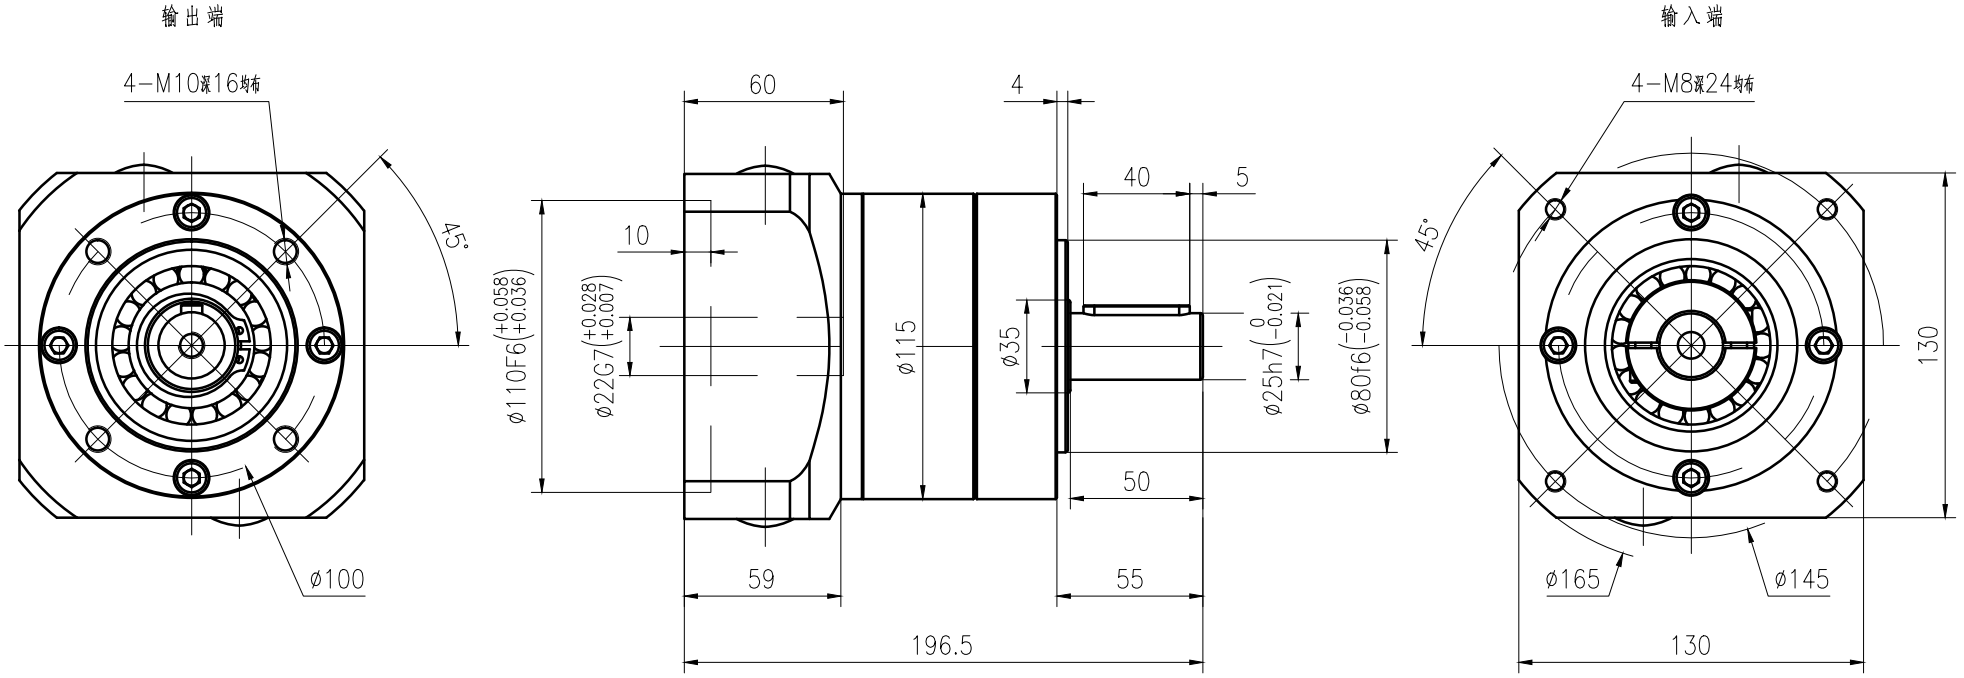

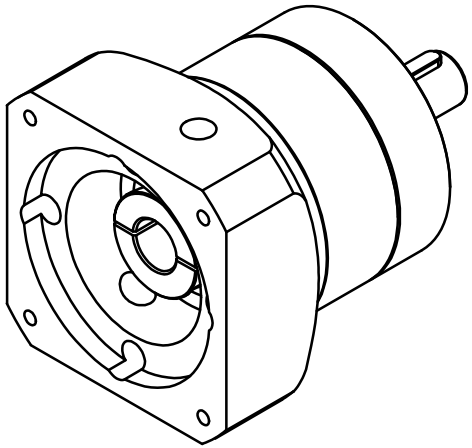



速比i	3					4					7					8			10		回程间隙	≤6
马达功率KW	3	3.5	4	4.5	5	3	3.5	4	4.5	5	2.5	3	3.5	4	4.5	1.5	2	2.5	1	1.5	额定输入转速n(rpm)	3000
额定输出力矩T(Nm)	27.51	31.97	36.58	41.19	45.8	36.68	42.63	48.77	57.92	61.06	38.21	45.85	53.29	60.97	68.65	36.64	48.93	61.14	30.53	45.8	噪音L(DB)	≤74
最大径向力Fr(N)	2100																				使用温度℃	0~90
最大轴向力Fa(N)	1050																				防护等级	IP64
容许输出力矩T(Nm)	80					110					110					100			80		扭转刚度C(Nm/Arcmin)	14.5

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对				
审核				
工艺			日期	

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期

POROVIN Technology
WWW.POROVIN.COM

图样标记	重量	比例
		1:2
共 页	第 页	

广东川铭精工科技有限公司

TE120-L1-S2-P2-O
(ϕ22-ϕ110-PCD145-M8-ϕ25)