

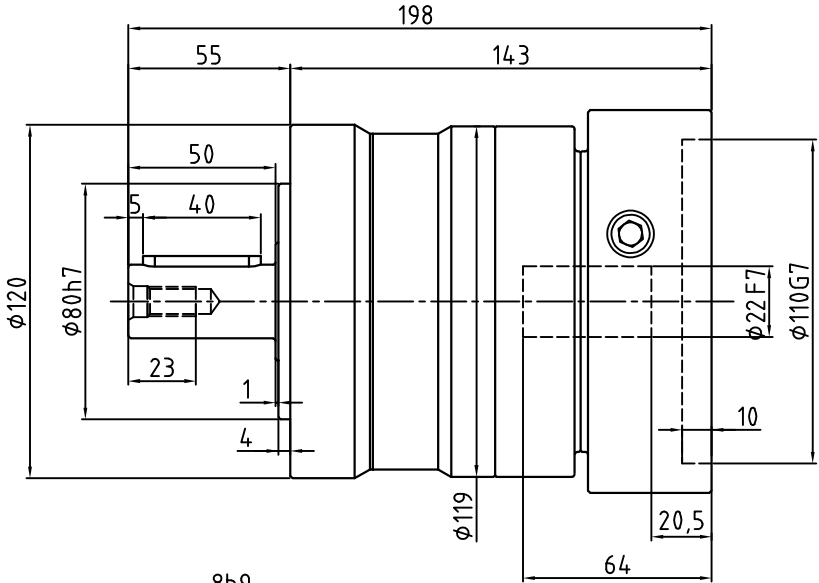
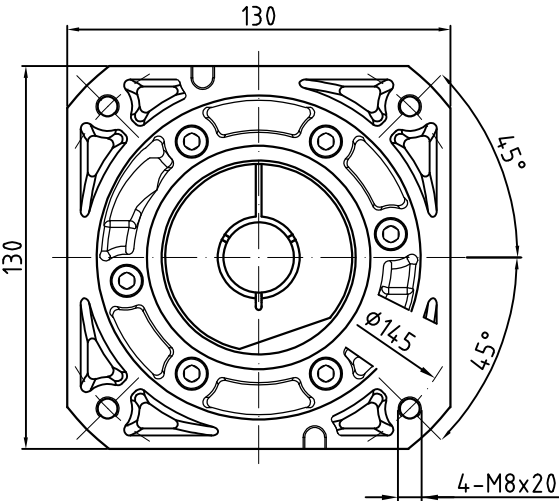


TEG120-L1-P2-Φ24-Φ110-Φ145-M8-64

输入端(Input)



输出端(Output)

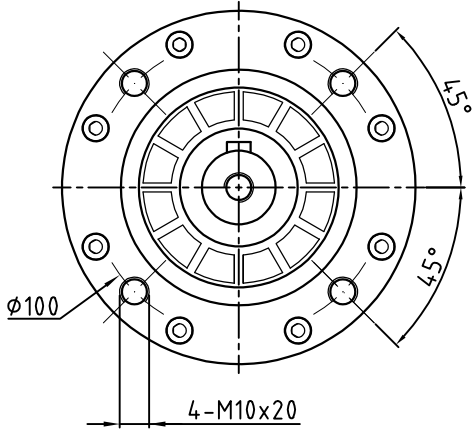

减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	208	290	330	310	300	260	230
最大输出扭矩(Nm)	416	580	660	620	600	520	460
转动惯量(Kg.cm ²)	3.25	2.74	2.71	2.65	2.62	2.58	2.57

容许径向力F _{2rB} ²	6700 N	传动效率	≈95%
容许轴向力F _{2a1B} ²	3000 N	噪音值	≤63dB
容许轴向力F _{2a2B} ²	3350 N	使用温度	-10℃~+90℃
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意
起精密背隙P0	—	防护等级	IP65
精密背隙P1	—	使用寿命	20000h(连续运转减半)
标准背隙P2	≤8 arcmin	输入法兰: TM115-Φ110×44.5×M8	

重量	≈7.8Kg
扭转刚性	25 Nm/arcmin
请注意:	
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知.	
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;	
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,	
否则用户发生故障.	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

		
WWW.POROVIN.COM		
视图方式	重量	比例
		
共	张	第 张

广东川铭精工科技 有限公司
精密行星齿轮减速机
TEG120-L1(单级)