


TEG120-L2-P2-Φ22-Φ110-Φ145-M8-59

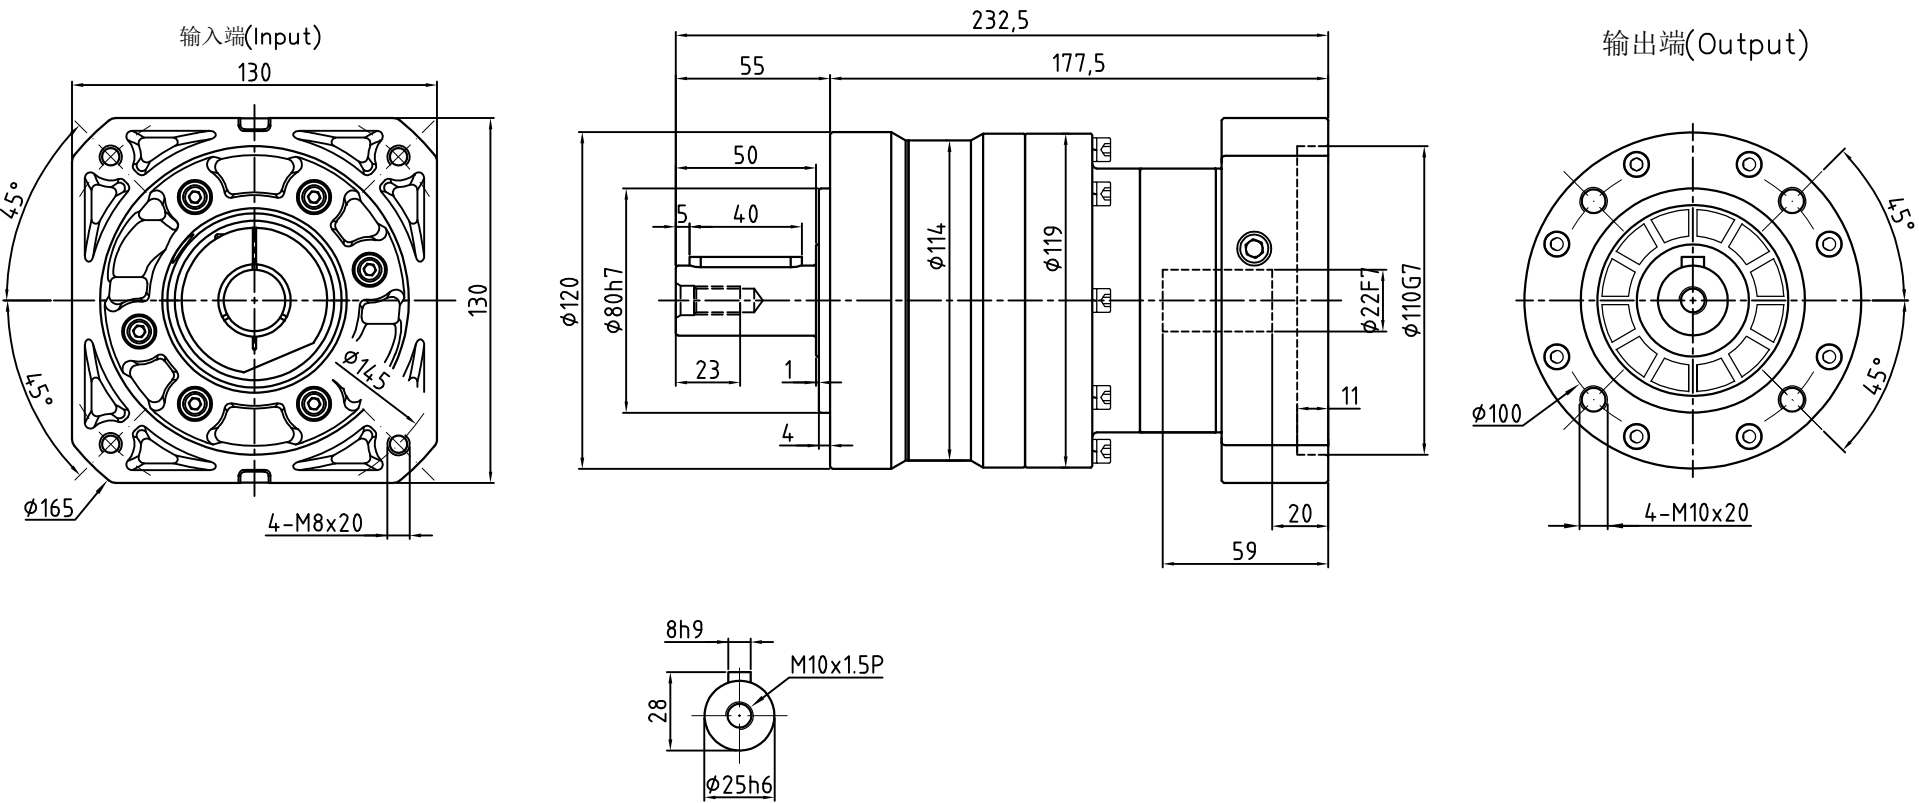

减速比	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
额定输出扭矩(Nm)	208	208	290	330	208	330	290	330	310	300	260	230
最大输出扭矩(Nm)	416	416	580	660	416	660	580	660	620	600	520	460
转动惯量(Kg.cm ²)	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
容许径向力F _{2rB} ²	6700 N		传动效率		≈92%			重 量		≈9Kg		
容许轴向力F _{2a1B} ²	3000 N		噪音值		≤63dB			扭转刚性		25 Nm/arcmin		
容许轴向力F _{2a2B} ²	3350 N		使用温度		-10℃~+90℃			请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障。				
额定输入转速	4000 rpm		润滑方式		合成润滑油(终身润滑)							
最大输入转速	8000 rpm		安装方向		任意							
超精密背隙P0	—		防护等级		IP65							
精密背隙P1	—		使用寿命		20000h (连续运转减半)							
标准背隙P2	≤10 arcmin		入力法兰: TD090-φ110×40×M8									

						 WWW.POROVIN.COM			广东川铭精工科技 有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				精密行星齿轮减速机	
设计			标准化			视图方式		重量		
校对										TEG120-L2（双级）
审核						共 张 第 张				
工艺			批准							