




客户名称:

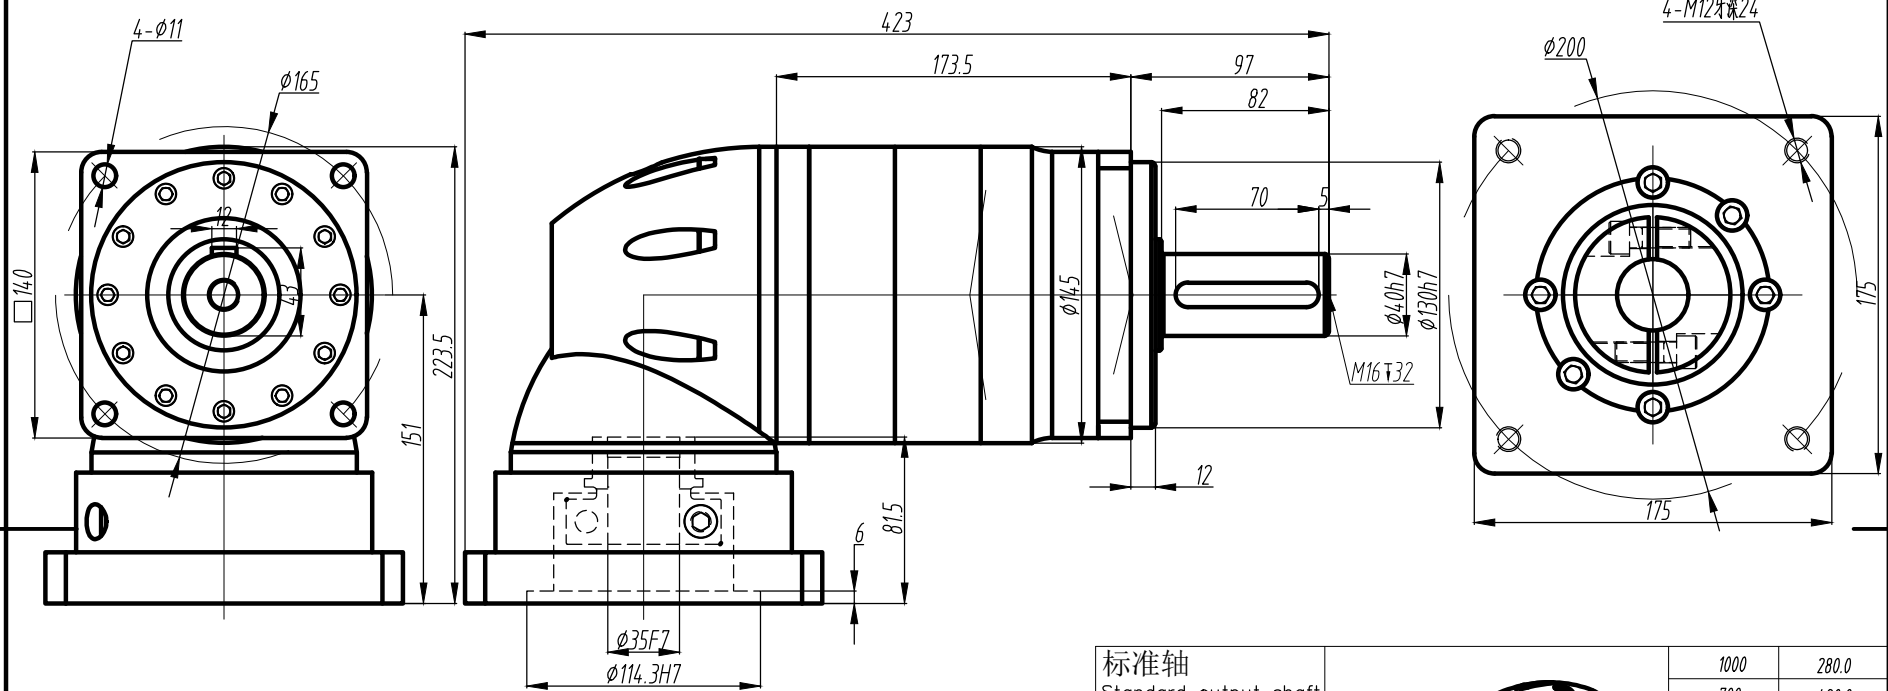

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	-----Nm	最大输出转矩 Max.output torque	-----Nm
额定输入转速 Rated input speed	2500rpm	最大输入转速 Max.input speed	4200rpm
最大径向力 Max.radial force	5400N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	5500N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	84%	使用温度 Operating temp	-25~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	30.4 Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤18arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	3000W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	Ø35*79/Ø114.3*4/4-Ø13.5-Ø200		

标准轴
Standard output shaft

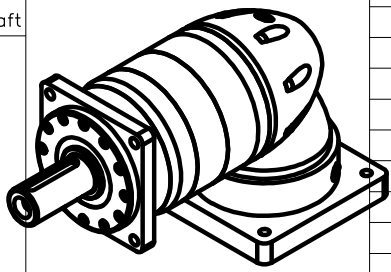

1000	280.0
700	480.0
.....	
250	720.0
200	665.0
175	720.0
140	665.0
125	720.0
100	665.0
80	665.0
减速比(可选)	额定转矩(Nm)

广东川铭精工科技 有限公司						TFR140-L3-S2-P2-P (ø35-ø114.3-PCD200-M12)		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	数量	重量	比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准					