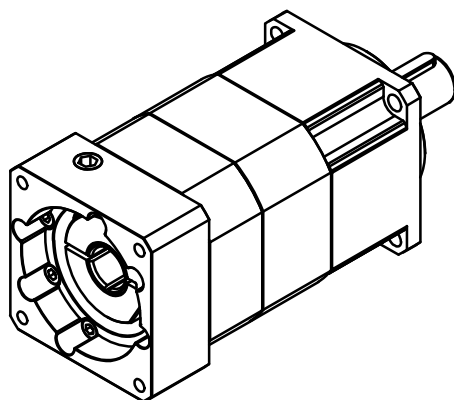
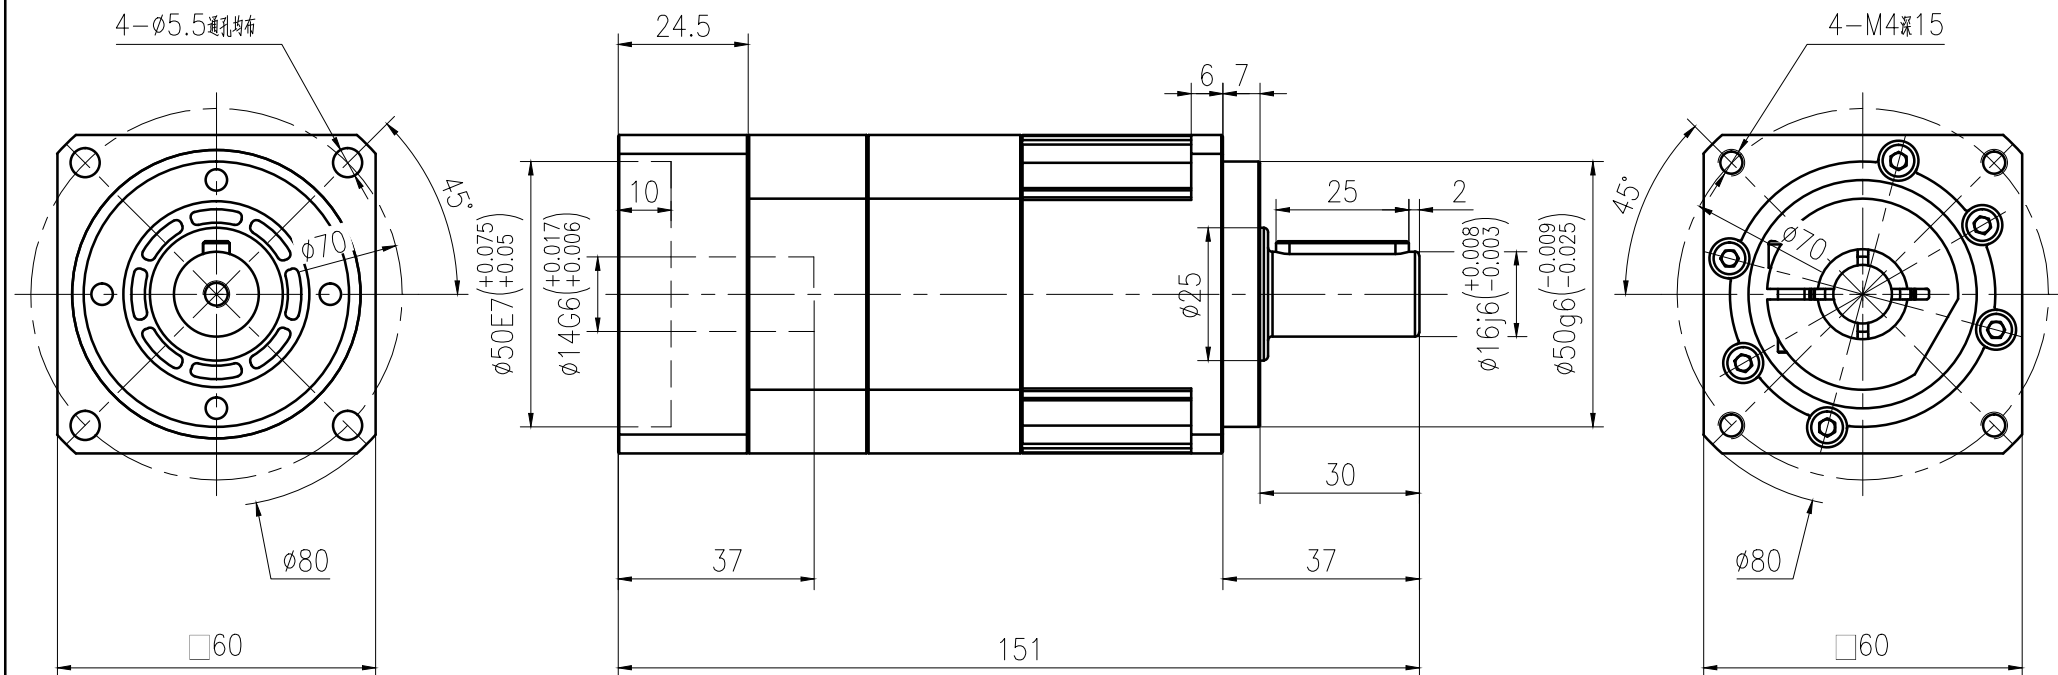


借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

速比 <i>i</i>	12	16	20	25	35	40	50	70	100	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	4.5	广东川铭精工科技 有限公司	 WWW.POROVIN.COM						
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	55	50	50	60	50	50	55	50	40	最大轴向力 <i>F</i> _a (N)	770								
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩									最大径向力 <i>F</i> _a (N)	1550								
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	4000									噪音 <i>L</i> (DB)	≤58			标记	处数	更改文件号	签字	日期	
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	0.6	0.6	0.55	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.3	使用温度℃	-10~90			设计		标准化		图样标记	重量
回程间隙 <i>j</i> (Arcmin)	≤5									防护等级	IP65	校核							1:1
												工艺		日期			共 页	第 页	TM060-L2-S2-P2-F