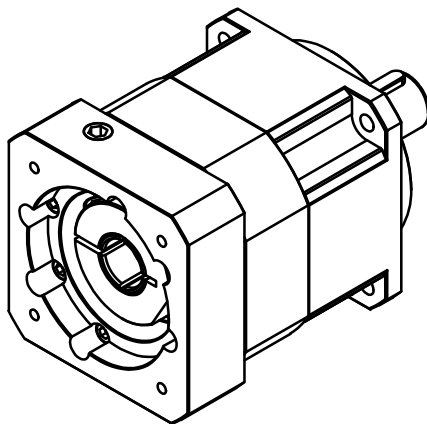
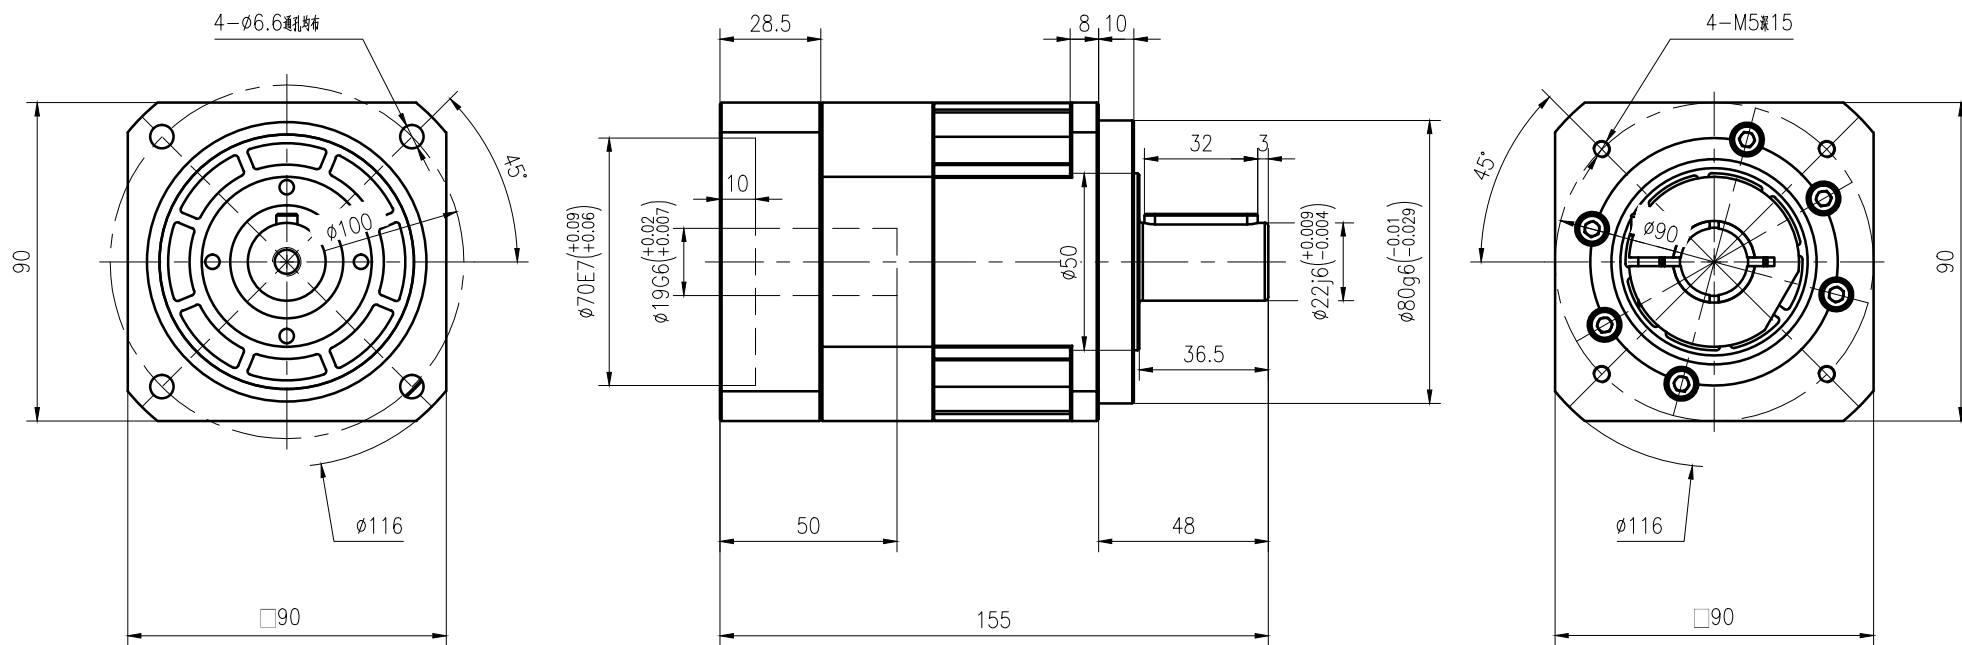


借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

速比 <i>i</i>	3	4	5	6	7	8	10	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	14						广东川铭精工科技 有限公司	 WWW.POROVIN.COM		
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	130	140	160	140	140	120	100	最大轴向力 <i>F</i> _a (N)	1630									
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩							最大径向力 <i>F</i> _a (N)	3250									
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	3000							噪音 <i>L</i> (DB)	≤60	标记	处数	更改文件号	签 字	日期				
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	使用温度℃	-10~90	设计		标准化			图 样 标 记	重量	比例	
回程间隙 <i>j</i> (Arcmin)	≤3							防护等级	IP65	校 对							1:1.5	
										审 核								
										工 艺		日 期				共 页	第 页	

TM090-L1-S2-P2-F
(φ19-φ70-PCD90-M5-φ22)

TM090-L1-S2-P2-F
(φ19-φ70-PCD90-M5-φ22)