


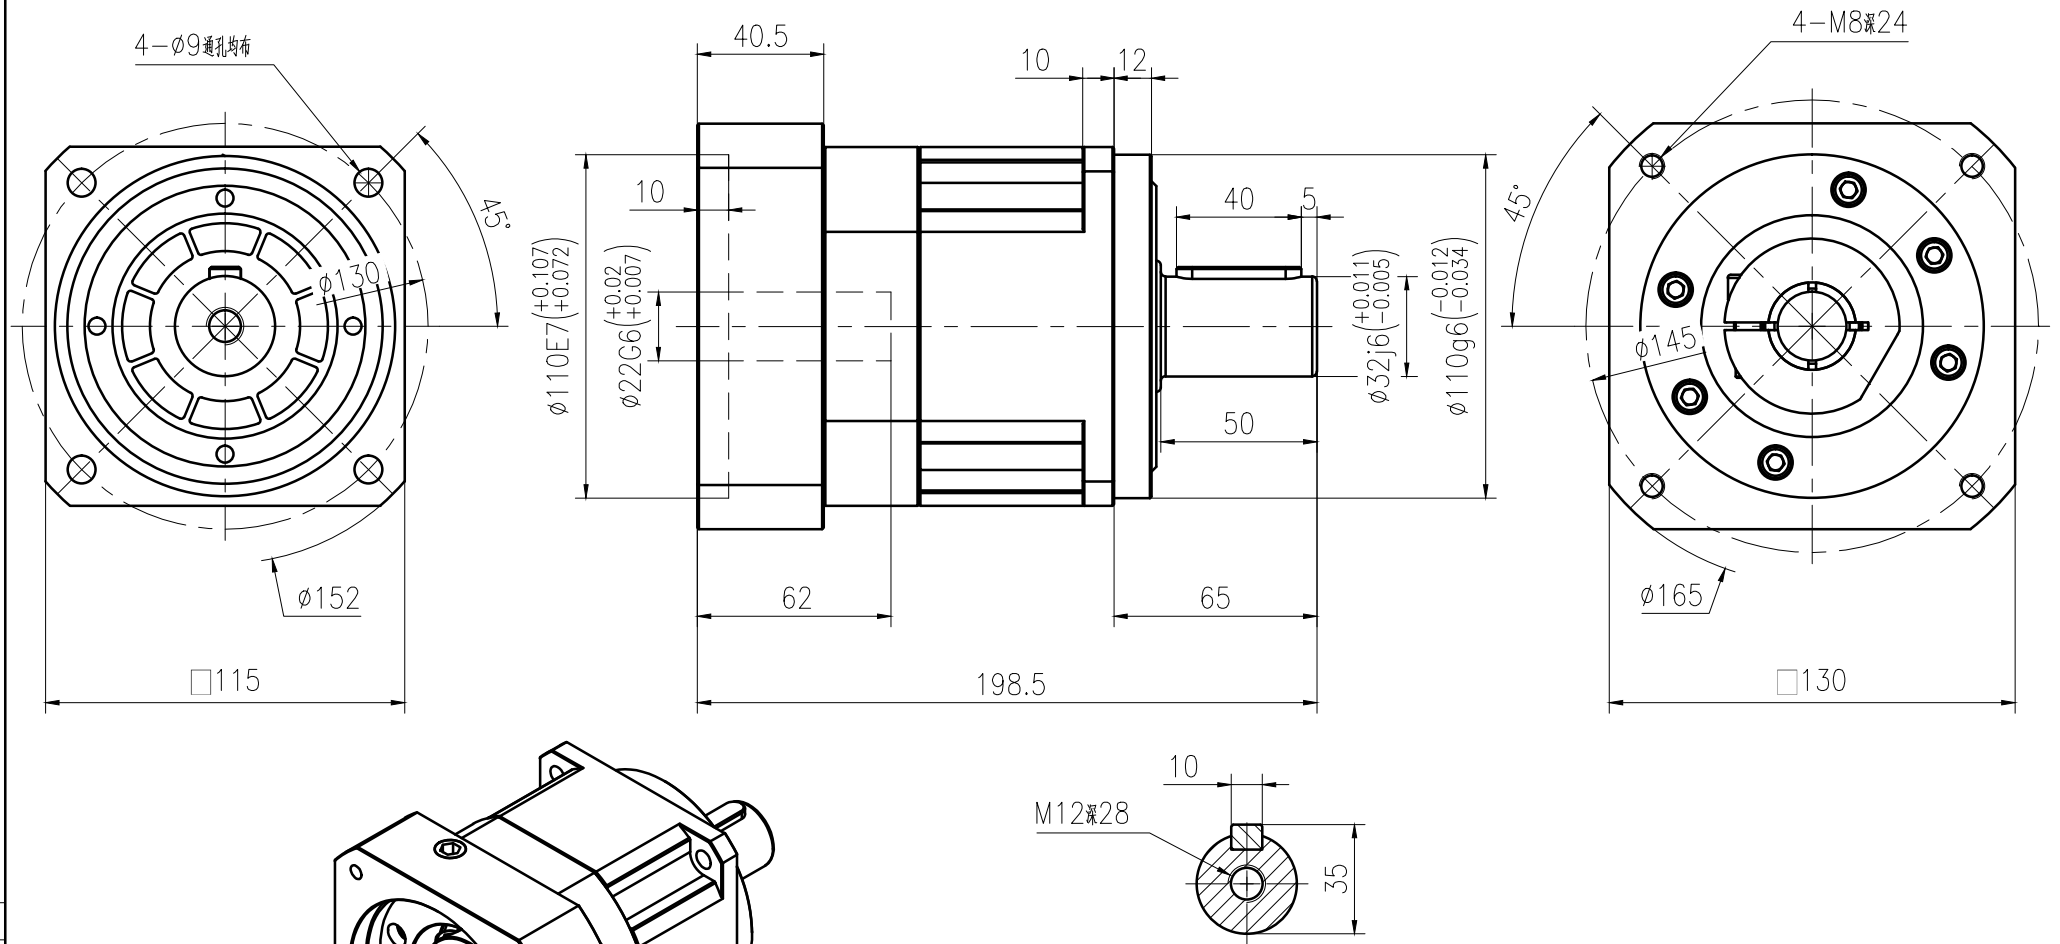

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

速比 <i>i</i>	3	4	5	6	7	8	10	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	14						广东川铭精工科技 有限公司	 WWW.POROVIN.COM		
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	208	290	330	300	300	260	230	最大轴向力 <i>F</i> _a (N)	1630									
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩							最大径向力 <i>F</i> _a (N)	3250	标记	处数	更改文件号	签 字	日期				
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	3000							噪音 <i>L</i> (DB)	≤60	设计		标准化					图 样 标 记	重量
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	3.6	3	2.7	2.5	2.0	1.8	1.5	使用温度℃	-10~90	校 对							1:1.7	
回程间隙 <i>j</i> (Arcmin)	≤3							防护等级	IP65	审 核								
										工 艺		日期			共 页	第 页	TM115-L1-S2-P2-F (φ22-φ110-PCD145-M8-φ32)	

TM115-L1-S2-P2-F
($\phi 22$ - $\phi 110$ -PCD145-M8- $\phi 32$)