



客户名称:

合同号:


数量:

备注:

输入端 Input

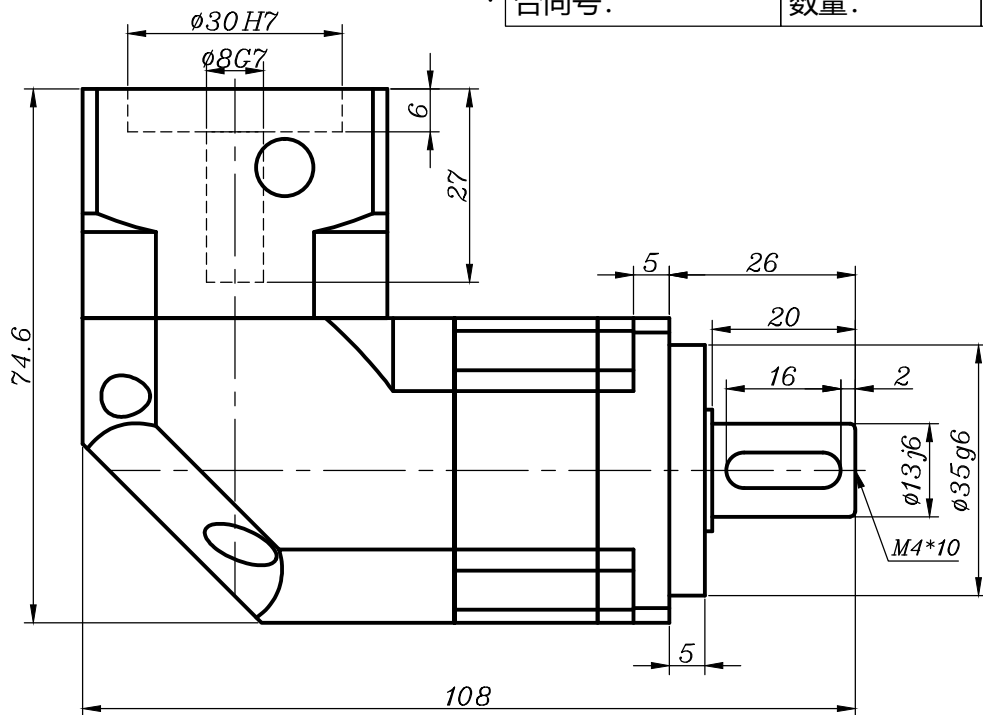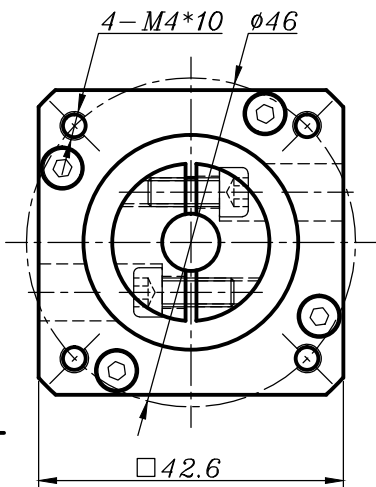

输出端 Output

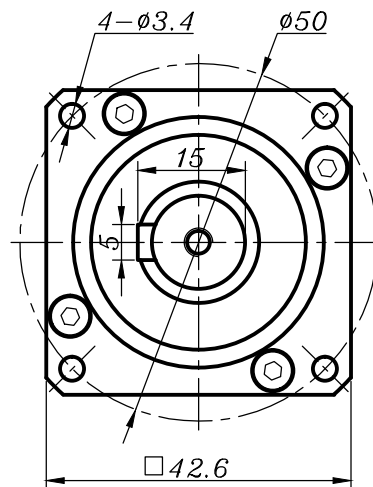

借用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

传动比 Transmission ratio	(A):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(B)Kg.cm ²
额定输出扭矩 Rated output torque	(C)Nm	最大输出扭矩 Max.Output torque	(D)Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
容许径向力 max.radial force	700N	容许轴向力 max.axial force	610N
效率 Efficiency	≥ 95%	使用温度 Operating temperature	-15°~+90°
安装方式 Mounting position	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3% Weight ±3%	0.7Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准侧隙 Standard backlash	≤ 6 arcmin	防护等级 Protection class	IP65
电机功率 Motor power	0.1KW	噪音值 Noise level	60dB
电机尺寸 Motor dimensions	ø8*25/ø30*3/4-ø4.5-ø46		

请确认
签名/日期

标记	变更通告号	签 字	日 期
投影方式	设计		
	校对		
	工艺		
	标准		
	审核		

精密行星减速机
Precision planetary reducer



图样标记 重量 比例 版本
S 1:1 V1.0
TMR042-L1-S2-P2-T
(ø8-ø30-PCD46-M4-ø13)

共 张
第 张
广东川铭精工科技
有限公司

规格尺寸如有变动, 恕不另行通知

(Above specification are for standard reducer, No standard reducer only for reference)