
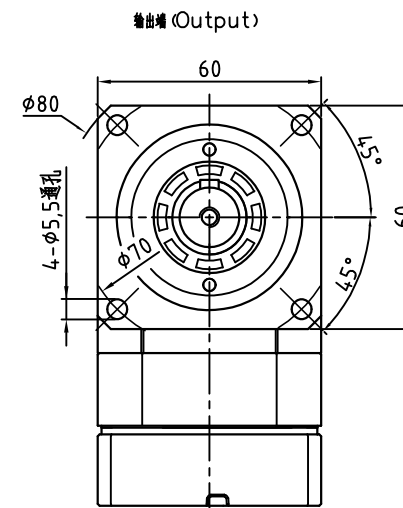
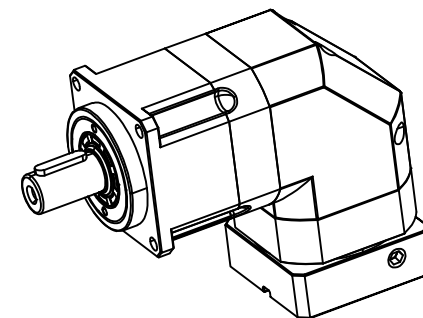


TMR060-L1-S2-Φ14-Φ50-Φ70-M5-33

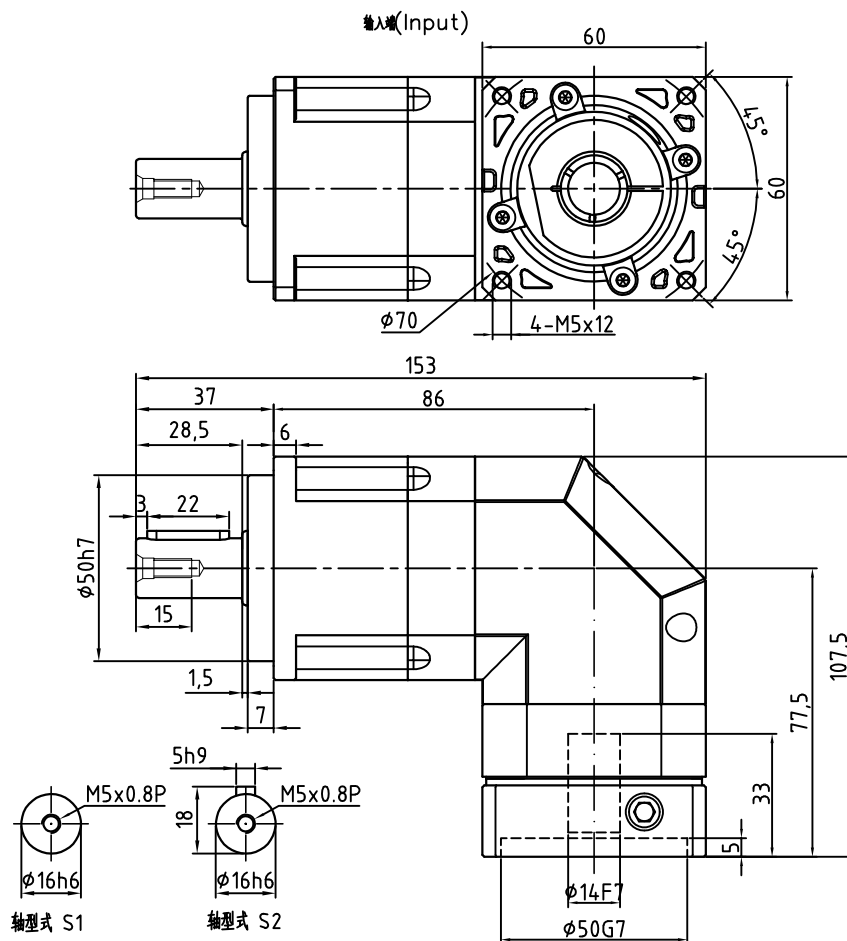

减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	55	50	60	55	50	50	60	50	40
最大输出扭矩(Nm)	110	100	120	110	100	100	120	100	80
转动惯量(Kg.cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.07	0.07	0.07	0.07

容许径向力F _{2rB} ²	1530 N	传动效率	≈92%
容许轴向力F _{2a1B} ²	630 N	噪音值	≤63dB
容许轴向力F _{2a2B} ²	765 N	使用温度	-10℃~+90℃
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意
超精密背隙P0	-	防护等级	IP65
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)
标准背隙P2	≤6 arcmin	输入法兰: TM060-Φ50×21×M5	

重量 ≈2.1Kg
扭转刚性 7 Nm/arcmin

请注意:
1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

广东川铭精工科技
有限公司



精密行星齿轮减速机

TMR060-L1(单级)

视图方式	重量	比例
共 张 第 张		