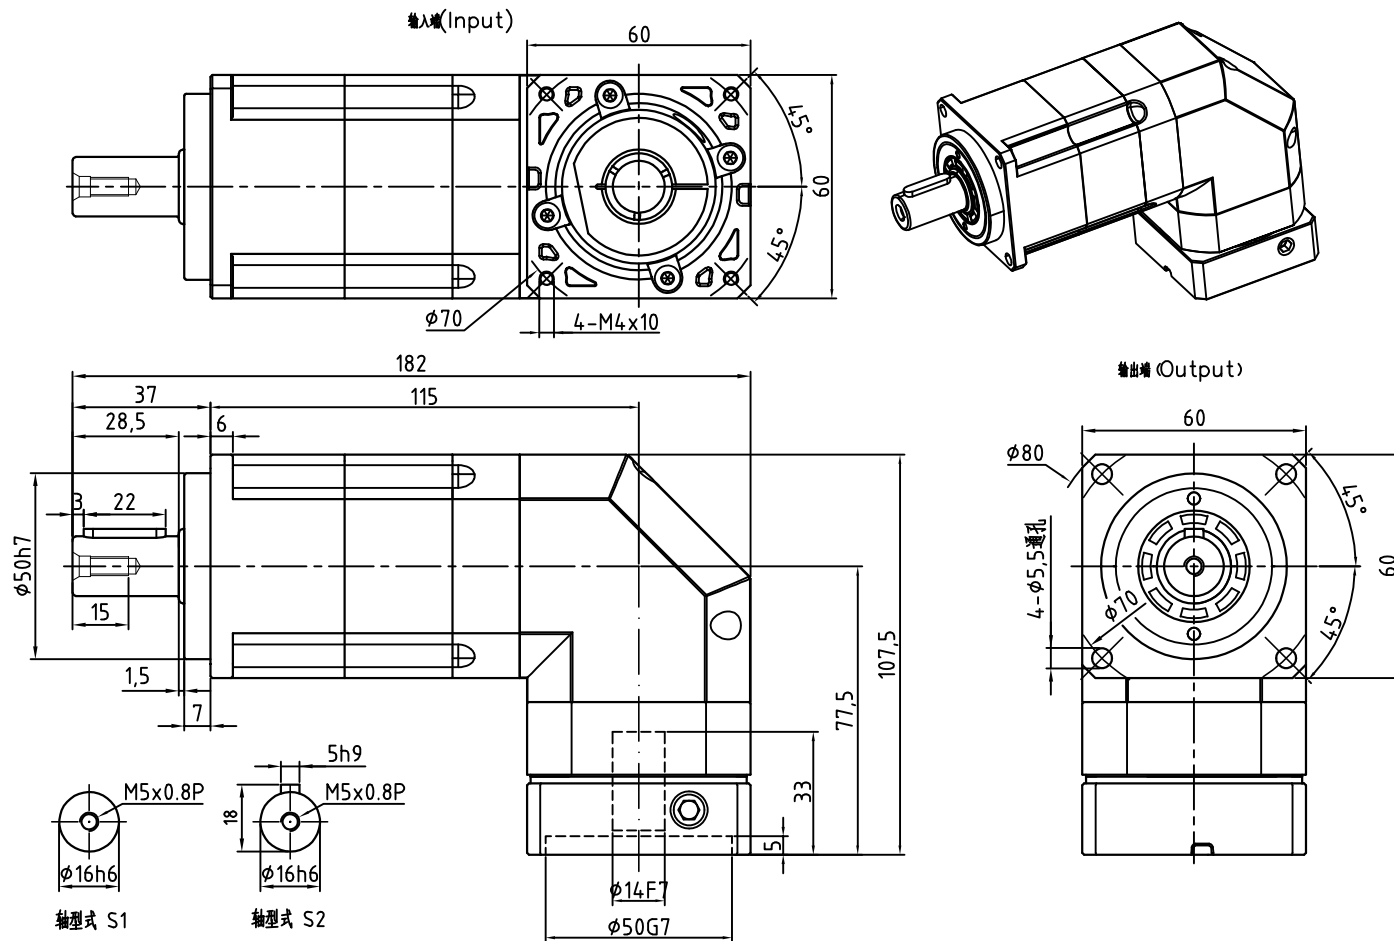


TMR060-L2-S2-P2-Φ14-Φ50-Φ70-M4-33

[illegible]

容许径向力 F_{2rB^2}	1530 N	传动效率	≈90%	重 量	≈2.5Kg								广东川铭精工科技 有限公司	
容许轴向力 F_{2a1B^2}	630 N	噪音值	≤63dB	扭转刚性	7 Nm/arcmin									WWW.POROVIN.COM
容许轴向力 F_{2a2B^2}	765 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩。 否则用户发生故障。									TMR060-L2 (双级)	
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视图方式	重量		比例
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意		设计			标准化						
超精密背隙P0	-	防护等级	IP65		校对									
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)		审核						共 张 第 张			
标准背隙P2	≤9 arcmin	入力法兰: TM060-φ50×21×M4			工艺			批准						