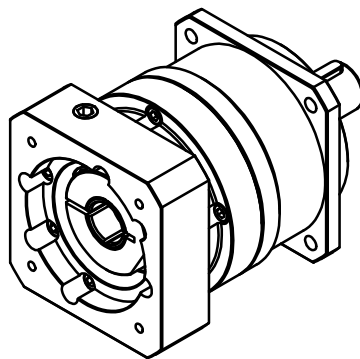
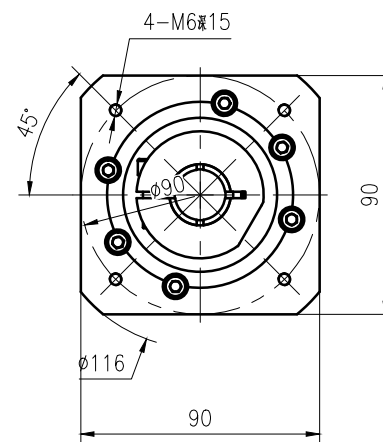
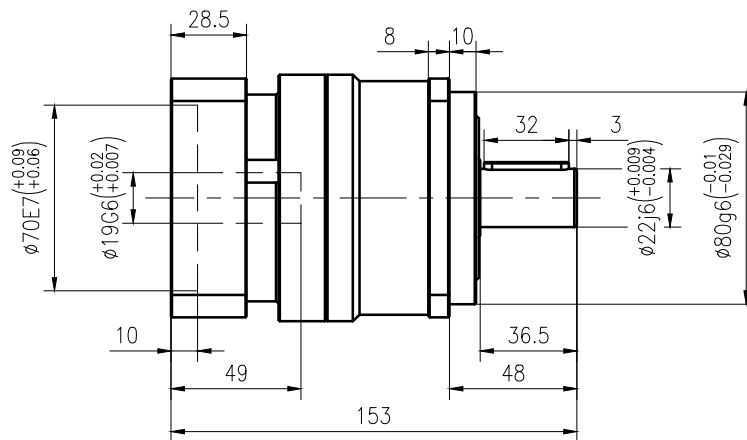
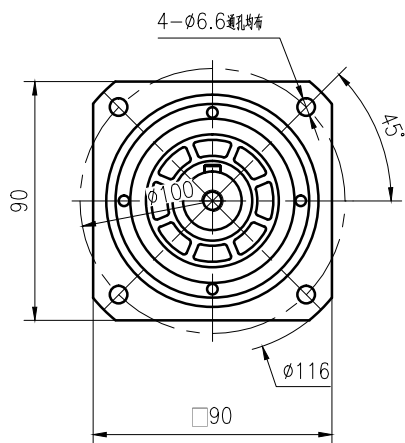


借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

速比i	3	4	5	6	7	8	10	扭转刚度C(Nm/Arcmin)	10.5
额定输出力矩T(Nm)	80	100	115	105	105	100	80	最大轴向力Fa(N)	1230
紧急制动转矩T(Nm)	3倍额定输出力矩							最大径向力Fr(N)	2200
额定输入转速n(rpm)	3000							噪音L(DB)	≤60
空载力矩T(Nm)	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	使用温度℃	-10~90
回程间隙j(Arcmin)	≤3							防护等级	IP65

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对				
审核				
工艺		日期		



WWW.POROVIN.COM

图样标记	重量	比例
		1:2
共 页	第 页	

广东川铭精工科技
有限公司

TNF090-L1-S2-P2-F
(φ19-φ70-PCD90-M6-φ22)