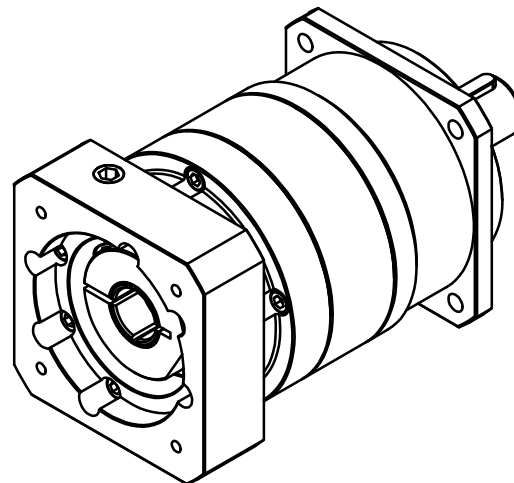
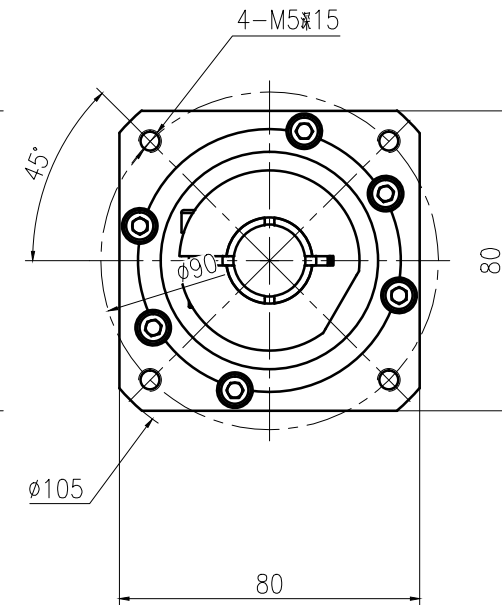
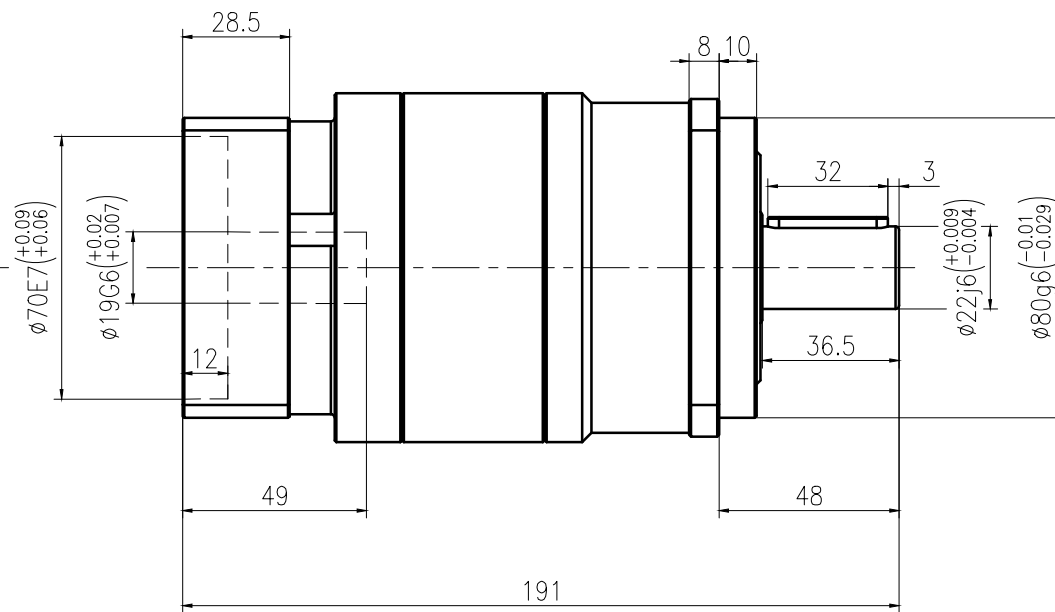
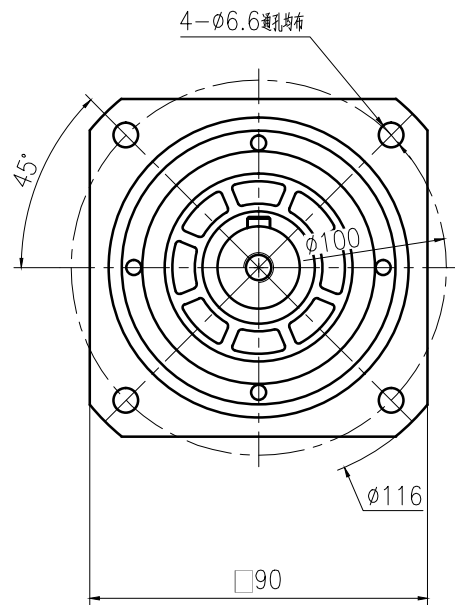


借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

速比 <i>i</i>	12	16	20	25	35	40	50	70	100	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	10.5							 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司			
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	80	100	115	115	105	100	115	105	80	最大轴向力 <i>F</i> _a (N)	1230											
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩										最大径向力 <i>F</i> _a (N)	2200										
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	3000										噪音 <i>L</i> (dB)	≤60	标记	处数	更改文件号	签字	日期					
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	使用温度℃	-10~90	设计			标准化		图样标记	重量		比例		
回程间隙 <i>j</i> (Arcmin)	≤5										防护等级	IP65	审核								1:1	
														工艺			日期		共	页	第	页