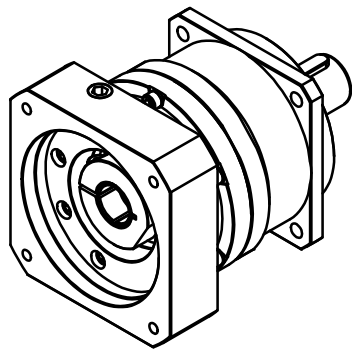
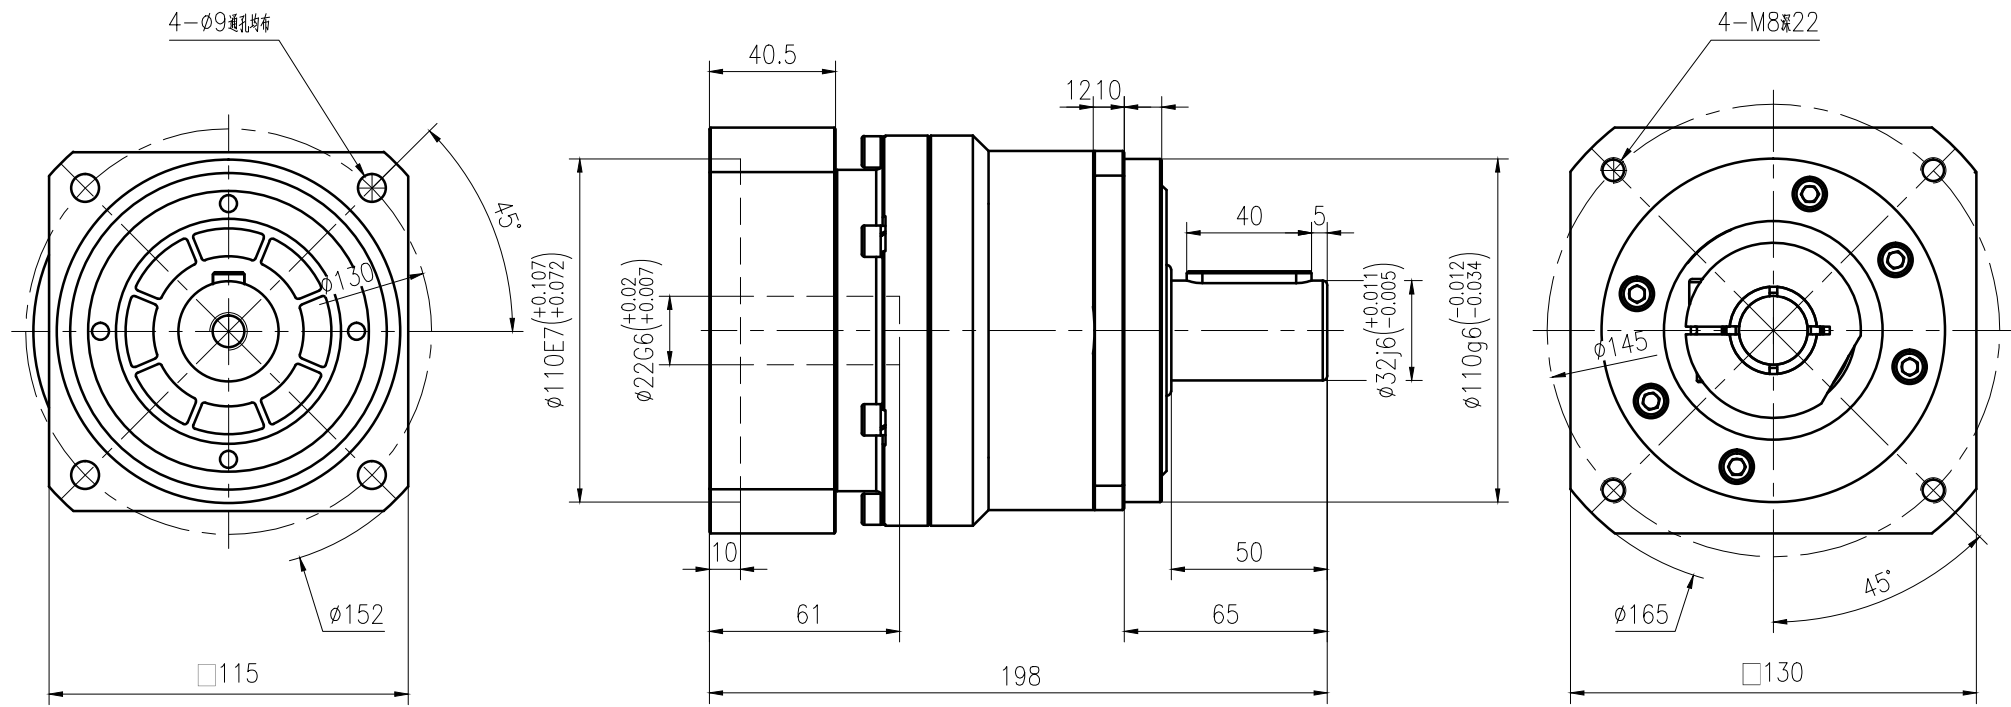


借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

速比 <i>i</i>	3	4	5	6	7	8	10	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	20.0							 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	160	220	260	240	235	220	190	最大轴向力 <i>F_a</i> (N)	2550								
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩							最大径向力 <i>F_r</i> (N)	5025	标记	处数	更改文件号	签 字	日期			
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	3000							噪音 <i>L</i> (DB)	≤63	设 计			标准化		图 样 标 记	重 量	比 例
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	3.6	3	2.7	2.5	2	1.8	1.5	使用温度℃	-10~90	校 对						1:1.7	TNF115-L1-S2-P2-F (φ22-φ110-PCD145-M8-φ32)
回程间隙 <i>j</i> (Arcmin)	≤3							防护等级	IP65	审 核							
										工 艺		日 期			共 页	第 页	