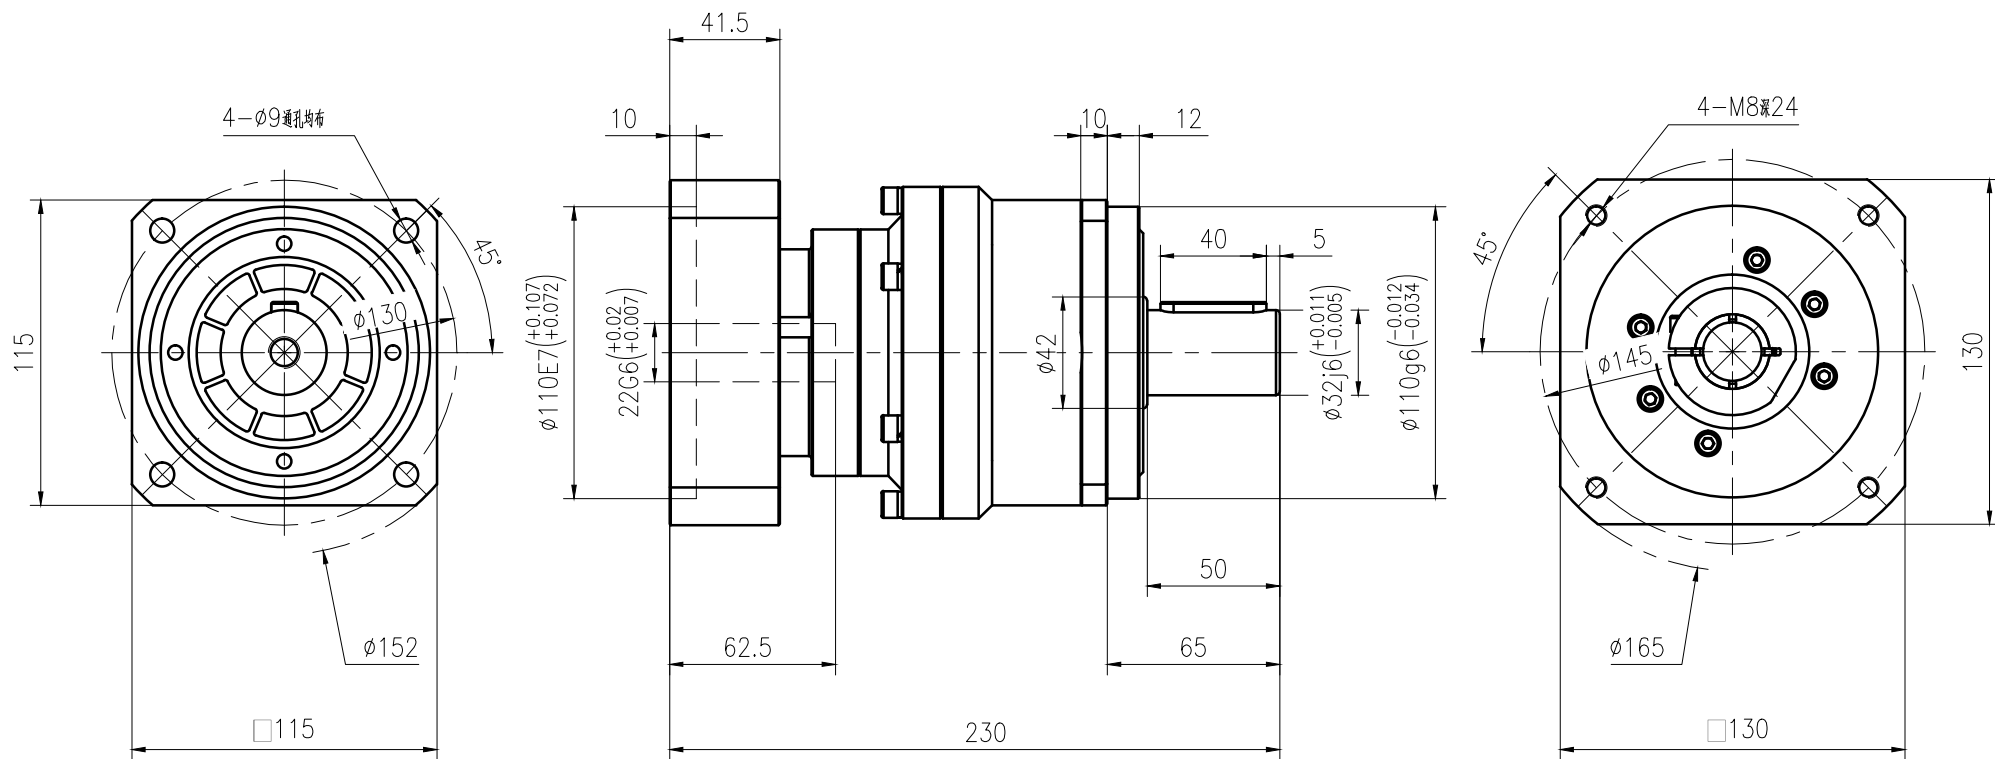


借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

速比i	12	16	20	25	35	40	50	70	100	扭转刚度C(Nm/Arcmin)	20					 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司		
额定输出力矩T(Nm)	160	220	260	260	235	220	260	235	190	最大轴向力Fa(N)	2550								
紧急制动力矩T(Nm)	3倍额定输出力矩									最大径向力Fa(N)	5025	标记	处数	更改文件号	签 字	日期			
额定输入转速n(rpm)	3000									噪音L(DB)	≤63	设 计			标准化		图 样 标 记	重 量	比 例
空载力矩T(Nm)	1.8	1.6	1.6	1.5	1.2	1	0.8	0.7	0.6	使用温度℃	-10~90	校 对						1:2	
回程间隙j(Arcmin)	≤5									防护等级	IP65	工 艺		日 期			共 页	第 页	

TNF115-L2-S2-P2-F
(φ22-φ110-PCD145-M8-φ32)