
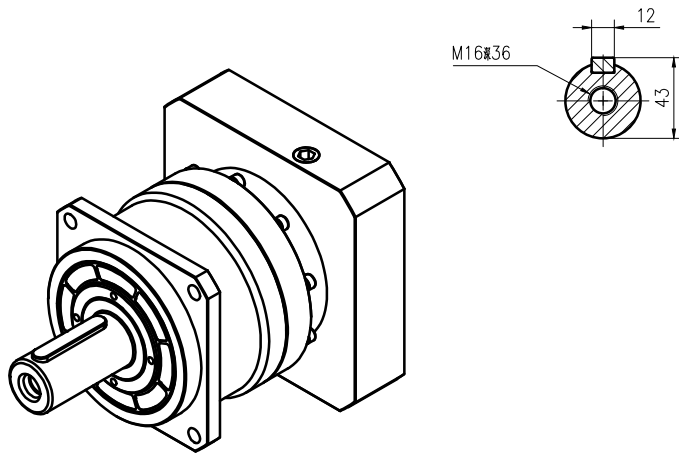


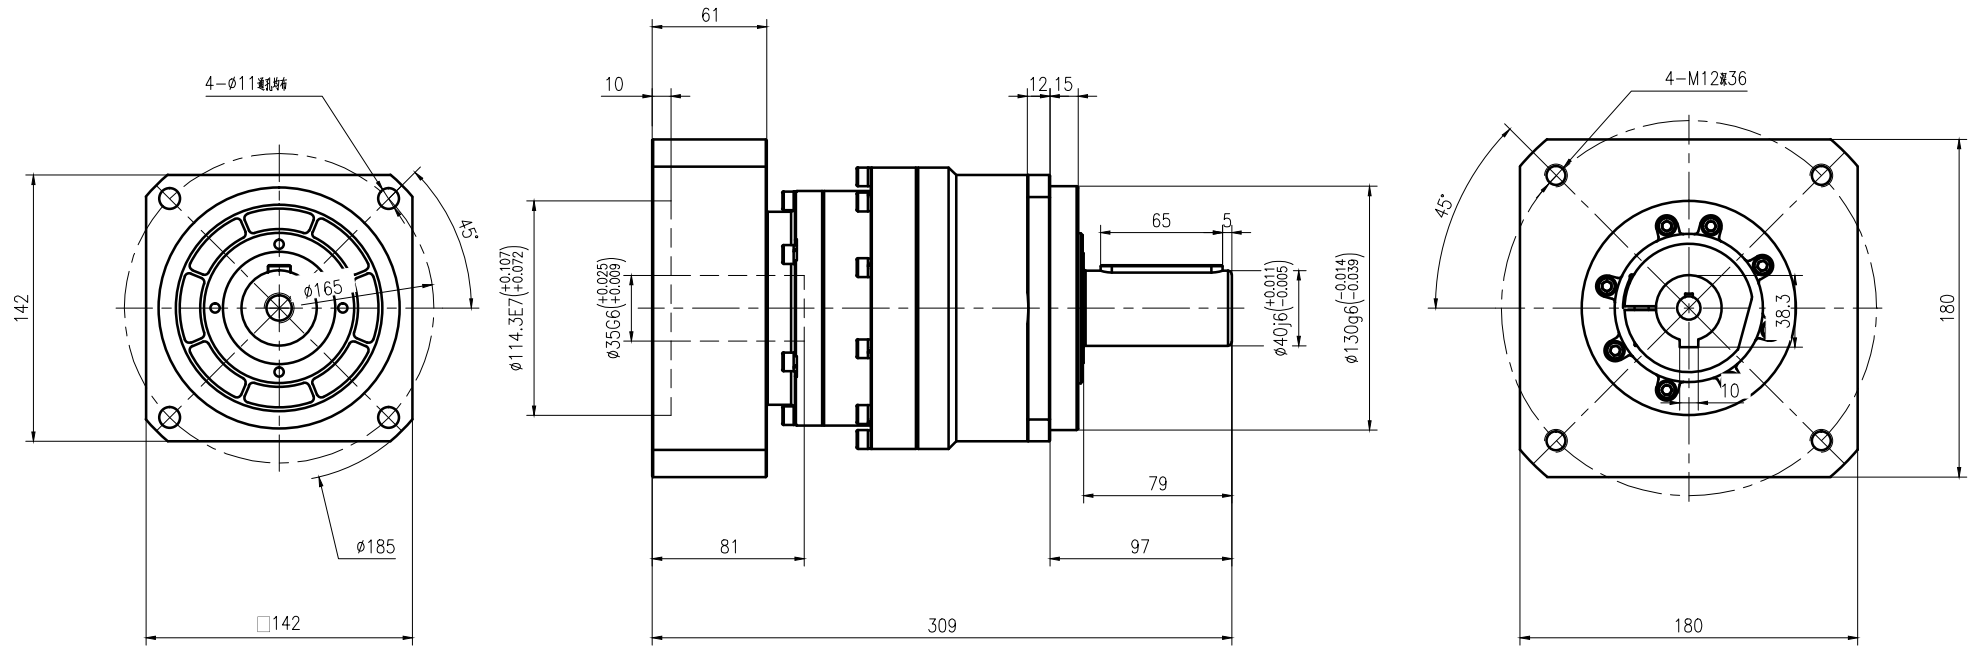

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

速比 <i>i</i>	12	16	20	25	35	40	50	70	100	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	39							 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司		
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	275	435	530	530	410	435	530	410	350	最大轴向力 <i>F</i> _a (N)	3780										
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩										最大径向力 <i>F</i> _r (N)	7610	标记	数量	更改文件号	签字	日期				
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	3000										噪音 <i>L</i> (dB)	≤65	设计			标准化					
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	3.5	2.8	2.6	2.2	2	1.9	1.8	1.6	1.5	使用温度℃	-10~90	校对						图 样 标 记	重 量	比 例	
回程间隙 <i>j</i> (Arcmin)	<5										防护等级	IP65	审核								1:2
												工艺				日期			共 页	第 页	