


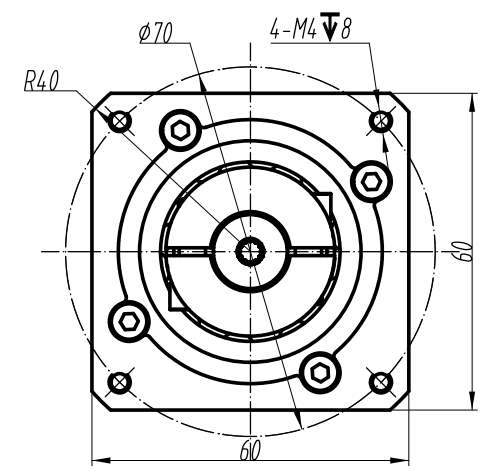

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	详见右表	最大输出转矩 Max.output torque	详见右表
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	400N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	300N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	96%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	1.1Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤8arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	400W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ14*30/φ50*3/4-φ5.5-φ70		

标准轴																	
Standard output shaft																	
								10			12.0			12.0×2			
								7			19.2			19.2×2			
								5			27.5			27.5×2			
								4			25.5			25.5×2			
				3			15.8			15.8×2							
				减速比			额定转矩(Nm)			最大输出转矩(Nm)							
								 www.POROVIN.COM		广东川铭精工科技 有限公司							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:						TFK060-L1-P2-L					
设计			标准化			数量		重量		比例		(Φ14-Φ50-PCD70-M4)出孔10					
										1:1		 					
审核																	
工艺			批准														