
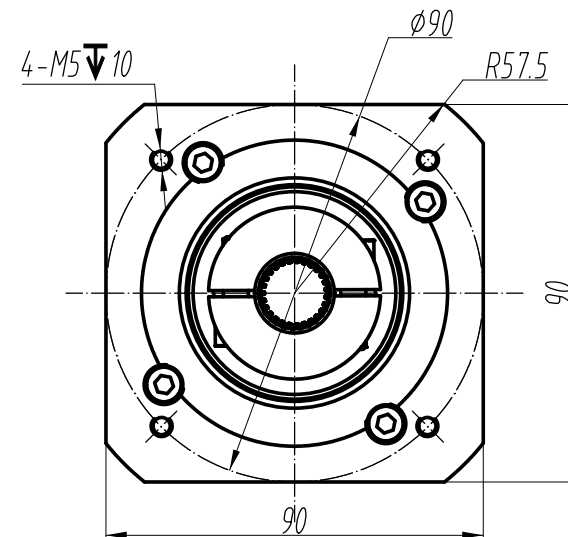
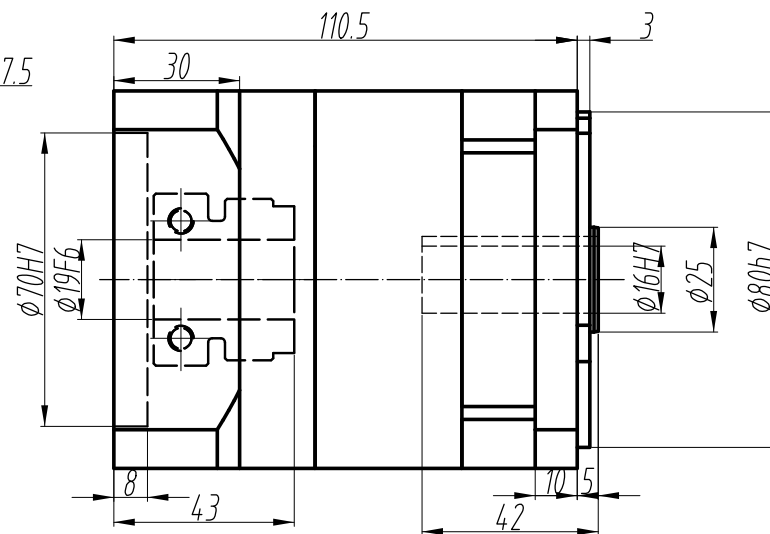



[illegible]

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	详见右表	最大输出转矩 Max.output torque	详见右表
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力Max.radial force	1050N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	850N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	96%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤8arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	86步进电机功率		
电机安装尺寸 Motor dimensions	12.7×35/ø73×3/4-ø5.5-ø98.4		

标准轴	Standard output shaft
-----	-----------------------



标准轴 Standard output shaft												
10	40.0	40.0×2										
7	66.0	66.0×2										
5	95.0	95.0×2										
4	88.0	88.0×2										
3	60.0	60.0×2										
					减速比		额定转矩(Nm)		最大输出转矩(Nm)			
					 WWW.POROVIN.COM					广东川铭精工科技 有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:			TFK090-L1-P2-L (φ19-φ70-PCD90-M5)出孔16			
设计			标准化			数量	重量	比例				
								1:1				
审核												
工艺			批准									