
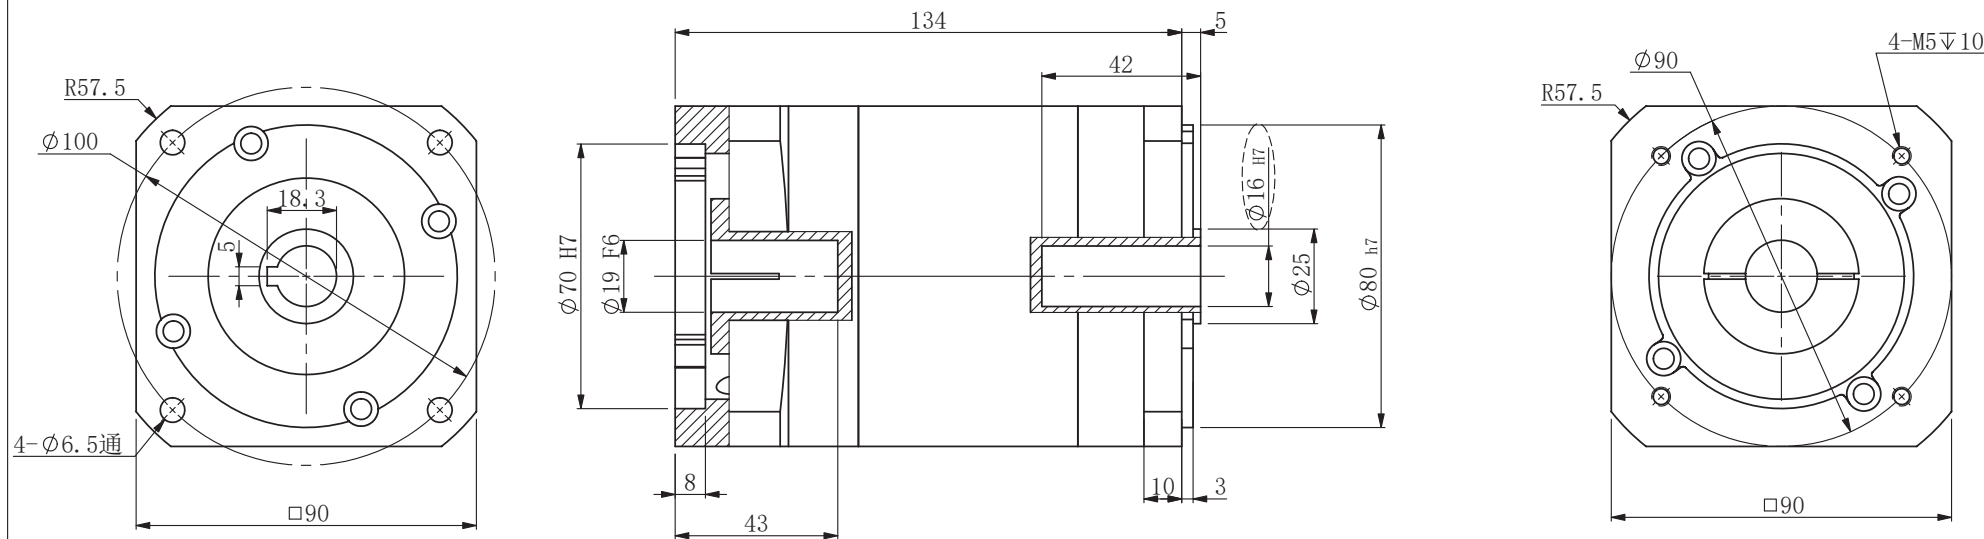


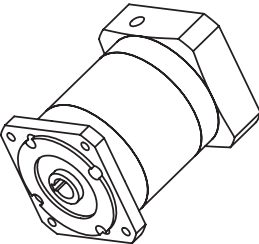

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	详见右表	最大输出转矩 Max.output torque	详见右表
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	1300N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1100N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25° ~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	3.1Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤8arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power			
电机安装尺寸 Motor dimensions			

标准轴 Standard output shaft										
								70	75	75×2
								50	105	105×2
								40	98	98×2
								35	105	105×2
								28	98	98×2
								25	105	105×2
								20	98	98×2
								16	98	98×2
								12	98	98×2
								减速比	额定转矩 (Nm)	最大输出转矩 (Nm)
							广东川铭精工科技 有限公司 TFK090-L2-P2-L (φ19-φ70-PCD90-M5)出孔16  			
标记	处数	分区	更改文件名	签名	年月日	图号:				
设计			标准化			数量	重量	比例		
								1:2		
审核										
工艺			批准							