
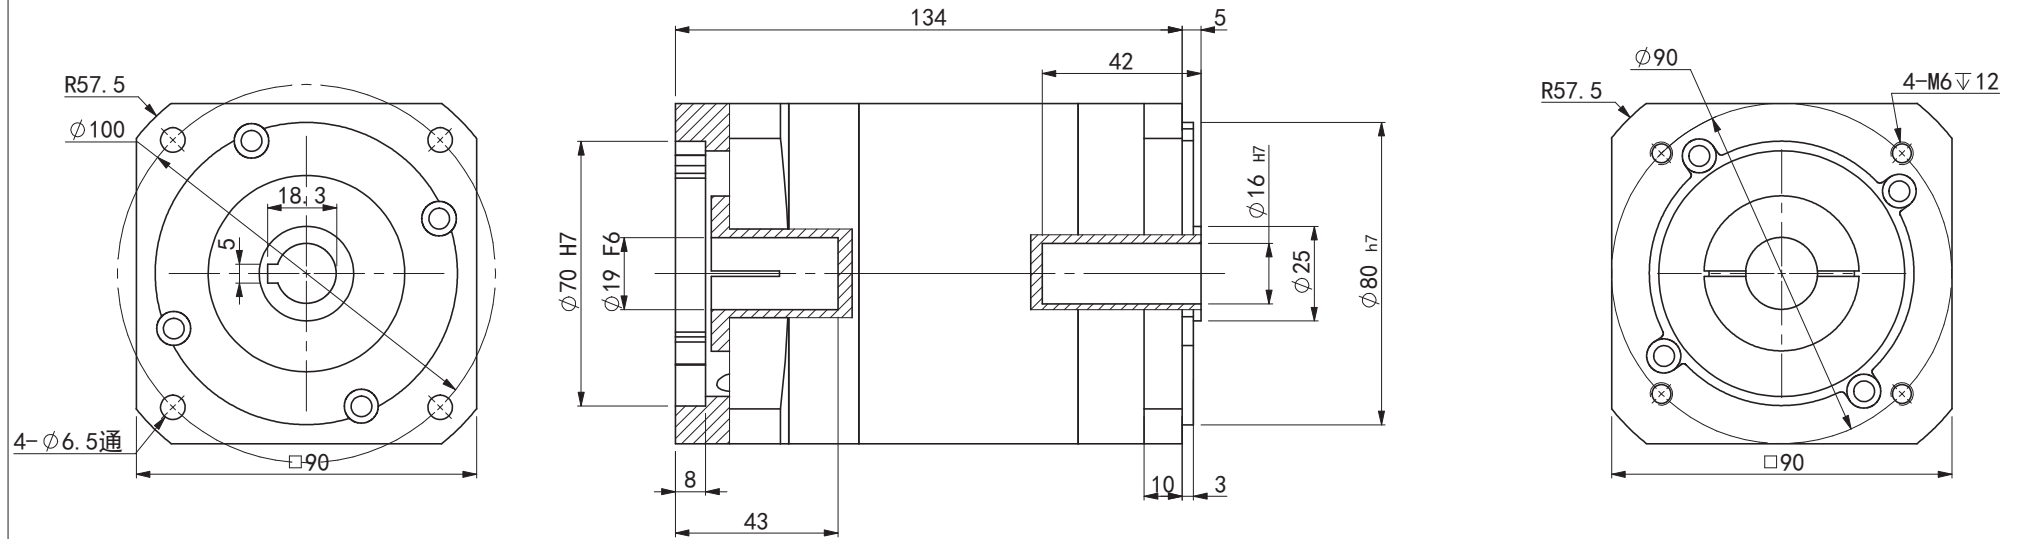


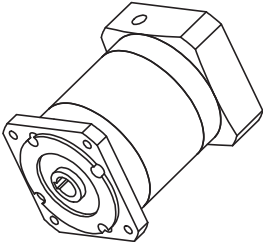

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	详见右表	最大输出转矩 Max. output torque	详见右表
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max. input speed	8000rpm
最大径向力 Max. radial force	1300N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm, Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max. axial force	1100N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm, Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25° ~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	3.1Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤8arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	19135/ 7013/4- 5.5- 90		

标准轴 Standard output shaft							70	75	75×2		
							50	105	105×2		
							40	98	98×2		
							35	105	105×2		
							28	98	98×2		
							25	105	105×2		
							20	98	98×2		
							16	98	98×2		
							12	98	98×2		
							减速比	额定转矩(Nm)	最大输出转矩(Nm)		
							 www.porovin.com			广东川铭精工科技 有限公司	
标记	处数	分区	更改文件名	签名	年月日	图号:	TFK090-L2-P2-L (φ19-φ70-PCD90-M6)出孔16				
设计			标准化			数量				重量	比例
审核											1:2
工艺			批准								