
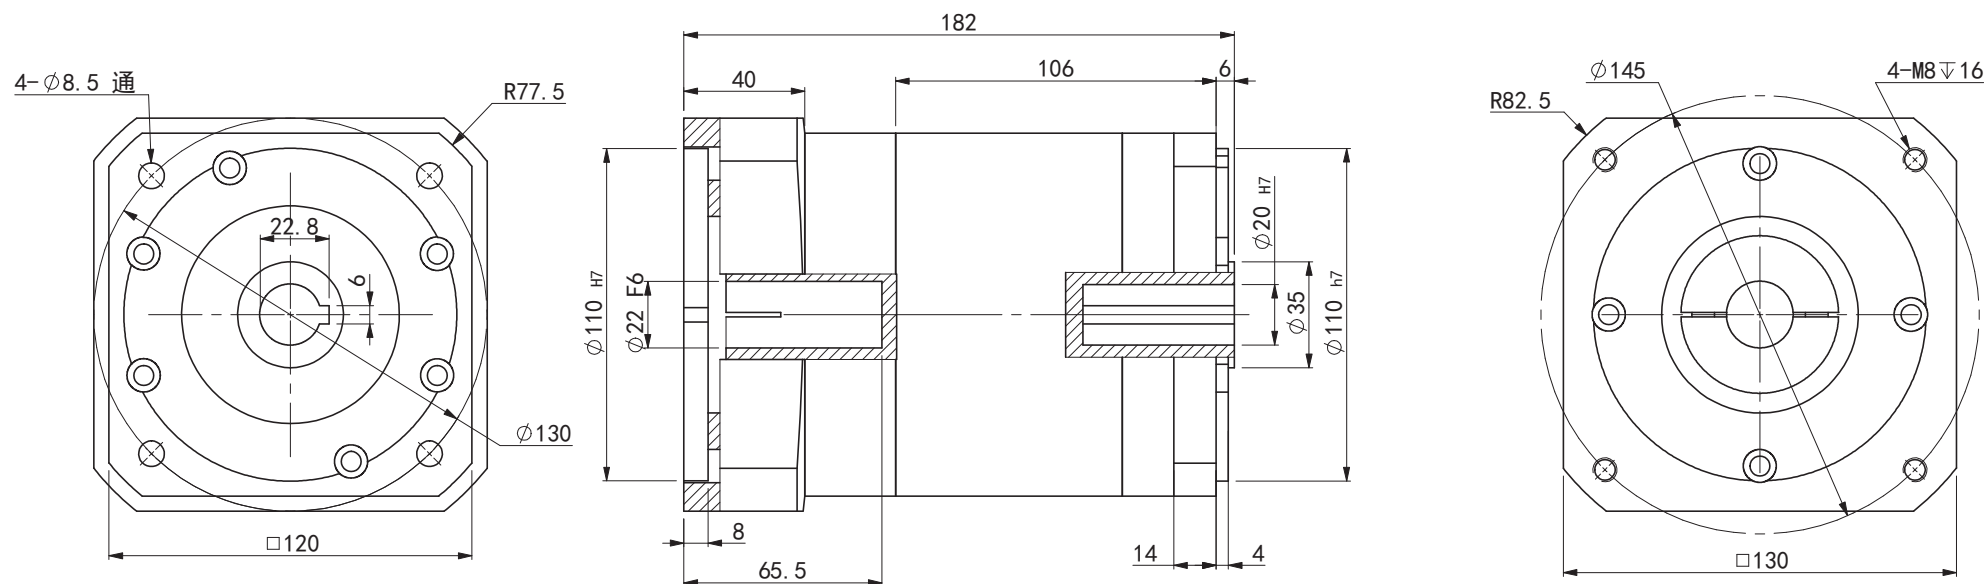




技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	详见右表	最大输出转矩 Max. output torque	详见右表
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max. input speed	5000rpm
最大径向力 Max. radial force	2600N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm, Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max. axial force	2100N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm, Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25° ~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	8.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash	≤8arcmin	精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	Ø22*55/ Ø110*5/4-Ø8.5-Ø145		

标准轴 Standard output shaft													
								70		180		180×2	
								50		270		270×2	
								40		250		250×2	
								35		270		270×2	
								28		250		250×2	
								25		270		270×2	
								20		250		250×2	
								16		250		250×2	
								12		250		250×2	
												减速比	
								广东川铭精工科技 有限公司 TFK120-L2-P2-L (φ22-φ110-PCD145-M8)出孔20 					
													
				www.porovin.com									
标记 处数 分区 更改文件名 签名 年月日				图号：									
设计				标准化				数量		重量		比例	
审核												2:5	
工艺				批准									